



# 行業應用手冊 基礎建築營造





# 目錄



鑽窿插鐵 3-5 頁

絲栓窿 6-7 頁

臨時電房/電箱 8-9 頁

臨時燈 10-11 頁

種秤 12-13 頁

開土架 14-16 頁

斜棚 17-18 頁

間隔牆頂收口唧膠 19-20 頁

預製件接縫 21-22 頁

|  |        |         |
|--|--------|---------|
|  | 封過牆窿   | 23-25 頁 |
|  |        |         |
|  | 粒門框    | 26-27 頁 |
|  |        |         |
|  | 椿頂     | 28-30 頁 |
|  |        |         |
|  | 鑽窿灌注樁  | 31-32 頁 |
|  |        |         |
|  | 防水膜    | 33-34 頁 |
|  |        |         |
|  | 木模板    | 35-38 頁 |
|  |        |         |
|  | 金屬模板   | 39-40 頁 |
|  |        |         |
|  | 泥水雞仔網  | 41-42 頁 |
|  |        |         |
|  | 磚牆架    | 43-44 頁 |
|  |        |         |
|  | 竹棚     | 45-46 頁 |
|  |        |         |
|  | 金屬棚    | 47-48 頁 |
|  |        |         |
|  | 打拆     | 49-50 頁 |
|  |        |         |
|  | 專業鑽切   | 51-52 頁 |
|  |        |         |
|  | 無塵石矢打磨 | 53-54 頁 |

# 鑽窿插鐵



## 1 探測鋼筋



PS 50



## 2 切斷鋼筋



SB 4-A22



SCM 22-A +  
SC-C M



AG 125-A22/A36 /  
AG 125-15DB /  
AG 100-S/D +  
AC-D



## 3 鑽窿



TE 50 / 60 / 70 +  
TE-YX/TE-YD



VC 20 /  
VC 40



DD-120 /  
DD-160 /  
DD-EC1



## 4 清窿及注入插鐵膠



RE 500



HY 200R



HY 70



HDE / HDM





## 充電式帶鋸機

無火花，低噪音

### 步驟2

**SB 4-A22**

立即購買



- 切割噪音低
- 切割準確，碎片少
- 電池耐用，持久力強
- 兩年保養

## 無線風車鋸

無火花，切割效能強勁

### 步驟2

**SCM 22-A**

立即購買



- 切割準確，碎片少
- 快速切割
- 配備鋸片罩提供保護
- 電池耐用，持久力強
- 兩年保養

## 風車鋸碟

冷切割，快速順暢

### 步驟2

**SC-C**

立即購買



- 快速切割
- 少火花
- 精準及順暢切割

## 五坑油壓鑽

強力輕巧，鑽隆首選

### 步驟3

**TE 70-ATC/AVR**

立即購買



- 「ATC 主動控制扭力系統」安全設計
- 高效及持久耐用
- 頂尖鑽孔效能，確保施工質素
- 兩年保養

## 五坑鑽咀/空心鑽咀

鑽孔更快更強

## 步驟3

**TE-YX**

立即購買



- 高鑽孔速度
- 非常耐用
- 無憂慮安卡錨栓安裝
- 更堅固
- 損耗記號

## 注射式混合黏著劑

結構中最安全可靠之選

## 步驟4

**RE 500 / HY 200R**

立即購買



立即購買



- 輕易使用, 減少浪費
- 具備歐盟認證
- 高負載力
- 靈活埋深深度
- 無氣味



# 絲栓隆

## 1 撞膠筒



TE 500-X



## 2 注入發泡劑



CF-F 750



CF 125-50

+



CF-DS 1



## 填充泡沫

高泡沫量，高生產力

## 步驟2

**CF-F 750**

立即購買



- 快速固化 - 只需30分鐘
- 高泡沫量，達34L
- 泡沫均勻平整，無材料浪費
- 有效阻止空氣和水滲透
- 省卻在工地攪拌英泥沙工作，提升生產力

## 發泡劑

特高泡沫量，快速固化，助你迅速完成工作

## 步驟2

**CF 125-50**

立即購買



- 快速固化 - 只需20分鐘
- 特高泡沫量，達50L
- 指按操作注射，泡沫均勻平整
- 有效阻止空氣和水滲透
- 省卻在工地攪拌英泥沙工作，提升生產力

# 臨時電房/電箱

## 1 螺絲鑽隆



TE 4-A22 /  
TE-CX



## 2 切斷臨時管道至適當長度



SCM 22-A +  
SC-C M



AG 125-A22/A36 /  
AG 125-15DB /  
AG 100-S/D +  
AC-D



## 3 安裝螺絲以繫穩裝置



SFC 22-A / SF 6-A22 +  
批咀套裝 +  
HSS 鋒鋼鑽頭



HUD



HSA /  
HSV



## 4 或直接以擊釘器繫穩裝置



DX 351 /  
DX 460



BX 3-ME





## 無線油壓鑽

輕巧方便，鑽力強勁

## 步驟1

**TE 4-A22**

立即購買



- 效能及重量比於市場上無與倫比
- 搭配DRS-4-A除塵系統使用，鑽孔時近乎完全無塵
- 符合人體工程學設計的D型手柄
- 兩年保養

## 四坑鑽咀

堅韌耐用

## 步驟1

**TE-CX**

立即購買



- 非常耐用及更高堅固性

## 無線磨機

切割效能媲美有線工具

## 步驟2

**AG 125-A22**

立即購買



- 設有安全開關，自動截電
- 「ATC 主動控制扭力系統」安全設計
- 碟煞技術，安全可靠
- 電池耐用，持久力強
- 一年保養

## 電動擊釘器+機電緊固件

電池操作，簡單快捷

## 步驟4

**BX 3-ME**

立即購買



- 喜利得 22V 充電式工具平台的新成員
- 多種緊固件可用於所有適合的物料，快速簡便
- 電池 (B22 - 5.2 Ah) 充電後，足以安裝多達 600 個緊固件
- 壓縮力低、噪音少、後坐力低，提高使用者的舒適度

# 臨時燈



## 1 鑽窿及安裝螺絲以繫穩裝置



TE 4-A22 /  
TE-CX



HUD



HLC-EC



## 2 或直接以擊釘器繫穩裝置



DX 351 /  
DX 460



BX 3-ME



## 無線油壓鑽

輕巧方便，鑽力強勁

## 步驟1

**TE 4-A22**

立即購買



- 效能及重量比於市場上無與倫比
- 搭配DRS-4-A除塵系統使用，鑽孔時近乎完全無塵
- 符合人體工程學設計的D型手柄
- 兩年保養

## 四坑鑽咀

堅韌耐用

## 步驟1

**TE-CX**

立即購買



- 非常耐用及更高堅固性

## 火藥擊釘器+機電緊固件

方便穩固，應用廣泛

## 步驟2

**DX 351**

立即購買



- 推桿自動回位及上彈
- 非常易用：輕巧、低回撞
- 配備延長桿工具適合高空應用

## 電動擊釘器+機電緊固件

電池操作，簡單快捷

## 步驟2

**BX 3-ME**

立即購買



- 喜利得 22V 充電式工具平台的新成員
- 多種緊固件可用於所有適合的物料，快速簡便
- 電池 (B22 - 5.2 Ah) 充電後，足以安裝多達 600 個緊固件
- 壓縮力低、噪音少、後坐力低，提高使用者的舒適度



# 種秤



## 1 打鑿至鋼筋層



TE 1000-AVR /  
TE 1500-AVR



波浪型尖鑿



## 2 於鋼筋之間以鑽石鑽窿機開窿



DD-120 /  
DD-160 /  
DD 30-W



DD-BI



## 3 清窿及注入插鐵膠



RE 500



HDE /  
HDM



## 大電炮

機身輕巧，強大鑿破效能

### 步驟1

**TE 1000-AVR**

立即購買



- 強大衝擊力
- 非金屬機身設計，方便長時間使用
- 波浪型鑿尖強化鑿破效能
- 低震動設計
- 符合法定噪音標準
- 兩年保養

## 鑽石鑽孔機

輕巧方便、易於操作

### 步驟2

**DD 120**

立即購買



- 功能操控簡易明瞭，極快上手
- 主機輕盈小巧，操作非常方便
- 便於攜帶及裝配
- 雙速齒輪提供最佳速度與扭力

## 注射式混合黏著劑

輕易應用作緊固大型錨栓

### 步驟3

**RE 500**

立即購買



- 輕易使用，減少浪費
- 高負載力
- 靈活埋深深度



# 開士架



## 1 螺絲鑽隆



TE 6-A36 /  
TE 30-A36 +  
TE-CX



TE 50 / 60 / 70 +  
TE-YX / TE-YD



## 2 安裝螺絲



HSL-3-B



HST3 /  
HSA M16 或以上型號





無線油壓鑽

步驟1

**TE 30-A36**

立即購買



三種鑽孔及鑿破功能

- 「ATC 主動控制扭力系統」安全設計
- 主動除震系統 (AVR) 確保操作舒適，生產力隨之提升
- 無碳刷馬達
- 多種鑽孔及鑿破功能，用途非常豐富
- 兩年保養

四坑鑽咀

步驟1

**TE-CX**

立即購買



堅韌耐用

- 非常耐用及更高堅固性

五坑油壓鑽

步驟1

**TE 70-ATC/AVR**

立即購買



強力輕巧，鑽窿首選

- 「ATC 主動控制扭力系統」安全設計
- 高效及持久耐用
- 兩年保養

五坑鑽咀/空心鑽咀

步驟1

**TE-YX**

立即購買



鑽孔更快更強

- 高鑽孔速度
- 非常耐用
- 無憂慮安卡錨栓安裝
- 更堅固
- 損耗記號

## 重型具扭力控制膨脹式錨栓

性能超卓，可用於裂縫混凝土和無裂縫混凝土

### 步驟 2



**HSL-3-B**

立即購買



- 特別安全罩，即使沒有使用扭力扳手機，都能確保準確的扭力安裝
- 高拉力及剪力負載量
- 具備歐盟認證用於裂縫及無裂縫混凝土

# 斜棚



## 1 螺絲鑽窿



TE 6-A36 /  
TE 30-A36 +  
TE-CX



TE 50 / 60 / 70 +  
TE-YX / TE-YD

## 2 安裝螺絲



HSA



HSL-3-B



## 無線油壓鑽

## 三種鑽孔及鑿破功能

## 步驟 1

TE 30-A36

立即購買



- 「ATC 主動控制扭力系統」安全設計
- 主動除震系統 (AVR) 確保操作舒適，生產力隨之提升
- 無碳刷馬達
- 多種鑽孔及鑿破功能，用途非常豐富
- 兩年保養

## 五坑鑽咀/空心鑽咀

## 鑽孔更快更強

## 步驟 1

TE-YX

立即購買



- 高鑽孔速度
- 非常耐用
- 無憂慮安卡錨栓安裝
- 更堅固
- 損耗記號

## 標準膨脹式錨栓

## 安全可靠，易於安裝於無裂縫混凝土

## 步驟 2

HSA

立即購買



- SIW 14-A 或 22-A 衝擊扳手與 S-TB 扭力控制桿的搭配使用方式已獲 ETA 認可，加倍可靠
- 提供三個埋深，使用時更具彈性
- 具備歐盟認證

## 重型具扭力控制膨脹式錨栓

## 性能超卓，可用於裂縫混凝土和無裂縫混凝土

## 步驟 2

HSL-3-B

立即購買



- 特別安全罩，即使沒有使用扭力扳手機，都能確保準確的扭力安裝
- 高拉力及剪力負載量
- 具備歐盟認證用於裂縫及無裂縫混凝土

# 間隔牆頂收口唧膠



## 1 清理間隔牆頂縫隙



## 2 裝上填充材料




## 3 唧防火膠填滿縫隙



CP 606 /  
CP 601S

+



CFS-DISP



彈性防火膠

彈性安裝，安全可靠

步驟3



CP 606

立即購買



- $\pm 12.5\%$ 伸縮能力，滿足天花板和牆體接縫的延伸要求
- 良好粘性
- 隔煙、隔氣及隔水
- 適用於寬度達30mm的接縫

按此觀看影片



彈性防火膠

彈性安裝，無懼雨水UV

步驟3



CP 601S

立即購買



- $\pm 25\%$ 卓越伸縮能力，適合伸縮縫使用
- 適用於不同氣候、抗紫外光，適合室內外使用
- 隔煙、隔氣及隔水
- 適用於寬度達100mm的大接縫

按此觀看影片





# 預製件接縫



## 1 清理預製件接隙



## 2 裝上填充材料



## 3 唧防火膠填滿縫隙



CP 601S +  
CFS-DISP



彈性防火膠

彈性安裝，無懼雨水UV

步驟3



**CP 601S**

立即購買



- 符合測試標準BS 476-20的預製混凝土接縫防火系統
- ±25%卓越伸縮能力，適合伸縮縫使用
- 隔煙、隔氣及隔水

按此觀看影片



# 封過牆窿



## 1 開過牆窿



DD-120 /  
DD-160 /  
DD 30-W



DD-BI



## 2 清理過牆窿



## 3 切割防火綿







## 4 於過牆窿裝上防火塗層板




CP 670塗層系列



## 5 四邊啣防火膠收口



CP 606 +  
CFS-DISP

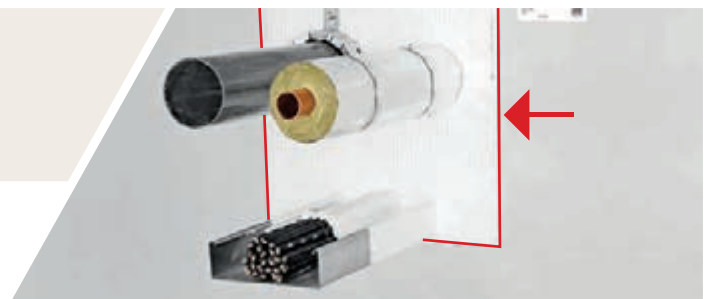

## 防火塗層

## 步驟4

**CP 670**

立即購買



## 經測試系統，安全可靠

- 符合測試標準BS 476-20的過牆隆防火系統
- 快速乾燥，形成彈性保護層
- 防煙
- 快速安裝，省卻在工地攪拌英泥沙工作，提升生產力

按此觀看影片



## 彈性防火膠

## 步驟5

**CP 606**

立即購買



## 彈性安裝，安全可靠

- 良好粘性
- 隔煙、隔氣及隔水

按此觀看影片




# 駁門框



**1** 混合三份泥，一份水，再攪伴防火泥



CP 636

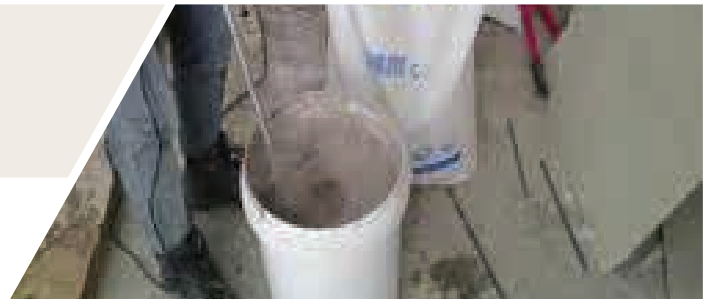

**2** 將防火泥塗抹至駁門框



CP 636



**3** 將防油灰墊貼在撇手掣箱和顯示屏前面或背面



CP 617





## 防火泥

經系統測試，安全可靠

## 步驟1及2

**CP 636**

立即購買



- 符合測試標準BS 476-20的升降機門框防火系統
- 卓越隔音效果59dB
- 耐震

按此觀看影片



## 防火油灰墊

秒速安裝，簡單快捷

## 步驟3

**CP 617**

立即購買



- 符合測試標準BS 476-20的升降機手掣防火系統
- 3mm的防火油灰墊適用於薄牆壁及狹窄空間
- 間隔牆經過聲學評級 - 傳聲性能分級59
- 秒速完成安裝

按此觀看影片



# 樁頂



## 1 挖泥



## 2 螺絲鑽窿



TE 50 / 60 / 70 +  
TE-YX / TE-YD



VC 20 /  
VC 40



## 3 安裝螺絲



HSL-3-B



RE 500 +  
HIT-V



HY 200R +  
HIT-Z

或

+



HDE /  
HDM



## 五坑油壓鑽

強力輕巧，鑽窿首選

### 步驟2

TE 70-ATC/AVR

立即購買



- 「ATC 主動控制扭力系統」安全設計
- 高效及持久耐用
- 頂尖鑽孔效能，確保施工質素
- 兩年保養

## 五坑鑽咀/空心鑽咀

鑽孔更快更強

### 步驟2

TE-YX

立即購買



- 高鑽孔速度
- 非常耐用
- 無憂慮安卡錨栓安裝
- 更堅固
- 損耗記號

## 重型具扭力控制膨脹式錨栓

性能超卓，可用於裂縫混凝土和無裂縫混凝土

### 步驟3

HSL-3-B

立即購買



- 特別安全罩，即使沒有使用扭力扳手機，都能確保準確的扭力安裝
- 高拉力及剪力負載量
- 具備歐盟認證用於裂縫及無裂縫混凝土

## 注射式混合黏著劑

以最高成本效益緊固重型鋼板

### 步驟3

RE 500 + HIT-V

立即購買



立即購買



- 輕易使用，減少浪費
- 高負載力
- 靈活埋深深度



注射式混合黏著劑

速效、以最短埋深緊固重型鋼板

步驟3



- 嶄新錨桿設計，無須清潔鑽孔
- 具備歐盟認證

**HY 200R + HIT-Z**



立即購買



立即購買



# 鑽窿灌注樁



## 1 扎豬籠



SIW 22T-A



卜頭



## 2 接駁豬籠



SIW 22T-A



卜頭



無線衝擊扳手

高扭力，堅固耐用

步驟1及2

**SIW 22T-A**

立即購買



- 機頭以加固塑膠製，操作舒適之餘同時堅固耐用
- 機身設計輕巧、平衡感佳，易於駕馭
- 兩年保養



# 防水膜



## 1 釘裝防水膜



DX 460



BX 3



GX 3



## 火藥擊釘器

耐用穩固，應用廣泛

### 步驟 1



**DX460**

立即購買



- 推桿自動回位及上彈
- 功率重量比極佳，適合緊固眾多種類的物料到混凝土及鋼鐵
- 兩年保養

按此觀看影片



## 電動擊釘器

電池操作，簡單快捷

### 步驟 1



**BX 3**

立即購買



- 喜利得 22V 充電式工具平台的新成員
- 高效率，緊固速度每秒 1 釘
- 電池 (B22 - 5.2 Ah) 充電後，足以安裝多達 600 個緊固件
- 壓縮力低、噪音少、後坐力低，提高使用者的舒適度

按此觀看影片



# 木模板



## 1 外露鋼筋



TE 1000-AVR /  
TE 1500-AVR



TE 500-X



波浪型尖鑿



## 2 切割木材



SC 70W-A22 /  
SCW 22-A +  
木材用圓鋸片



WSR 22-A



## 3 穩固斜撐



TE 4-A22 +  
TE-CX



SIW 22T-A



HUS3



HSA







## 4 電鑽鑽窿



SF 6-A22



## 5 密封絲山隆



CF-F 750 /  
CF 125-50





## 細電炮

輕巧設計，方便耐用

## 步驟1



- 非金屬機身設計，方便長時間使用
- 低震動設計
- 一年保養

**TE 500-X**

立即購買



## 無線風車鋸

安全穩定，快速切割

## 步驟2



- 快速碟煞，安全放心
- 穩定及強勁的旋轉保護罩
- 兩年保養

**SC 70W-A22**

立即購買



## 馬刀鋸

輕盈易用

## 步驟2



- 獨家主動式減震系統(AVR)使切割時更感順手與輕鬆
- 輕盈而效能出眾，小巧耐用，提供極佳的活動自由度
- 兩年保養

**WSR 22-A**

立即購買



## 無線油壓鑽

輕巧方便，鑽力強勁

## 步驟3



- 效能及重量比於市場上無與倫比
- 搭配DRS-4-A除塵系統使用，鑽孔時近乎完全無塵
- 符合人體工程學設計的D型手柄
- 兩年保養

**TE 4-A22**

立即購買



## 四坑鑽咀

堅韌耐用

## 步驟3



- 非常耐用及更高堅固性

TE-CX

立即購買



## 螺紋錨栓

極致性能的螺紋錨栓，備六角頭及沉頭

## 步驟3



- 更高生產力
- 比傳統用錨栓減少鑽孔及安裝程序
- 可重覆使用 (大於6號適用)
- 更短邊矩及間矩
- 具備歐盟認證用於裂縫及無裂縫混凝土

HUS3-H

立即購買



## 電絲批

安心使用，設有防扭手功能

## 步驟4



- 最高轉速值為每分鐘1600
- 卓越的表現與尺寸比例
- 兩年保養

SF 6-A22

立即購買



## 填充泡沫

高泡沫量，高生產力

## 步驟5



- 快速固化 - 只需30分鐘
- 高泡沫量，達34L
- 泡沫均勻平整，無材料浪費
- 有效阻止空氣和水滲透
- 省卻在工地攪拌英泥沙工作，提升生產力

CF-F 750

立即購買



# 金屬模板

## 1 安裝金屬模板



PR 2-HS



## 2 螺絲鑽隆



TE 6-A36 /  
TE 30-A36 +  
TE-CX



## 3 穩固斜撐



SIW 22T-A



HUS3-H



HSA



CF-F 750 /  
CF 125-50





## 無線油壓鑽

堅韌耐用

步驟2

**TE 30-A36**

立即購買



- 「ATC 主動控制扭力系統」安全設計
- 主動除震系統 (AVR) 確保操作舒適，生產力隨之提升
- 無碳刷馬達
- 多種鑽孔及鑿破功能，用途非常豐富
- 兩年保養

## 四坑鑽咀

堅韌耐用

步驟2

**TE-CX**

立即購買



- 非常耐用及更高堅固性

## 螺紋錨栓

極致性能的螺紋錨栓，備六角頭及沉頭

步驟3

**HUS3-H**

立即購買



- 更高生產力
- 比傳統用錨栓減少鑽孔及安裝程序
- 可重覆使用 (大於6號適用)
- 更短邊矩及間矩
- 具備歐盟認證用於裂縫及無裂縫混凝土

# 泥水雞仔網



## 1 雞仔網釘裝



DX 351



X-C P8S /  
X-U P8S



BX 3



X-P B3 MX



介子



GX 3



X-C G3 MX



介子



## 火藥擊釘器

方便穩固，應用廣泛

### 步驟 1



**DX 351**

立即購買



- 推桿自動回位及上彈
- 非常易用：輕巧、低回撞
- 兩年保養

## 電動擊釘器

電池操作，簡單快捷

### 步驟 1



**BX 3**

立即購買



- 喜利得 22V 充電式工具平台的新成員
- 電池 (B22 - 5.2 Ah) 充電後，足以安裝多達 600 個緊固件
- 壓縮力低、噪音少、後坐力低，提高使用者的舒適度

按此觀看影片



## 氣動擊釘器

純氣推動，高效迅速

### 步驟 1



**GX 3**

立即購買



- 單一能源來源（氣罐），不需要電池
- 釘匣可載 40 顆釘
- 單一氣罐足以安裝 1,200 個緊固件



# 磚牆架



## 1 鑽窿裝螺絲



TE 4-A22 +  
TE-CX



HSA /  
HSA-R



## 2 測量/校準位置



PD 5



PM 4-M



## 無線油壓鑽

輕巧方便，鑽力強勁

步驟1

**TE 4-A22**

立即購買



- 效能及重量比於市場上無與倫比
- 搭配DRS-4-A除塵系統使用，鑽孔時近乎完全無塵
- 符合人體工程學設計的D型手柄
- 兩年保養

## 四坑鑽咀

堅韌耐用

步驟1

**TE-CX**

立即購買



- 非常耐用及更高堅固性

## 標準膨脹式錨栓

安全可靠，易於安裝於無裂縫混凝土

步驟1

**HSA**

立即購買



- SIW 14-A 或 22-A 衝擊扳手與 S-TB 扭力控制桿的搭配使用方式已獲 ETA 認可，加倍可靠
- 提供三個埋深，使用時更具彈性
- 具備歐盟認證



# 竹棚



## 1 測量



PD-E



## 2 安裝狗臂架



TE 6-A36  
+ TE-CX



SIW 22-A




HSA /  
HST3



HSL



HLC



## 3 竹棚連牆器



## 4 拆除狗臂架及切割螺絲頭



AG 125-A22 /  
AG 125-A36



WSR 22-A /  
WSR 36-A



## 無線油壓鑽

## 轉速力量無人能及

### 步驟2

**TE 6-A36**

立即購買



- 效能及重量比於市場上無與倫比
- 搭配DRS-6-A除塵系統使用，鑽孔時近乎完全無塵
- 無碳刷馬達
- 多種鑽孔及鑿破功能，用途非常豐富
- 兩年保養

## 四坑鑽咀

## 堅韌耐用

### 步驟2

**TE-CX**

立即購買



- 高鑽孔速度
- 非常耐用
- 無憂慮安卡錨栓安裝
- 更高堅固性
- 更高機械堅固性
- 損耗記號

## 衝擊扳手

## 堅韌耐用

### 步驟2

**SIW 22-A**

立即購買



- 無碳刷磨打
- 三組齒輪設計與電子速度控制，輕易切換不同轉速
- 兩年保養



# 金屬棚

## 1 測量



PD-E



## 2 棚架切割



SCM 22-A



## 3 安裝狗臂架



TE 6-A36 +  
TE-CX




SIW 22-A



HSA /  
HST3



HSL



## 4 金屬棚連牆器



TE 6-A36 +  
TE-CX



HKD /  
HKV



## 無線油壓鑽

## 轉速力量無人能及

步驟4

**TE 6-A36**

立即購買



- 效能及重量比於市場上無與倫比
- 搭配DRS-6-A除塵系統使用，鑽孔時近乎完全無塵
- 無碳刷馬達
- 多種鑽孔及鑿破功能，用途非常豐富
- 兩年保養

## 四坑鑽咀

## 堅韌耐用

步驟4

**TE-CX**

立即購買



- 非常耐用及更高堅固性



# 打拆



## 1 拆除金屬



AG 125-15DB /  
AG 100-S/D +  
AC-D



WSR 22-A /  
WSR 36-A



SID 2-A +  
批咀套裝



## 2 打批盪 / 瓦仔



TE 500-X



## 3 石矢打拆



TE 800-AVR



TE 1000-AVR /  
TE 1500-AVR



TE 3000-AVR



波浪型尖鑿





細電炮

輕巧設計，方便耐用

步驟2



**TE 500-X**

立即購買



- 非金屬機身設計，方便長時間使用
- 低震動設計
- 一年保養

中電炮

中型電炮，適合普通打拆工種

步驟3



**TE 800-AVR**

立即購買



- 非金屬機身設計，方便長時間使用
- 波浪型鑿尖強化鑿破效能
- 低震動設計
- 符合法定噪音標準
- 兩年保養

大電炮

機身輕巧，強大鑿破效能

步驟3



**TE 1000-AVR**

立即購買



- 強大衝擊力
- 非金屬機身設計，便長時間使用
- 波浪型鑿尖強化鑿破效能
- 低震動設計
- 符合法定噪音標準
- 兩年保養

重型電炮

低震動設計，鑿破效能媲美氣動工具

步驟3



**TE 3000-AVR**

立即購買



- 強大衝擊力
- 低震動設計
- 比氣動與壓縮機式工具運送方便
- 兩年保養

# 專業鑽切



## 1 鑽石鑽窿



DD 30-W



DD 120 /  
DD 160



DD 350-CA /  
DD 500-CA



HKD /  
HKV



TE 4-A22 +  
TE-CX



## 2 鑽石切割



DST 10-CA



DS WS 15  
牆鋸



HKD /  
HKV



TE 4-A22 +  
TE-CX



## 手提鑽石鑽孔機

## 輕型手提鑽石鑽孔機

### 步驟 1



- 精準鑽孔，適用於安裝錨栓
- 高效多變，可手提操作

**DD 30-W**

立即購買



## 鑽石鑽孔機

## 三段變速，排窿專家

### 步驟 1



- 設有維修指示燈
- 電源控制 LED 燈協助新手維持最佳鑽速，大幅延長鑽頭壽命
- 喜利得獨有BI索頭，易於裝拆鑽頭

**DD 160**

立即購買



## 電動牆鋸

## 自動切割，大幅提升生產力

### 步驟 2



- 易於運送 (32KG)
- 易於安裝
- 可連接無線遙控

**DST 10-CA**

立即購買



## 電動鍊鋸

## 電動鍊鋸，效能穩定

### 步驟 2



- 堅固耐用
- 易於維修
- 可控制速度及力量，令鍊條壽命大大延長

**DS WS 15**



# 無塵石矢打磨



## 1 無塵石矢打磨



AG 125-A36 /  
AG 125-15DB



DG-CW 125/ 22.2/P



DG-EX 125/5



VC 20 /  
VC 40



無線磨機

切割效能媲美有線工具

步驟1



**AG 125-A36**

立即購買



- 設有安全開關，自動截電
- 「ATC 主動控制扭力系統」安全設計
- 碟煞技術，安全可靠
- 電池耐用，持久力強
- 兩年保養

有線磨機

安全可靠，切割力強


步驟1



**AG 125-15DB**

- 設有安全開關，自動截電
- 「ATC 主動控制扭力系統」安全設計
- 碟煞技術，安全可靠
- 電池耐用，持久力強
- 一年保養

## 旺角門市

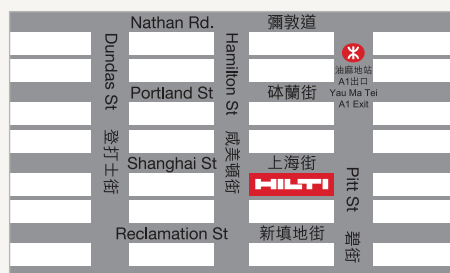


香港九龍油麻地上海街403號地下

## 大角咀門市



香港九龍大角咀洋松街1號  
形品星寓地下2號舖

## 澳門門市

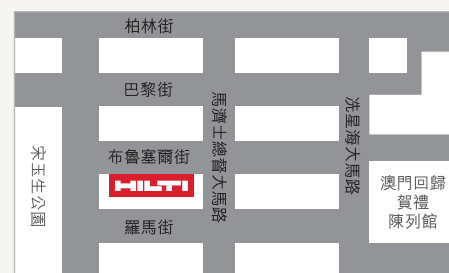

澳門布魯塞爾街70號建興龍廣場  
地下W座地舖

喜利得(香港)有限公司

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座7樓701-704A及708A、B室

客戶熱線: 香港 +852 8228 8118 | 澳門 00800 8228 8118 (免費熱線) | 傳真: +852 2954 1751

hksales@hilti.com | www.hilti.com.hk |  Hilti Hong Kong

