



營建化學品系列



營建化學產品資料

發泡劑 CF125-50	369 頁
填充泡沫 CF-F 750	370 頁
清潔劑 CFR 1	371 頁
泡沫注射器 CF-DS1 (CF125-50專用)	372 頁

發泡劑 CF125-50

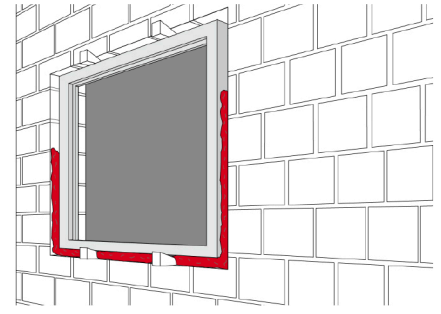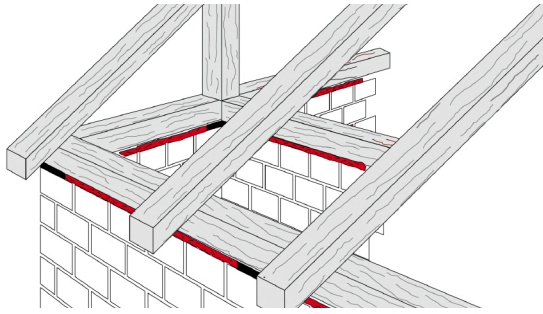

應用

- 窗框周圍的絕緣縫隙，冷卻設備和管道，加熱管道，浴缸，實木地板，空調風管，通風管道

優點

- 高產量
- 開關控制分配
- 經濟實惠

技術資料

化學品級別	聚氨基甲酸酯
每罐/匣容量	750 ml
泡沫量 (達)	50 L
約略消粘時間 (23°C / 50% 相對濕度)	10 分鐘
大約切割時間 (23°C / 50% 相對濕度)	20 分鐘
承壓前最短時間	約 3-5 小時
耐冷耐熱範圍	-30 - 80 °C
儲存及運輸溫度-範圍	5 - 25 °C
導熱性 (約略λ 值)	0.04 W/mK
保質期 ¹⁾	12 個月

¹⁾ 77°F/25°C 及 50% 相對濕度; 從生產日起





Order Now



訂購品名	包裝數量	品號
CF 125-50 750ML	1 pc	259628

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

填充泡沫 CF-F 750

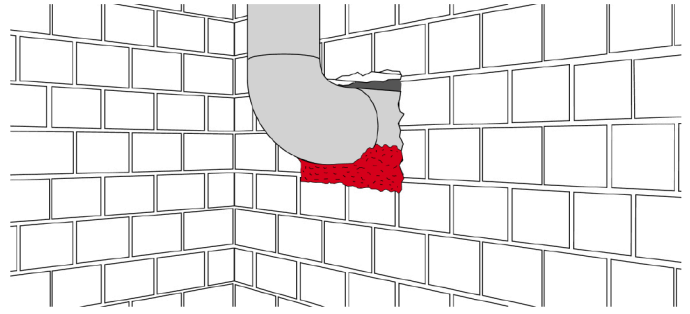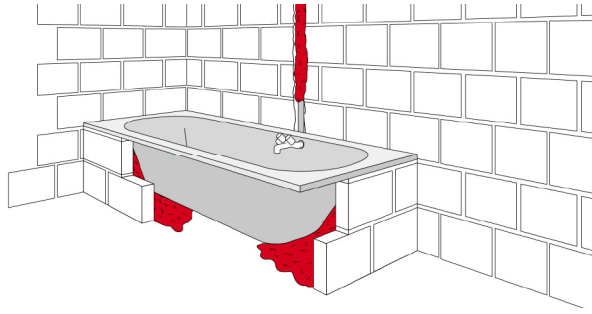

應用

- 縫隙和裂紋
- 石膏板空隙
- 電氣空隙
- 密封膠的背填材料
- 混凝土模板夾孔
- 機械縫隙

技術資料

化學品級別	聚氨基甲酸酯
每罐/匣容量	750 ml
泡沫量 (達)	34 L
大約切割時間 (23°C / 50% 相對濕度)	30 分鐘
承壓前最短時間	約 3-5 小時
耐冷耐熱範圍	-40 - 80 °C
儲存及運輸溫度-範圍	5 - 25 °C
導熱性 (約略A值)	0.04 W/mK
保質期 ¹⁾	12 個月

¹⁾ 77°F/25°C 及 50% 相對濕度; 從生產日起



Order Now



訂購品名	包裝數量	品號
CF-F 750	1 pc	369811

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

清潔劑 CFR 1**應用**

- 溶解未固化的聚氨酯泡沫
- 清潔 CF-DS 1 注射器表面
- 必要時可與 CF-DS 1 一起使用，以提高生產量

優點

- 輕鬆移除新做未固化的泡沫
- 清潔常見工地表面新做及洩漏出的未固化泡沫
- 包括一個用於清潔注射器表面及罐注射器適配器的噴嘴端頭

技術資料

產品應用所需溫度-最大值	30 °C
產品應用所需溫度-最小值	5 °C
產品應用所需溫度範圍	5 - 30 °C

Order Now

訂購品名	包裝數量	品號
清潔劑 CFR1 500ML	1 pc	20162

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

泡沫注射器 CF-DS1 (CF125-50專用)

優點

- 符合人體工程學的設計



Order Now



訂購品名	包裝數量	品號
泡沫注射器 CF-DS1	1 pc	259768

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊