

切割及打磨



角磨機



4"角磨機 AG 100-S	149 頁
4"角磨機 AG 100-D	150 頁
5"角磨機 AG 125-13S	151 頁
5"角磨機 AG 125-15DB	152 頁
7"角磨機 AG 180-20D	153 頁
SP 系列纖薄切碟 AC-D SP	155 頁
UP 系列切碟 AC-D UP	155 頁
SP 系列打磨碟片 AG-D SP	156 頁
UP 系列打磨碟片 AG-D UP	156 頁
切鋸用間隔牆龍骨切碟 AC-D DS	157 頁
鑽石切碟/磨碟 DC-D/DG-CW	157 頁

往復(馬刀)鋸



渦旋式往復 (馬刀) 鋸 WSR 900-PE	158 頁
-------------------------	-------

曲線鋸



曲線鋸 WSJ 750-ET	159 頁
曲線鋸 WSJ 850-ET	160 頁

通用吸塵器



通用吸塵機 VC 20-U(M)	164 頁
通用吸塵機 VC 40-U	165 頁
通用混合式吸塵機 VC 40-U-Y	166 頁
充電式吸塵機 VC 5-A22	167 頁

喜利得的切削磨工具

表現出眾，助您更快更易完成使命

應用	工具	
	AG 100-D/AG 100-S 角磨機 850 / 700W 強勁摩打，安裝在 4"角磨機之內—所有削磨工序都變得輕鬆自在	
	AG 125-13S 角磨機 強勁的1300W 摩打令所有切割和研磨變得易如反掌。配合特長碳刷壽命，角磨機耐用度加倍提升。	
	AG 125-15DB 角磨機 5"角磨機蘊藏 1500W 澎湃動力，安裝在 5"角磨機之內—切割及打磨混凝土大石，輕而易舉。更可配合無塵裝置，環保清潔。	
	AG 180-20D 角磨機 高強動力 2000W 摩打，安裝在 7"角磨機之內—所有削磨工序效率提升。	
	WSR 900-PE 往復鋸 900W摩打加上定速電子系統，再大的工件，拆卸同樣易如反掌。	
	WSJ 750-ET 曲線鋸 就算再惡劣的情況，750W的摩打發揮依然強橫，辛勤為您效勞。	
	WSJ 850-ET 曲線鋸 850W摩打，蘊藏更大動力同時不失舒適操控，切割更見精準。	

4"角磨機 AG 100-S



應用

- 切割及打磨金屬
- 間歇使用於礦材切割及打磨
- 主要用於磨光應用

優點

- 強力 850 W(AG 100-8S) / 700 W(AG 100-7S) 摩打
- 緊湊的機身設計，窄位依然可達
- 方便易用
- 使用舒適，長久使用亦不易感到疲勞
- 隨機附上一對額外的碳刷



需配合 VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y 及
DG-EX 100/4" 使用 (混凝土切割及打磨)

技術資料

墊片直徑	100 mm
最大切割深度	16 mm
無負載速度	11500 rpm
尺寸 (長*寬*高)	284 x 79 x 103 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1.9 kg



立即購買



觀看影片



包裝內容

工具	耗材	品號
AG 100-8S 230V	切碟 AC-D 4" SPX MP25	3553415
AG 100-7S 110V		3553416

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

4”角磨機 AG 100-D



應用

- 切割及打磨金屬
- 間歇使用於礦材切割及打磨
- 主要用於磨光應用

優點

- 強力 850W(AG 100-8D) / 700W(AG 100-7D) 摩打
- 隨機附上一對額外的碳刷
- 安全防護開關
- 緊湊的機身設計，窄位依然可達
- 方便易用



需配合 VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y 及 DG-EX 100/4” 使用 (混凝土切割及打磨)

技術資料	
墊片 直徑	100 mm
最大切割深度 (輸入)	16 mm
無負載速度	11500 rpm
尺寸 (長*寬*高)	279 x 79 x 103 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1.9 kg



包裝內容

工具	耗材	品號
AG 100-8D 230V X 1	切碟 AC-D 4" SPX MP25	3566951
AG 100-7D 110V X 1	切碟 AC-D 4" SPX MP25	3566952

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



5" 角磨機 AG 125-13S



應用

- 切割及打磨鋼材與礦基材
- 切割、粗磨及幼磨金屬及礦材
- 移除水泥及刮板上的塗層
- 接縫加改工程

優點

- 採用喜利得 Smart Power Technology™ 技術，確保持久高水準切割表現
- 喜利得「主動控制扭力系統」技術能夠大大降低令人疲勞的後座力
- 使用獨特的防塵保護罩，進行無塵切割、溝縫及打磨
- 非常強勁和強大的馬達
- 使用兩片碟片切割與開坑(切螺紋)，省時快捷，闊度最大達25mm (搭配DC EX 125/5" M 使用)

技術資料

墊片 直徑	125 mm
無負載速度	11500 rpm
尺寸 (長*寬*高)	314 x 81 x 104 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	2.5 kg



需配合VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y 及 DC-EX 125/5" C / DC-EX 125/5" M / BG-EX 125/5" C 使用 (混凝土切割及打磨)

包裝內容

	耗材	品號
AG 125-13S 230V	切碟AG-D 5" SPX 1.0 MP25	3600965
AG 125-13S 110V		3600964

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

立即購買



5" 角磨機 AG 125-15DB



應用

- 切割及打磨鋼材與礦基材
- 切割、粗磨及幼磨金屬及礦材
- 移除水泥及刮板上的塗層
- 接縫加改工程
- 適合各式各樣的表面及材料

優點

- 高強動力 1500W 摩打，切割及打磨金屬更輕鬆
- 適用於切割及打磨的通用工具，具有極佳的人體工學設計
- 採用喜利得 Smart Power Technology™ 技術，確保持久高水準切割表現
- 喜利得「主動控制扭力系統」(ATC) 技術能夠大大降低令人疲勞的後座力
- 使用獨特的防塵保護罩，進行無塵切割及打磨
- 速動制動器在幾秒鐘內停止切割碟 - 非常適合在狹窄環境下工作
- 應急開關設計舒適和符合人體工學，確保安全無虞

技術資料

墊片直徑	125 mm
無負載速度	11500 rpm
尺寸 (長*寬*高)	319 x 102 x 89 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	2.7 kg



Fleet Management



需配合 VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y 及
DC-EX 125/5°C / DG-EX 125/5" 使用 (混凝土切割及打磨)

立即購買



包裝內容

	耗材	品號
AG 125-15DB 230V	切碟 AC-D 5" SPX 1.0 MP25	3599062
AG 125-15DB 110V		3599061

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

7"角磨機 AG 180-20D



應用

- 焊縫打磨和金屬備料

優點

- 三位置側手柄
- 安全多觸點防護開關
- 主軸鎖，以快速容易更換碟片



首年最多兩次免費維修保養

技術資料

墊片直徑	180 mm
最大切割深度	42 mm
無負載速度	8500 rpm
尺寸 (長*寬*高)	470 x 106 x 132 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	5.2 kg



立即購買



觀看影片



包裝內容

工具	耗材	品號
AG 180-20D 230V	切碟 AC-D 7" SPX 1.0 MP25	3553417

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

角磨機配件

		AG 100-S	AG 100-D	AG 125-13S	AG 125-15DB		
訂購品名						包裝數量	品號
打磨專用除塵罩 DG-EX 100/4" 四吋角磨機用除塵罩，可在混凝土或礦材上作打磨		■	■			1 pc	2101313
打磨專用除塵罩 DG-EX 125/5" 五吋角磨機用除塵罩，可在混凝土或礦材上作打磨				■	■	1 pc	2126539
切割專用除塵罩 DC-EX 125/5"C 五吋角磨機用除塵罩，可在混凝土或礦材上作打磨或開坑				■	■	1 pc	284978
切割專用除塵罩 DC-EX 125/5" M 五吋角磨機用除塵罩，可在混凝土或礦材上作打磨或開坑，可同時容納兩塊切碟				■		1 pc	267720
開坑連接頭 DC-EX SL kit 與切割專用除塵罩 DC-EX 125/5"M 同時使用，分隔兩塊切碟以在混凝土或礦材上開坑				■		1 pc	352945 ¹⁾
快鎖式螺帽 適合M14軸 (Ø125, Ø150, Ø180, Ø230)				■		1 pc	2149274
側把手				■	■	1 pc	282140
側把手		■	■			1 pc	2079849 ¹⁾
螺帽 M14				■		1 pc	435770
螺帽 M14					■	1 pc	2138623
螺帽 M10		■	■			1 pc	2079852 ¹⁾
法蘭 M14				■	■	1 pc	2009990 ¹⁾
法蘭 M10		■	■			1 pc	2079851 ¹⁾
保護前蓋				■	■	1 pc	341429
保護前蓋		■	■			1 pc	2079845 ¹⁾
夾色前蓋				■	■	1 pc	2103510
夾色前蓋		■	■			1 pc	2079846 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

SP 系列纖薄切碟 AC-D SP



應用

- 切割鋼與不鏽鋼喉管、桿、板以及金屬板

優點

- 特殊效能 (SP) 碟片接合更堅固，效能與壽命俱佳

立即購買



訂購品名	鋸片直徑	鋸片厚度	心軸	鋸片/切碟形狀	最大允許速度	包裝數量	品號
AC-D SPX 105x1.0	105 mm	1 mm	22.23 mm	形狀 41	12300 rpm	25 pc	2251539
AC-D SP 125x1.0	125 mm	1 mm	22.23 mm	形狀 41	12300 rpm	25 pc	2150704
AC-D SPX 125x1.0	125 mm	1 mm	22.23 mm	形狀 41	12300 rpm	25 pc	2150705
AC-D SPX 150x1.2	150 mm	1.2 mm	22.23 mm	形狀 41	10200 rpm	25 pc	2150730
AC-D SPX 180x1.5	180 mm	1.5 mm	22.23 mm	形狀 41	8500 rpm	25 pc	2150733

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

4

UP 系列切碟AC-D UP



應用

- 切割鋼與不鏽鋼喉管、桿、板以及金屬板

優點

- 通用效能 (UP) 碟片的接合面較具彈性，高效持久，超值之選

立即購買



訂購品名	鋸片直徑	鋸片厚度	心軸	鋸片/切碟形狀	最大允許速度	包裝數量	品號
AC-D 100 UP 1mm (50)	100 mm	1 mm	16 mm	形狀 41	15300 rpm	50 pc	412414
AC-D 100 UP 2.5mm (25)	100 mm	2.5 mm	16 mm	形狀 41	15300 rpm	25 pc	412415

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

SP 系列打磨碟片 AG-D SP

應用

- 對鋼與不鏽鋼進行邊緣與表面打磨

優點

- 特殊效能 (SP) 碟片接合更堅固，效能與壽命俱佳



立即購買



訂購品名	鋸片直徑	鋸片厚度	心軸	鋸片/切碟形狀	最大允許速度	包裝數量	品號
AG-D SP 125x6.4	125 mm	6.4 mm	22.23 mm	形狀 27	12250 rpm	10 pc	2150740
AG-D SP 150x6.4	150 mm	6.4 mm	22.23 mm	形狀 27	10200 rpm	10 pc	2150742

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

UP 系列打磨碟片 AG-D UP

應用

- 對鋼與不鏽鋼進行邊緣與表面打磨

優點

- 通用效能 (UP) 碟片的接合面較具彈性，高效持久，超值之選



立即購買



訂購品名	鋸片直徑	鋸片厚度	心軸	鋸片/切碟形狀	最大允許速度	包裝數量	品號
AG-D 100 UP 6.4mm (10)	100 mm	6.4 mm	16 mm	形狀 27	15300 rpm	10 pc	412413

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

切鋸用間隔牆龍骨切碟 AC-D DS

應用

- 使用切鋸切割間隔牆龍骨



立即購買



訂購品名	鋸片厚度	心軸	鋸片/切碟形狀	工件材料	包裝數量	品號
AC-D 14"x3/32"x1" DS SP	2.381 mm	25.4 mm	形狀 1	間隔牆螺栓	10 pc	436732
AC-D 14"x3/32"x1" ST UP	2.381 mm	25.4 mm	形狀 1	一般鋼材	10 pc	436735

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

4

鑽石切碟 / 磨碟



立即購買



觀看影片



訂購品名	碟直徑	鑽齒高度	鑽齒數量	特點	包裝數量	品號
P-S 100/20/16 UNIV 鑽石切碟	100 mm	12 mm	5	混凝土	1 pc	2118554
P-S 125/22.2 UNIV 鑽石切碟	125 mm	12 mm	7	混凝土	1 pc	2118670
鑽石磨碟100/4" P(2) univ.	100 mm	12 mm	5	混凝土	2 pc	2164630
鑽石磨碟125/5" P(2) univ.	125 mm	12 mm	9	混凝土	2 pc	2163739

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

高效鑽石切碟/磨碟



立即購買



訂購品名	碟直徑	鑽齒高度	鑽齒數量	特點	包裝數量	品號
EQD SPX 100/22 UNIV 鑽石切碟	100 mm	12 mm	7	混凝土	1	2117954
EQD SPX 125/22 UNIV 鑽石切碟	125 mm	12 mm	9	混凝土	1	2117958
鑽石磨碟125/5" SPX univ.	125 mm	12 mm	7	混凝土	1	2163565

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

渦漩式往復 (馬刀) 鋸 WSR 900-PE



應用

- 切割金屬管
- 配合喉管固定鏈夾，可進行極精準的喉管切割
- 拆除木結構
- 貼牆切割、緣邊切割金屬
- 切割塑膠喉或導管
- 切穿合成物料，並切割至所需大小

優點

- 創新 D 型手柄及符合人體工學的控鍵位置
- 輕盈小巧設計
- 配備主動除震系統 (AVR)，大幅降低震動，減少操作者的疲勞感
- Smart Power™ 節省電源，確保持久高切割效能，即使在高要求的切割工程和磚石 - 其智能感應器可因應材料性質與施加的壓力，持續調校摩打效能
- 無匙式鋸片更換系統，可以反轉裝片
- 渦漩式動作適合快速切割木材與軟性材料

技術資料

衝程長度	32 mm
衝程速度每分鐘衝程	每分鐘衝程 2700 次
鋸片夾頭	1/2"無鑰匙
主動除震系統	有
重量根據 EPTA-程序 01/2003	3.5 kg
尺寸 (長*寬*高)	442 x 88 x 211 mm



包裝內容

工具	耗材	品號
WSR 900 230V	UD 15 1014 BLADE MP5	3553428
WSR 900 110V		3553429

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



曲線鋸 WSJ 750-ET



應用

- 木材與合成木，最厚可達 120 mm
- 木料、帶釘的木材
- 金屬與合金
- 塑料
- 石膏板及石膏黏合纖維板
- 「三文治」板

優點

- 全新夾頭設計與導向系統，確保操作非常安靜，鋸片控制精準
- 較長的鋸片衝程 (28 mm) 提供強勁的切割效能
- 輕巧設計與操作方便的開關位置，加上人體工學把手與手柄，確保操作舒適
- 電子恆速控制，確保切割速度穩定
- 無匙式系統，方便更換鋸片
- 堅固長壽，專為工地現場的日常頻繁使用而優化

技術資料

衝程長度	28 mm
衝程速度	每分鐘衝程 3000 次
木材最大切割深度	120 mm
鋁材最大切割深度	25 mm
軟鋼最大切割深度	10 mm
主動除震系統	有
軌道運動	有
軌道運動設置	0-1-2-3
重量根據 EPTA-程序 01/2003	2.8 kg
尺寸 (長*寬*高)	256 x 75 x 201 mm



立即購買



包裝內容

工具	耗材	品號
WSJ 750-ET 230V		3485346
WSJ 750-ET 110V	Jig saw blade UD 105 P HM (5)	3485345

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

曲線鋸 WSJ 850-ET



應用

- 木材與合成木，最厚可達 150 mm
- 木料、帶釘的木材
- 金屬與合金
- 塑料
- 石膏板及石膏黏合纖維板
- 「三文治」板

優點

- 全新鋸片夾頭設計與導向系統，確保鋸片精準導向，在複雜曲線
- 較長的鋸片衝程 (28 mm) 與主動渦漩式動作提供強勁的切割效能
- 人體工學手柄、輕巧設計與操作方便的開關位置，確保操作舒適
- 採用喜利得 Smart Power™ 技術，確保持久高水準切割表現
- 專利除震系統，震感極低
- DRS 除塵系統確保清楚看到切削路徑，不受除塵喉妨礙

技術資料

衝程長度	28 mm
衝程速度	每分鐘衝程 3000 次
木材最大切割深度	150 mm
鋁材最大切割深度	25 mm
軟鋼最大切割深度	10 mm
主動除震系統	有
軌道運動	有
軌道運動設置	0-1-2-3
重量根據 EPTA-程序 01/2003	2.7 kg
尺寸 (長*寬*高)	256 x 75 x 201 mm

2

工具壽命
免費保養

3

工具壽命
維修保養

3

工具壽命
專業維護服務

Fleet Management

reddot design award
winner 2005

AVR

SmartPower

DRS

需配合 VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y 或 WSJ DRS 使用



立即購買




包裝內容

工具	耗材	品號
WSJ 850-ET 230V	Jig saw blade UD 105 P HM (5)	3475551
WSJ 850-ET 110V		3475550

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

曲線鋸配件

		WSJ 850-ET		
訂購品名			包裝數量	品號
除塵系統 WSJ DRS			1 pc	375984 ¹⁾
請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊				

木材用曲線鋸片



應用

- 切割木材高速精準，直線曲線均全無難度

優點

- 喜利得曲線鋸片提供多種片型及鋸齒結構，不論是進行直線或斷面切割工作，都能找到合適的鋸片

技術資料	
接合面	木頭
鋸片材料	HCS
鋸片特性	使用壽命長，準確切割，準確角度
柄部	單耳柄（T形柄）

立即購買



訂購品名	鋸片類型	鋸齒節長度	齒距	每英寸齒數	應用範圍	包裝數量	品號
Jig saw blade WD 93 2.5 HCS (5)	-	93 mm	2.5 mm	10	-	5 pc	2154916
Jig saw blade WD 77 P HCS (5)	-	77 mm	Progressive	6	-	5 pc	2114715

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

金屬用曲線鋸片



應用

- 切割金屬薄片和金屬喉管

優點

- 喜利得曲線鋸片提供多種片型及鋸齒結構，不論是進行直線或斷面切割工作，都能找到合適的鋸片

技術資料	
接合面	金屬
鋸片材料	BiM 雙金屬
柄部	單耳柄（T形柄）

立即購買



訂購品名	鋸片類型	鋸齒節長度	齒距	每英寸齒數	應用範圍	包裝數量	品號
Jig saw blade MD 77 P BiM (5)	-	77 mm	Progressive	-	-	5 pc	2150143
Jig saw blade MD 107 1.8 BiM (5)	-	107 mm	1.8 mm	-	-	5 pc	2154881

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

多種材料用曲線鋸片



應用

- 單一鋸片，同時適用於切割木材、金屬及塑料

優點

- 喜利得曲線鋸片提供多種片型及鋸齒結構，不論您是進行直線或斷面切割工作，都必定找到合適的鋸片

技術資料

接合面	多重材料
鋸片特性	使用壽命長，曲線切割
鋸片類型	曲線切割

立即購買



訂購品名	鋸片類型	鋸齒節長度	齒距	每英寸齒數	應用範圍	包裝數量	品號
Jig saw blade UD 105 P HM (5)	-	105 mm	Progressive	-	-	5 pc	2185149

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

通用吸塵機 VC 20-U



應用

- 吸走鑽孔、開坑、打磨、切割及乾鑽後的塵土
- 吸走和清潔濕鑽中流出的污水

優點

- 喜利得獨有的「自動過濾器清潔技術」，使它可以穩定地保持高效真空吸力
- 設計小型輕巧，操作非常容易
- 過濾器及喉管設於上層，使下層的儲水 / 塵空間可以最充分運用
- 外殼堅固，可應付最惡劣的工地環境
- 新的儲水缸設計，使用戶可輕易及潔淨地移除塵土
- 最多可載 25 kg 塵土

2
工具服務
免費保養

3
工具服務
免費保養

3
工具服務
免費保養

Fleet Management

product
design
award
2009

技術資料	
容器容量	21 L
灰塵容量	23 kg
水容量	13.5 L
喉管直徑	36 mm
喉管長度	5000 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	13 kg
尺寸 (長*寬*高)	505 x 380 x 500 mm



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
VC 20-UL 230V	1x 通用吸塵機 VC 20-UL 230V	1 pc	2114592
VC 20-UM 110V	1x 通用吸塵機 VC 20-UM 110 V	1 pc	2114599

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

通用吸塵機 VC 40-U



應用

- 吸走鑽孔、開坑、打磨、切割及乾鑽後的粉塵
- 吸走和清潔濕鑽中流出的污水

優點

- 喜利得獨有的「自動過濾器清潔技術」，使它可以穩定地保持高效真空吸力
- 設計小型輕巧，操作非常容易
- 過濾器及喉管設於上層，使下層的儲水 / 塵空間可以最充分運用
- 外殼堅固，可應付最惡劣的工地環境
- 新的儲水缸設計，使用戶可輕易及潔淨地移除塵土
- 最多可載 40 kg 粉塵



Fleet Management

技術資料

容器容量	36 L
灰塵容量	40 kg
水容量	25 L
喉管直徑	36 mm
喉管長度	5000 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	14.7 kg
尺寸 (長*寬*高)	505 x 380 x 610 mm




立即購買



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
VC 40-UL 230V	1x 通用吸塵機 VC 40-UL 230V	1 pc	2114605
VC 40-UM	1x 通用吸塵機 VC 40-UM	1 pc	2114611

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

通用混合式吸塵機 VC 40-U-Y

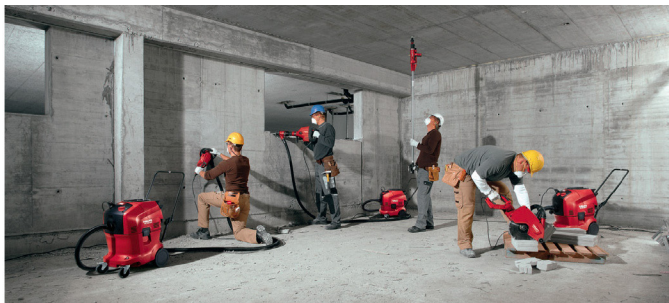

應用

- 吸走開坑、打磨、切割及鑽孔後的塵土
- 吸走濕鑽中流出的污水
- 基本清潔及吸走乾濕物料
- 適合為所有喜利得 14V、22V 及 36V 鋰離子電池充電
- 適合運送所有喜利得工具箱（最重可達 25 公斤）

優點

- 有線及無線的乾濕吸塵器
- 通用充電器，可搭配所有喜利得 14V、22V 及 36V 鋰離子電池
- 喜利得「自動過濾器清潔技術」，使它可以穩定地保持高效真空吸力
- 喜利得「自動過濾器清潔技術」開關掣，操作更寧靜
- 全新 HMI 介面使用容易，設有 LEDs 指示燈顯示充電狀況
- 內置電插座可與其他電動工具同步使用，操作時更加舒適
- 外殼堅固，可應付最惡劣的工地環境

技術資料

容器容量	36 L
灰塵容量	40 kg
水容量	25 L
喉管直徑	36 mm
喉管長度	4650 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	16.9 kg
尺寸（長*寬*高）	530 x 380 x 670 mm



立即購買



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
VC 40-U-Y 230V	1x 通用吸塵機 VC 40-U-Y 230V	1 pc	2044382

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式吸塵機 VC 5-A22 **新**

應用

- 清潔
- 鑽孔時除塵

優點

- 體積小、輕身、便於攜帶 肩帶讓工具靠近身體，同時保持雙手自由
- 兩種電源模式 - 節能及全面
- 地板工具和縫隙噴嘴都儲存在船上
- 喉管膨脹高達 2.5 m，可進入狹窄的角落
- 手動過濾器清潔保持過濾器暢通，吸力高

技術資料

容器容量	3.5 L
塵埃級別	L
吸入能力	35 l/s
額定輸入功率	330 W
灰塵容量	3 kg
尺寸 (長*寬*高)	380 x 222.5 x 284 mm



立即購買



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
VC 5-A22	1x 吸塵器 VC 5-A22組裝	1 pc	2187660
VC 5-A22 Kit 110V	1x 吸塵器 VC 5-A22組裝, 2x電池 B22/5.2 Ah 鋰離子, 1x 快速充電器 110V	1 pc	3630507
VC 5-A22 Kit 230V	1x 吸塵器 VC 5-A22組裝, 2x電池 B22/5.2 Ah 鋰離子, 1x 快速充電器 230V	1 pc	3630506

訂購品名	包裝數量	品號
濾芯	1 pc	2192229
塵袋	5 pc	2192260
吸管	1 pc	2206016
吹風管	1 pc	2214622

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

吸塵器配件

		VC 20-U(M)	VC 40-U(M)	VC 40-U(M)-Y		
訂購品名					包裝數量	品號
配件套裝 VC 20/40 1個可彎曲吸嘴、2個延長管、1個地板吸嘴及1套刷		■	■	■	1 pc	2044213 ¹⁾
工具箱連接架 VC 20/40		■	■	■	1 pc	2044211 ¹⁾
B36 充電電池 (6.0Ah 鋰離子)				■	1 pc	2018896
塑膠集塵袋 VC 20 (10) 適合收集乾濕粉塵		■			10 pc	203854
集塵袋 VC 20 (5) 適合收集木材粉塵		■			5 pc	203858
塑膠集塵袋 VC 40 (10) 適合收集乾濕粉塵			■	■	10 pc	203852 ¹⁾
集塵袋 VC 40 (5) 適合收集木材粉塵			■	■	5 pc	203856 ¹⁾
絨布集塵袋 VC 40 (5) 適合收集乾濕粉塵			■	■	5 pc	203857 ¹⁾
紙質過濾芯 (乾用) VC 20/40 適合過濾乾粉塵		■	■	■	1 pc	2121386
PES 納米過濾芯 (乾濕兩用) VC 20/40 適合過濾乾濕粉塵 (密集)		■	■	■	1 pc	2121387
推動桿 VC 20		■			1 pc	2044214 ¹⁾
推動桿 VC 40 可摺式手把			■	■	1 pc	2047174
工具箱 VC 20/40		■	■	■	1 pc	2044212 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊