

充電式 工具系列



充電式工具系列



12V 鋰電平台

充電式手電鑽電絲批 SF 2-A	40 頁
充電式電鑽電絲批 SF 2H-A	41 頁
充電式手電鑽電絲批 SFD 2-A	42 頁
充電式衝擊電絲批 SID 2-A	43 頁
充電式往復鋸 SR 2-A12	44 頁
充電式照明燈 SL 2-A12	45 頁



14V 鋰電平台

充電式小型手電鑽電絲批 SFC 14-A	47 頁
充電式手電鑽電絲批 SF 14-A	48 頁
充電式電鎚鑽電絲批 SFH 14-A	49 頁
充電式衝擊扳手 SIW 14-A	50 頁
充電式照明燈 SFL 14-A	51 頁



22V 鋰電平台

充電式小型手電鑽電絲批 SFC 22-A	53 頁
充電式手電鑽電絲批 SF 6-A22	54 頁
充電式電鎚鑽電絲批 SF 6H-A22	55 頁
充電式衝擊電絲批 SID 4-A22	56 頁
充電式衝擊扳手 SIW 6AT-A22	57 頁
智能扭力模組 SI-AT-A22	58 頁
充電式衝擊扳手 SIW 9-A22	59 頁
充電式衝擊扳手 SIW 22T-A 1/2"	60 頁
充電式電鎚鑽 TE 2-A22	61 頁
充電式電鎚鑽 TE 4-A22	62 頁
充電式電鎚鑽 TE 6-A22	63 頁
除塵系統 TE DRS-4-A	64 頁
除塵系統 TE DRS-6-A	65 頁
充電式金屬用圓(風車)鋸 SCM 22-A	66 頁
充電式木材用圓(風車)鋸 SCW 22-A	67 頁
充電式木材用圓(風車)鋸 SC 70W-A22	68 頁
充電式往復(馬刀)鋸 SR 4-A22	69 頁
充電式往復(馬刀)鋸 SR 6-A22	70 頁
充電式4"角磨機 AG 4S-A22	71 頁
充電式5"角磨機 AG 125-A22	72 頁
充電式開孔工具 SCO 6-A22	73 頁
無線液壓管道壓接工具 NPR 019 IE-A22	75 頁
無線液壓管道壓接工具 NPR 032 IE-A22	76 頁
充電式帶鋸 SB 4-A22	77 頁
充電式曲線鋸 SJD 6-A22	78 頁
充電式照明燈 SL 2-A22	79 頁
充電式照明燈 SL 6-A22	80 頁
充電式工地收音機 RC 4/36-DAB	81 頁
電池診斷裝置 BD 14/36	82 頁



36V 鋰電平台

充電式電鎚鑽 TE 6-A36	85 頁
充電式鑽鑿兩用電鎚鑽 TE 30-A36	86 頁
充電式往復(馬刀)鋸 SR 30-A	87 頁
充電式5"角磨機 AG 125-A36	88 頁

充電式工具系列



配件

鋒鋼鑽頭 HSS	90 頁
鈷鋒鋼鑽頭 HSS Cobalt	90 頁
鋒鋼鑽頭套裝 HSS	91 頁
鑽頭套裝 HSS Cobalt	92 頁
麻花鑽頭套裝 WDB T	92 頁
MetalCut 雙金屬開孔鋸 HS-ME	93 頁
MetalCut 雙金屬連接頭及配件 HS-ME	93 頁
MultiCut 雙金屬開孔鋸 HS-MU	94 頁
MultiCut 雙金屬開孔鋸連接頭及配件 HS-MU	94 頁
1/2"短衝擊套筒	95 頁
1/2"長衝擊套筒	95 頁
扭力連接桿 S-TB	96 頁
充電式電鎚鑽 TE 60-A36	97 頁
四坑鑽頭 (公制) TE-CX	98 頁
四坑鑽頭 (英制) TE-CX	100 頁
自動設置工具 HKD-TE-CX (長)	100 頁
限位鑽頭 HKD-TE-CX-B	100 頁
四坑鑽頭 (公制) TE-C	101 頁
四坑鑽頭 (英制) TE-C	101 頁
四坑空心鑽頭 TE-CD	102 頁
木材用圓 (風車) 鋸 SCB W	102 頁
金屬用圓 (風車) 鋸片 SC-C M	103 頁
帶鋸片 SBB	103 頁
木材用往復 (馬刀) 鋸片 WD	104 頁
金屬用往復 (馬刀) 鋸片 MD	104 頁
多種材料用往復 (馬刀) 鋸片 UB/UD	105 頁
纖薄切碟 AC-D	105 頁

全新22V充電池 先進的充電技術




零下溫度作業

低溫組件(LTM)可於零下溫度時靈活調節電壓，馬力和持續操作時間與較高溫環境下無異。

效果更高、更可靠

每個電池組件裝有兩個閥門，為工具提供更大負載能力，確保每次啟動都能提供穩定電力，讓您更快、更精準完成工作。

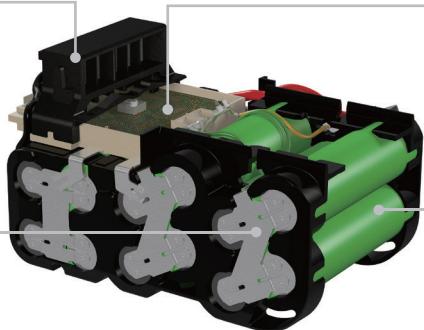


防水防塵

我們採用完全密封的電子路，可以防潮、防水及防塵，即使在最惡劣的工作環境下都能順利完成工作。

更長耐用

這是我們歷來最長效的22V充電池。我們採用更高密度的電池組件，並透過智能軟件獨立監控每顆電池，不但能防止電池過熱，還有助於發揮最佳效能及高效充電。

舊
(3.3Ah)



新
(5.2Ah)



最多增加80%

適用於多款工具

我們平台的所有工具和充電器相容，共用下可減少充電池的數量，充分發揮工具/電池組合的效率。



防跌防撞

外殼和電池位置經重新設計，能發揮最佳防跌防撞作用，確保在任何工地使用都令您的工具更堅固，順利完成工作。



易於監察

備有四個LED電量顯示燈，可避免因電量用盡而影響工作。

快速充電

冷卻設計令電池充電更快，供電更長效。冷卻槽口特多，有助於防止電池過熱；智能充電模式則可更快充電。

APPLICATION AND TOOL SELECTOR FOR CORDLESS IMPACT DRILL / DRILL / DRIVER /
IMPACT DRIVE / IMPACT WRENCH / HAMMER

	充電式電絲批 / 電鑽	輸入功率 (V)	重量 (kg)	鑽咀連接頭	電池容量 (Ah)	C4/12-DC 汽車充電器	C4/12-50 12V充電器	C4/36-90 標準充電器	C4/36-350 快速充電器
						充電時間 (min)			
手電鑽 / 電絲批	SF 2-A	10.8	1.0		2.6	35	35	35*	35*
	SF 2H-A	10.8	0.9		2.6	35	35	35*	35*
	SFC 14-A	14.4	1.5		1.6	28		21	21
	SFC 22-A	21.6	1.7		2.6	60		37	35
					5.2	120		80	35
	SFD 2-A	10.8	1.1		2.6	35	35	35*	35*
	SF 14-A	14.4	2.3		3.3	44		41	23
	SF 6-A22	21.6	2.5		2.6	60		37	35
電鑽 / 電絲批	SFH 14-A	14.4	2.4		3.3	44		41	23
	SF 6H-A22	21.6	2.6		2.6	60		37	35
					5.2	120		80	35

	充電式衝擊絲批 / 扳手	輸入功率 (V)	重量 (kg)	鑽咀連接頭	電池容量 (Ah)	C4/12-DC 汽車充電器	C4/12-50 12V充電器	C4/36-90 標準充電器	C4/36-350 快速充電器
						充電時間 (min)			
衝擊電絲批	SID 2-A	10.8	1.1		2.6	60	35	35*	35*
	SID 4-A22	21.6	1.4/1.7		2.6	60		37	35
衝擊扳手	SIW 14-A	14.4	1.3/1.5		1.6/3.3	28/44		21/41	21/23
	SIW 6AT-A22	21.6	1.5/1.8		2.6	60		37	35
	SIW 22T-A 1/2"	21.6	3.0		5.2	120		80	35
	SIW 9-A22	21.6	3.6		2.6	60		37	35
					5.2	120		80	35

*需配合充電轉接器CA-B12使用

充電式電鎚鑽	輸入功率 (V)	重量 (kg)	鑽與鑿比率	工作方向	鑽咀類型	適用基材			
						鋼筋 混凝土	混凝土, 雲石, 天然石材, 實心磚	空心磚, 瓷磚	金屬, 木
TE 2-A22	21.6	2.7							
TE 4-A22	21.6	3.3							
TE 6-A22	21.6	3.7							
TE 6-A36	36	3.7							
TE 30-A36	36	5.1							

裝 螺 釘			鑽 孔			鎚 擊 鑽 孔	
木/夾板螺釘 (mm)	木螺釘於 塑膠錨栓 (mm)	自鑽自攻螺釘 (mm)	木板 (mm)	開孔鋸於木板 (mm)	金屬板 (mm)	磚、輕混凝土 (mm)	混凝土 (mm)
Ø6	Ø8	Ø4.8x19	Ø20	Ø40		—	—
Ø6	Ø8	Ø4.8x19	Ø20	Ø40		Ø6	—
Ø8	Ø8	Ø4.8x19	Ø20	Ø68	Ø10	—	—
Ø6	Ø8	Ø4.8x19	Ø26	Ø82	Ø10	—	—
Ø6	Ø8	Ø4.8x19	Ø20	Ø40		—	—
Ø8	Ø10	Ø4.8x19	Ø28	Ø102	Ø13	—	—
Ø10	Ø12	Ø6.3x50	Ø32	Ø125	Ø13	—	—
Ø8	Ø10	Ø4.8x19	Ø28	Ø102	Ø13	Ø10	Ø6
Ø10	Ø12	Ø6.3x50	Ø32	Ø125	Ø13	Ø12	Ø8

裝 螺 釘					
木/夾板螺釘 (mm)	木螺釘於 塑膠錨栓 (mm)	自鑽自攻螺釘 (mm)	自攻螺釘 (mm)	自攻安卡錨栓 (mm)	緊固六角頭 螺栓
Ø6	Ø8	Ø4.8x19			M8
Ø12	Ø12	Ø5.2	Ø5.5		M10
Ø12	Ø12			Ø6	M6-M16
Ø12	Ø12			Ø6	M6-M16
Ø12	Ø12			Ø8-Ø10	M12-M24
Ø12	Ø12			Ø10-Ø14	M16-M30

■ = 非常適合 ■ = 適合 ■ = 可以

電壓 (W)	C4/12-DC 汽車充電器	C4/36-90 標準充電器	C4/36-350 快速充電器	安卡錨栓孔 / 穿透孔 (直徑 mm)													
	充電時間 (min)			4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
2.6	60	37	35	■													
5.2	120	80	35	■													
2.6/ 5.2	104/ 210	75/ 130	35/ 35		■					■	■	■					
2.6/ 5.2	104/ 210	75/ 130	35/ 35			■				■	■	■					
2.6/ 5.2	104/ 210	75/ 130	35/ 35				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

● = 大約50%時間用於鑽孔，50%時間用於鑿破

● = 大約90%時間用於鑽孔，10%時間用於鑿破

■ = 最佳

■ = 可以

完美配合您需求的電壓 12*, 14, 22及36伏特 - 一叉全配

喜利得全線鋰電池、機頭及充電器均採用現今市場最尖端的技術製造。一絲不苟的細緻設計帶來最強的力量及電池持久力，同時不失堅固耐用。



12V 鋰電平台 2.6Ah / 4.0Ah *如使用C4/36-90及C4/36-350充電器，需配合充電轉接器CA-B12



SF 2-A
手電鑽 / 電絲批



SF 2H-A
充電式電鑽電絲批



SFD 2-A
手電鑽 / 電絲批



SID 2-A
衝擊電絲批



SL 2-A12
照明燈



SR 2-A12
充電式往復鋸

14V 鋰電平台 2.6Ah / 5.2Ah



SFC 14-A
輕巧型手電鑽 /
電絲批



SF 14-A
手電鑽 / 電絲批



SFH 14-A
電鎚鑽 / 電絲批



SIW 14-A
衝擊扳手



SFL 14-A
照明燈

22V 鋰電平台 2.6Ah / 5.2Ah



TE 2-A22
電鎚鑽



TE 4-A22
電鎚鑽



TE 6-A22
電鎚鑽



SFC 22-A
電鎚鑽



SF 6-A22
手電鑽 / 電絲批



SF 6H-A22
電鎚鑽 / 電絲批

SID 4-A22
衝擊電絲批

SIW 6AT-A22
充電式衝擊扳手

SIW 22T-A 1/2"
力量型衝擊扳手

SIW 9-A22
力量型衝擊扳手

SCM 22-A
金屬用圓(風車)鋸

SCW 22-A
木材用圓(風車)鋸

SC 70W-A22
木材用圓(風車)鋸

SB 4-A22
切割機

AG 4S-A22
4" 角磨機

AG 125-A22
5" 角磨機

SR 4-A22
往復(馬刀)鋸

SR 6-A22
充電式往復
(馬刀)鋸



HDE 500-A22
電動注射器

BX 3-L 02
電動擊釘器

ST 1800-A22
金屬結構電絲批

SL 2-A22
照明燈

SL 6-A22
充電式照明燈

RC 4/36-DAB
充電式工地收音機

36V 鋰電平台 2.6Ah / 5.2Ah



TE 6-A36
電鎚鑽



TE 30-A36
電鎚鑽



SR 30-A36
充電式往復
(馬刀)鋸



AG 125-A36
5" 角磨機



喜利得除塵系統

四個部件 —— 一個贏家

無線工具專用系列

1 空氣流動完全由機身特殊的型狀及設計控制

- 內置DRS有效地從源頭減塵
- 整部機身設計針對有效地達致最佳除塵表現



2 先進的人體工程學設計可在塵埃產生時將其吸掉

- 工具內置除塵罩優化內部空氣流動
- 除塵系統可有效延長切碟壽命及切割表現



3 市場上無與倫比 — 製造上尤其堅固及耐用

- 無匙快拆系統
- 雙向動力氣流系統
- 體積小巧，方便



4 集體積小，流動性強及耐用於一身的吸塵機，並有著持續高吸力的表現

- 新的濾芯技術可暫時逆轉機身內的氣流，並隔15秒自動拍打及清潔濾芯



吸塵機



VC 20 / 40-U
或
VC 20 / 40-Y

DRS 裝置



或



TE-DRS-S

TE-CD

DG-EX 100/4"

或

DC-EX 125/5"-C

或

DC-EX 125/5"-M

或

DG-EX 125/5"

機身



TE 2-A22



TE 30-A36



AG 4S-A22



AG 125-A22



AG 125-A36



SR 6-A22



SR 30-A36



SJD 6-A22



SCW 22-A



SC 70W-A22



TE DRS-4-A



TE 4-A22



TE DRS-6-A



TE 6-A22



TE 6-A36

SJD 6-A DRS



SJD 6-A22

充電式手電鑽電絲批 SF 2-A



應用

- 安裝電器開關、插座，喉環及其他裝備
- 在木材上安裝螺釘，直徑可達 6 mm
- 在金屬上安裝自攻螺絲，直徑可達 4.8 mm
- 使用 HSS 鑽頭在金屬上鑽孔，直徑可達 8 mm
- 使用螺絲鑽與鑽形鑽頭在木材上鑽孔，直徑可達 14 mm
- 在金屬開孔直徑可達 35 mm

優點

- 精密的離合器可以細膩地控制精巧螺絲緊固工作
- 鑽孔速度每分鐘高達 1500 轉，大大提高生產效率
- 可選皮帶掛鉤或皮套，使用更流動方便
- 超輕巧設計，方便進入狹窄角落
- 符合人體工程學的握把和完美的平衡，達致最高舒適度
- 工具底部內置雙發光二極管，為工作地方提供理想照明效果



首年最多一次免費更換服務
此機並無維修服務

技術資料

電壓	10.8 V
旋轉速度	檔 1: 400 rpm; 檔 2: 1500 rpm
最大扭矩	12 Nm (軟接頭), 24 Nm (硬接頭)
扭矩範圍 (可調節)	0.5 - 3.5 Nm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1.0 kg
尺寸 (長*寬*高)	178 x 70 x 206 mm
工具夾頭類型	三掌夾頭, 0.8 - 10 mm



包裝內容

	耗材 HSS Co / Bit Set	品號
SF 2-A 淨機身	3MM MP10	3553357
	6MM MP10	3553358
	6.5MM MP10	3579314
	1 - 13MM Kit	3579315
	3MM MP10	3553361
	6MM MP10	3553362
	6.5MM MP10	3579316
	1 - 13MM Kit	3579317
	3MM MP10	3553359
	6MM MP10	3553360
	6.5MM MP10	3579318
	1 - 13MM Kit	3579319

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



充電式電鑽電絲批 SF 2H-A 新**應用**

- 安裝電器開關、插座，喉環及其他裝備
- 在木材上安裝螺釘，直徑可達 6 mm
- 在金屬上安裝自攻螺絲，直徑可達 4.8 mm
- 使用 HSS 鑽頭在金屬上鑽孔，直徑可達 8 mm
- 使用螺絲鑽與鏟形鑽頭在木材上鑽孔，直徑可達 14 mm
- 在金屬開孔直徑可達 35 mm

優點

- 精密的離合器可以細膩地控制精巧螺絲緊固工作
- 鑽孔速度每分鐘高達 1500 轉，大大提高生產效率
- 可選皮帶掛鉤或皮套，使用更流動方便
- 超輕巧設計，方便進入狹窄角落
- 符合人體工程學的握把和完美的平衡，達致最高舒適度
- 工具底部內置雙發光二極管，為工作地方提供理想照明效果



首年最多一次免費更換服務
此機並無維修服務

技術資料

電壓	10.8 V
旋轉速度	檔 1: 400 rpm; 檔 2: 1500 rpm
最大扭矩	12 Nm (軟接頭), 24 Nm (硬接頭)
扭矩範圍 (可調節)	0.5 - 3.5 Nm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	0.9 kg
尺寸 (長*寬*高)	196 x 70 x 206 mm
工具夾頭類型	三掌夾頭, 0.8 - 10 mm

**包裝內容**

SF 2H-A 淨機身	耗材 HSS Co / Bit Set	品號
	3MM MP10	3584284
	6MM MP10	3584219
	6.5MM MP10	3584220
	1 - 13MM Kit	3584221
	3MM MP10	3584222
	6MM MP10	3584273
	6.5MM MP10	3584274
	1 - 13MM Kit	3584275
	3MM MP10	3584276
	6MM MP10	3584277
	6.5MM MP10	3584278
	1 - 13MM Kit	3584279

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊


立即購買



觀看影片



充電式手電鑽電絲批 SFD 2-A

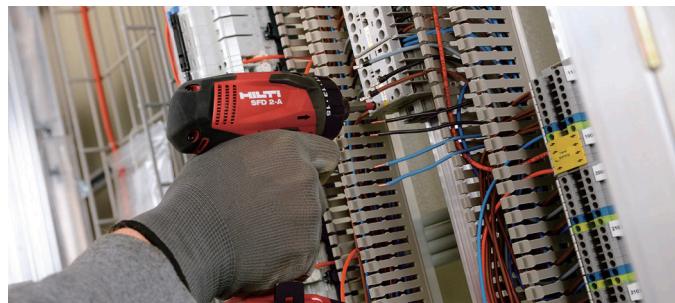

應用

- 安裝電器開關、插座及其他裝備
- 在木材上安裝螺釘，直徑可達 6 mm
- 使用 HSS 鑽頭在金屬上鑽孔，直徑可達 8 mm
- 在塑膠錨栓上安裝螺釘，直徑可達 6 mm
- 使用螺絲鑽與鏟形鑽頭在木材上鑽孔，直徑可達 14 mm

優點

- 長度 144 mm 和超精巧設計，以達致最強操控性
- 快速釋放夾頭最適合 25 mm 鑽頭長度，為安裝位置提供最便利和最低整體工具長度
- 內置雙發光二極管，為工作地方提供幾乎無影照明
- 符合人體工程學的握把和完美的平衡，達致最高舒適度
- 精密的離合器可以細膩地控制精巧螺絲緊固工作
- 橡膠側接觸點提高耐用性及保護工作表面



首年最多一次免費更換服務
此機並無維修服務

技術資料

電壓	10.8 V
旋轉速度	檔 1: 400 rpm; 檔 2: 1500 rpm
最大扭矩	12 Nm (軟接頭), 24 Nm (硬接頭)
扭矩範圍 (可調節)	0.5 - 3.5 Nm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1.1 kg
尺寸 (長*寬*高)	144 x 70 x 206 mm
工具夾頭類型	六角形 1/4"



包裝內容

SFD 2-A 淨機身	耗材 HSS Co / Bit Set	品號
	N/A	2093386
	Bit Set S-BSC UNI 50/2" T (6)	3579374
	N/A	3533391
	Bit Set S-BSC UNI 50/2" T (6)	3579375
	N/A	3532506
	Bit Set S-BSC UNI 50/2" T (6)	3579376

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



立即購買

觀看影片

充電式衝擊電絲批 SID 2-A



2

應用

- 在磚石及混凝土上安裝HUS 6 自攻螺絲和門框安卡錨栓
- 在磚石與混凝土安裝直徑達 8 mm 的喜利得 HRD 門框錨栓螺釘
- 使用 WDB-S 鐸形鑽頭在木材上鑽孔
- 在木材上安裝六角頭木螺釘，直徑可達 6 mm

優點

- 鑽孔速度每分鐘高達 1500 轉，大大提高生產效率
- 超精巧設計，於空間有限的地方容易使用
- 在工具底部裝有雙發光二極管，照明效果更理想
- 可選皮帶掛鉤或皮套，使用更流動方便
- 完美的握把和平衡帶來無與倫比的生產力
- 快速開關反應完全控制鑽孔或驅動操作



首年最多一次免費更換服務
此機並無維修服務

技術資料

電壓	10.8 V
旋轉速度	2500rpm
最大扭矩	110 Nm
最高鎚擊頻率	每分鐘衝擊 3,410 次
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1.1 kg
尺寸 (長*寬*高)	157 x 70 x 206 mm
工具夾頭類型	六角形 1/4"



包裝內容

SID 2-A 淨機身	耗材 HSS Co / Bit Set	品號
	N/A	2081472
	Bit Set S-BSC UNI 50/2" T (6)	3579377
	N/A	3533392
	Bit Set S-BSC UNI 50/2" T (6)	3579378
	N/A	3532507
	Bit Set S-BSC UNI 50/2" T (6)	3579379

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



充電式往復鋸 SR 2-A12 新



應用

- 切割金屬喉及導管
- 切割塑膠喉及導管
- 切割絕緣物料
- 切割夾合材料

優點

- 輕型易攜的超小型設計，適合架空工作和 / 或難以觸及的空間
- 無刷馬達 - 表現可媲美有線工具，且有 3 倍操作時間
- 內置 LED 工作燈，照亮切割範圍，且不會有影子
- 與所有喜利得 12V 鋰電池兼容
- 無匙鋸片夾頭



技術資料

接合面	木頭, 金屬, 塑料, 間隔牆, 夾層板
衝程長度	16 mm
衝程速度	2900 衝程數/分鐘
A量聲壓等級 ¹⁾	75 dB (A)
切割板材三軸振動值之不確定性 (ah,B) ²⁾	5.3 m/s ²

¹⁾ 符合 EN 60745

²⁾ 符合 EN 60745-2-11



包裝內容

	耗材	品號
SR 2-A12 淨機身	SAW BLADE WD 15 6 (5)	3621429
	SAW BLADE WD 1014 (5)	3621430
	SAW BLADE WD 15 6 (5)	3622100
	SAW BLADE WD 1014 (5)	3622101
	SAW BLADE WD 15 6 (5)	3621431
	SAW BLADE WD 1014 (5)	3621432

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



充電式照明燈 SL 2-A12 新**應用**

- 照明黑暗和光線不足的工作場地
- 檢查刷上油漆和其他完成品的表面

優點

- LED 板提供 500 流明的光輸出，同時保持觸感涼快
- 天然的白光具高色彩準確度清晰地照亮黑暗的工作環境
- 電池每次充電後，可照明達一個工作天

技術資料

電壓	10.8 V
LED燈電源	6.4 瓦
Lumens	500 流明



立即購買

**包裝內容**

指定訂購
SL 2-A12 淨機身

售貨量
1 pc

品號
2163833

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

12V 鋰電平台配件

訂購品名	SF 2-A	SFD 2-A	SID 2-A	SL 2-A12	SR 2-A12	包裝數量	品號
C 4/12-50 12V 充電器 110V		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pc	2076995
C 4/12-50 12V 充電器 230V		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pc	2076994
C 4/36-350 快速充電器 110V (鋰離子)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pc	2028877
C 4/36-350 快速充電器 230V (鋰離子)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pc	2028876
C 4/36-90 標準充電器 230V (鋰離子)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pc	2015762
C 4/36-DC 汽車充電器		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pc	2119234
B 12 充電池 (2.6Ah 鋰離子)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pc	2077976
B 12 充電池 (4.0Ah 鋰電子)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pc	2183144
充電轉接器 CA-B12 需配合標準充電器 C 4/36-90 或 快速充電器 C 4/36-350 使用		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pc	2077005
批咀套裝 S-BSC UNI 50/2" T (6) PH2; PH3; PZ2; TX25; TX30; TX40		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2057803
批咀套裝 S-BSC+ UNI 25/1" T (10) Bit holder; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; TX25; TX30; TX40		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039186
批咀套裝 S-BSC+ UNI 25/1" T-D (10) Bit holder; PH1; 3x PH2; PH3; PZ1; 2x PZ2; PZ3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039183
批咀套裝S-BSP+ 25/1" (35) steel Bit holder; TX10; TX15; 3x TX20; 3x TX25; 2x TX30; 2x TX40; 2x PH1; 5x PH2; 2x PH3; 2x PZ1; 5x PZ2; 2x PZ3; NS8; NS10; NS12; NS3/8; NS13		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039199
批咀S-B PH2 50/2" T (5)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039079
批咀S-B PH2 25/1" T-D (10)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039038 ¹⁾
雙頭批咀S-DB PH2 65 T (5)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039146
雙頭批咀S-DB PH2 110 T (5)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039149
長批咀S-SY PH2 166/6 1/2" (5)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039153 ¹⁾
批咀接頭 S-BH RC 50/2"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039219 ¹⁾
7 mm 六角套筒 S-NSD 7		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039243 ¹⁾
8 mm 六角套筒 S-NSD 8		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039244
10 mm 六角套筒 S-NSD 10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039245
3/8"六角套筒 S-NSD 3/8"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2039250 ¹⁾
工具套		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2090729
皮帶掛鈎		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1 pc	2012703

* 需配合充電轉接器CA-B12使用。

¹⁾此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式小型手電鑽電絲批 SFC 14-A



應用

- 在木材上安裝螺釘，直徑可達 6 mm
- 在金屬上安裝自攻螺絲，直徑可達 4.8 mm
- 使用螺絲鑽與鎚形鑽頭在木材上鑽孔，直徑可達 20 mm
- 使用 HSS 鑽頭在金屬上鑽孔，直徑可達 10 mm
- 開孔直徑可達 68 mm

優點

- 設計非常精巧，能夠深入緊窄角位
- 手柄符合人體工學設計，完全顧及操作舒適考慮
- 進行高速精準的受控鑽孔工作，轉速可達每分鐘 1,700 轉
- 內建 LED 燈，確保工作區域清晰明亮
- 輕巧耐用的喜利得鋰離子「充電池動力專注裝置」(CPC)，其持久力更高，效能更強

技術資料

電壓	14.4 V
旋轉速度	檔 1: 500 rpm; 檔 2: 1700 rpm
最大扭矩	24 Nm (軟接頭), 45 Nm (硬接頭)
扭矩範圍 (可調節)	2 - 10 Nm
夾頭範圍	2 - 13 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1.5 kg
尺寸 (長*寬*高)	192 x 80 x 225 mm
工具夾頭類型	三掌夾頭, 1.5 - 13 mm



reddot
design award
honourable mention 2011

包裝內容

SFC 14-A 淨機身	耗材 HSS Co	品號
	3MM MP10	3553363
	6MM MP10	3553364
	6.5MM MP10	3579320
	1 - 13MM Kit	3579321
	3MM MP10	3553365
	6MM MP10	3553366
	6.5MM MP10	3579322
	1 - 13MM Kit	3579333
	3MM MP10	3553367
	6MM MP10	3553368
	6.5MM MP10	3579334
	1 - 13MM Kit	3579335

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



充電式手電鑽電絲批 SF 14-A



應用

- 以開孔鋸開凹位及鑽孔
- 安裝重型木牙螺釘，直徑可達 8 mm
- 使用螺絲鑽與鎚形鑽頭在木材上鑽孔，直徑可達 28 mm
- 在金屬上安裝螺絲，直徑可達 4.8 mm
- 在塑膠錨栓上安裝螺釘，直徑可達 14 mm

優點

- 強勁高扭力摩打，任何情況下都能發揮頂尖效能
- 14 V 級產品中轉速最高 (2,250 RPM)
- 內建 LED 燈，確保工作區域明亮清楚
- 全金屬齒輪組和抗壓式玻璃纖維外殼
- 智能化電動元件，為系統提供最長壽命



iF
product
design
award
honourable mention 2011

技術資料

電壓	14.4 V
旋轉速度	檔 1: 400 rpm; 檔 2: 1300 rpm; 檔 3: 2250 rpm
最大扭矩	40 Nm (軟接頭), 70 Nm (硬接頭)
扭矩範圍 (可調節)	2 - 12 Nm
夾頭範圍	2 - 13 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	2.3 kg
尺寸 (長*寬*高)	229 x 80 x 249 mm
工具夾頭類型	三掌夾頭, 1.5 - 13 mm



立即購買



包裝內容

SF 14-A 淨機身	耗材 HSS Co	品號
	3MM MP10	3553369
	6MM MP10	3553370
	6.5MM MP10	3579336
	1 - 13MM Kit	3579337
	3MM MP10	3553371
	6MM MP10	3553372
	6.5MM MP10	3579338
	1 - 13MM Kit	3579339
	3MM MP10	3553373
	6MM MP10	3553374
	6.5MM MP10	3579340
	1 - 13MM Kit	3579341

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式電鎚鑽電線批 SFH 14-A



應用

- 用於對磚塊、磚石及軟混凝土進行鎚擊鑽孔，直徑可達 14 mm
- 以開孔鋸開凹位及鑽孔
- 安裝重型木牙螺釘，直徑可達 8 mm
- 使用螺絲鑽與錐形鑽頭在木材上鑽孔，直徑可達 28 mm
- 在金屬上安裝螺絲，直徑可達 4.8 mm
- 在塑膠錨栓上安裝螺釘，直徑可達 14 mm

優點

- 強勁高扭力摩打，任何情況下都能發揮頂尖效能
- 14 V 級產品中轉速最高 (2,250 RPM)
- 內建 LED 燈，確保工作區域清晰明亮
- 全金屬齒輪組和抗壓式玻璃纖維外殼
- 智能化電動元件，為系統提供最長壽命

技術資料

電壓	14.4 V
旋轉速度	檔 1: 400 rpm; 檔 2: 1300 rpm; 檔 3: 2250 rpm
最大扭矩	40 Nm (軟接頭), 70 Nm (硬接頭)
最高鎚擊頻率	每分鐘衝擊 40500 次
扭矩範圍 (可調節)	2 - 12 Nm
夾頭範圍	2 - 13 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	2.4 kg
尺寸 (長*寬*高)	245 x 80 x 249 mm
工具夾頭類型	三掌夾頭, 1.5 - 13 mm



立即購買



包裝內容

SFH 14-A 淨機身	耗材 HSS Co	品號
	3MM MP10	3553375
	6MM MP10	3553376
	6.5MM MP10	3579342
	1 - 13MM Kit	3579343
	3MM MP10	3553377
	6MM MP10	3553378
	6.5MM MP10	3579344
	1 - 13MM Kit	3579345
	3MM MP10	3553379
	6MM MP10	3553380
	6.5MM MP10	3579346
	1 - 13MM Kit	3579347

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式衝擊扳手 SIW 14-A



應用

- 於混凝土安裝直徑 6 mm 喜利得 HUS 螺絲錨栓
- 裝拆 M6 至 M16 螺帽螺栓
- 在木材上安裝六角頭木螺釘，直徑可達 8 mm
- 在磚石與混凝土安裝直徑 8 mm 至 10 mm 的喜利得 HRD 門框錨栓

優點

- 無碳刷摩打設計，加倍耐用，每次充電後持久力更強
- 輕巧設計，即使深入緊窄角位與狹小空間，仍然輕而易舉
- 三段電子控速，輕易切換不同轉速與扭力
- 4 LED 機頭燈設計，方便照明工作區域，使操作範圍內視野良好
- 非常輕巧、堅固耐用的喜利得鋰離子「充電池動力專注裝置」(CPC)，持久力更高，注入更強表現
- 電子變速控制扳機加上摩打制動，令啟動與制動更精確



技術資料

電壓	14.4 V
旋轉速度	1000 rpm (1); 1500 rpm (2); 2300 rpm (3);
最大扭力 ¹⁾	65 Nm (1); 115 Nm (2); 160 Nm (3);
最高鎚擊頻率	3400 鎚擊次數/分鐘
重量根據EPTA-程序01/2003	1.3 kg
尺寸 (長*寬*高)	154 x 81 x 228 mm
鐵砧類型	1/2" 制動銷

¹⁾ 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用，這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。



立即購買



包裝內容

SIW 14-A 淨機身	耗材	品號
	N/A	2006066

緊固工具指引 - 六角螺栓 (依 ISO 公制螺紋)

ISO 公制螺紋	-	M6	-	M8	-	M10	M12	-	M14	M16	M18	M20	M22	-	M24
衝擊套筒尺寸 (mm)	8	10	12	13	16	17	19	20	22	24	27	30	32	33	36
SIW 14-A	■	■*	■*	■		■	■		■	■					
SIW 6AT-A22	■	■	■	■	■*	■	■		■	■					
SIW 22T-A			■		■		■	■*	■	■*	■*	■	■		■
SIW 9-A22					■			■		■	■*	■*	■*	■*	■*

* 預緊

緊固工具指引 - 安卡錨栓 (依錨栓直徑)

HUS Ø	6	8	10	14
衝擊套筒尺寸 (mm)		13		
SIW 14-A	■		■*	
SIW 6AT-A22	■	■		■*
SIW 22T-A		■	■	■*
SIW 9-A22			■*	■

* 可能

* 碳鋼版

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式照明燈 SFL 14-A



2

應用

- 在黑暗環境中提供照明

優點

- 設計簡約堅固，易於使用與攜帶，放入工具箱中只佔小量空間
- 採用節能 LED 技術，實現極長電池持久力，光線明亮均勻
- 「收納」模式下，完善保護鏡片，在運送過程或貯藏時皆不易損壞

技術資料

LED燈電源	3 W
輕型輸出	190 lm
光束角	28.1 °



立即購買



包裝內容

機身

1x 充電式工作燈 SFL 14-A 淨機身

1) 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

426115¹⁾

[請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊](#)

14V 鋰電平台配件

訂購品名	SFC 14-A	SF 14-A	SFH 14-A	SIW 14-A	SEL 14-A	包裝數量	品號
C 4/36-350 快速充電器 110V (鋰離子)	■	■	■	■	■	1 pc	2028877
C 4/36-350 快速充電器 230V (鋰離子)	■	■	■	■	■	1 pc	2028876
C 4/36-90 標準充電器 230V (鋰離子)	■	■	■	■	■	1 pc	2015762
C 4/36-DC 汽車充電器	■	■	■	■	■	1 pc	2119234
B 14 充電池 (2.6Ah 鋰離子)	■	■	■	■	■	1 pc	426174
B 14 充電池 (5.2Ah 鋰離子)	■	■	■	■	■	1 pc	426175
批咀套裝 S-BSC UNI 50/2" T (6) PH2; PH3; PZ2; TX25; TX30; TX40	■	■	■			1 pc	2057803
批咀套裝 S-BSC+ UNI 25/1" T (10) Bit holder; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; TX25; TX30; TX40	■	■	■			1 pc	2039186
批咀套裝 S-BSC+ UNI 25/1" T-D (10) Bit holder; PH1; 3x PH2; PH3; PZ1; 2x PZ2; PZ3	■	■	■			1 pc	2039183
批咀套裝S-BSP+ 25/1" (35) steel Bit holder; TX10; TX15; 3x TX20; 3x TX25; 2x TX30; 2x TX40; 2x PH1; 5x PH2; 2x PH3; 2x PZ1; 5x PZ2; 2x PZ3; NS8; NS10; NS12; NS3/8; NS13	■	■	■			1 pc	2039199
批咀S-B PH2 50/2" T (5)	■	■	■			5 pc	2039079
批咀S-B PH2 25/1" T-D (10)	■	■	■			10 pc	2039038 ¹⁾
雙頭批咀S-DB PH2 65 T (5)	■	■	■			5 pc	2039146
雙頭批咀S-DB PH2 110 T (5)	■	■	■			5 pc	2039149
長批咀S-SY PH2 166/6 1/2" (5)	■	■	■			5 pc	2039153 ¹⁾
批咀接頭 S-BH RC 50/2"	■	■	■			1 pc	2039219 ¹⁾
7 mm 六角套筒 S-NSD 7	■	■	■			1 pc	2039243 ¹⁾
8 mm 六角套筒 S-NSD 8	■	■	■			1 pc	2039244
10 mm 六角套筒 S-NSD 10	■	■	■			1 pc	2039245
3/8"六角套筒 S-NSD 3/8"	■	■	■			1 pc	2039250 ¹⁾
皮帶掛鈎	■	■	■	■		1 pc	2012703

1) 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式小型手電鑽電絲批 SFC 22-A



應用

- 在木材上安裝螺釘，直徑可達 8 mm
- 在鋼鐵上安裝螺釘，直徑可達 4.8 mm
- 使用螺絲鑽與鎚形鑽頭在木材上鑽孔，直徑可達 26 mm
- 使用鑽頭在鋼鐵上鑽孔，直徑可達 10 mm
- 開孔直徑可達 82 mm

優點

- 輕盈小巧，窄位工作 – 易如反掌
- 手柄符合人體工學設計，完全顧及操作舒適考慮
- 極致的鑽孔表現，轉速可達每分鐘 1,800 轉

技術資料

電壓	21.6 V
旋轉速度	檔 1: 600 rpm; 檔 2: 1800 rpm
最大扭矩	28 Nm (軟接頭), 55 Nm (硬接頭)
扭矩範圍 (可調節)	2 - 10 Nm
夾頭範圍	2 - 13 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1.7 kg
尺寸 (長*寬*高)	202 x 92 x 234 mm
工具夾頭類型	三掌夾頭, 1.5 - 13 mm



reddot design award
honourable mention 2011



立即購買



包裝內容

SFC 22-A 淨機身	耗材 HSS Co	品號
	3MM MP10	3553381
	6MM MP10	3553382
	6.5MM MP10	3579348
	1 - 13MM Kit	3579349
	3MM MP10	3553385
	6MM MP10	3553386
	6.5MM MP10	3579351
	1 - 13MM Kit	3579129
	3MM MP10	3570849
	6MM MP10	3570850
	6.5MM MP10	3579131
	1 - 13MM Kit	3579353

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式手電鑽電絲批 SF 6-A22 新



應用

- 安裝重型木牙螺釘
- 使用螺絲鑽與鑿形鑽頭在木材上鑽孔，直徑可達 32 mm
- 快速鑽孔及高扭矩可在金屬上鑽孔，直徑可達 13 mm
- 以開孔鋸開凹位及鑽孔，直徑可達 125 mm

優點

- 卓越的表現與尺寸比例
- 喜利得獨家的主動扭矩控制提供額外保護，當鑽頭卡住時，防止工具猛烈自轉
- 「智能」電子離合器為各種應用提供不同的操作模式
- 最高轉速值為每分鐘 1600 轉

技術資料

電壓	21.6 V
旋轉速度	擋 1: 480 rpm; 擋 2: 1600 rpm
最大扭矩	50 Nm (軟接頭), 80 Nm (硬接頭)
扭矩範圍 (可調節)	3 - 40 Nm
夾頭範圍	2 - 13 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	2 kg
尺寸 (長*寬*高)	206 x 92 x 210 mm
工具夾頭類型	三掌夾頭, 1.5 - 13 mm



立即購買



包裝內容

耗材 HSS Co	品號
3MM MP10	3570851
6MM MP10	3570852
6.5MM MP10	3579354
1 - 13MM Kit	3579355
3MM MP10	3570945
6MM MP10	3570946
6.5MM MP10	3579357
1 - 13MM Kit	3579359
3MM MP10	3573528
6MM MP10	3573529
6.5MM MP10	3579361
1 - 13MM Kit	3579363

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式電鎚鑽電絲批 SF 6H-A22 新**應用**

- 在塑膠錨栓上安裝螺釘，直徑可達 14 mm
- 快速鑽孔及高扭矩可在金屬上鑽孔，直徑可達 13 mm
- 以開孔鋸開凹位及鑽孔，直徑可達 125 mm
- 用於對磚塊、磚石及灰砂磚進行鎚擊鑽孔，直徑可達 14 mm，混凝土上可達 8 mm

優點

- 卓越的表現與尺寸比例
- 喜利得獨家的主動扭矩控制提供額外保護，當鑽頭卡住時，防止工具猛烈自轉
- 「智能」電子離合器為各種應用提供不同的操作模式
- 最高轉速值為每分鐘 1600 轉，高速的鑽孔速度

技術資料

最大扭矩 (軟 / 硬接頭)	60 Nm (軟接頭), 80 Nm (硬接頭)
無負載 RPM	排檔 2: 2000 rpm
夾頭範圍	2 - 13 mm
檔次數目	2
扭矩增量	15
尺寸 (長*寬*高)	209 x 87 x 212 mm

**包裝內容**

指定訂購	包裝內容	售貨量	品號
Kit SF 6H-A22 G2 (HSS Co 1-13 Kit)	1x 鋼電衝擊鑽 SF 6H-A22 02, 1x Tool case SF 6H-A22 組裝, 1x Twist drill bit HSS Co 1-13 (25)	1 pc	3656168
Kit SF 6H-A22 G2 (HSS3 MP10)	1x 鋼電衝擊鑽 SF 6H-A22 02, 1x Tool case SF 6H-A22 組裝, 10x Twist drill bit HSS Co 3,0x61mm MP10	1 pc	3656165
Kit SF 6H-A22 G2 (HSS6 MP10)	1x 鋼電衝擊鑽 SF 6H-A22 02, 1x Tool case SF 6H-A22 組裝, 10x Twist drill bit HSS Co 6,0x93mm MP10	1 pc	3656166
Kit SF 6H-A22 G2 (HSS6.5 MP10)	1x 鋼電衝擊鑽 SF 6H-A22 02, 1x Tool case SF 6H-A22 組裝, 10x Twist drill bit HSS Co 6,5x101mm MP10	1 pc	3656167
SF 6H-A22 箱子	1x 鋼電衝擊鑽 SF 6H-A22 02, 1x Tool case SF 6H-A22 組裝	1 pc	2184337

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式衝擊電絲批 SID 4-A22 新



應用

- 在鋼鐵中安裝自鑽與自攻螺絲，直徑可達 4.8 mm
- 在木材上安裝 Spax 螺釘，直徑可達 8 mm
- 在磚石與混凝土安裝直徑 6 mm 的喜利得 HUS 螺絲錨栓

優點

- 無碳刷摩打設計，加倍耐用，更強持久力
- 三組齒輪設計與電子速度控制，輕易切換不同轉速
- 輕巧設計，即使深入緊窄角位與狹小空間，亦不受制肘
- 輕巧機身和絕佳平衡性



Fleet Management

技術資料

電壓	21.6 V
旋轉速度 (設置)	1000 rpm (1); 1500 rpm (2); 2700 rpm (3)
最大扭矩 (設置) ¹⁾	60 Nm (1); 110 Nm (2); 194 Nm (3)
最高鎚擊頻率	3500 撞擊次數/分鐘
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1.4 kg
尺寸 (長*寬*高)	147 x 93 x 224 mm
工具夾頭類型	六角形 1/4"

¹⁾ 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用，這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。



立即購買



觀看影片



包裝內容

SID 4-A22 淨機身	耗材	品號
	N/A	2137090
	Bit Set S-BSC UNI 50/2" T (6)	3579380
	N/A	3558534
	Bit Set S-BSC UNI 50/2" T (6)	3579382
	N/A	3571043
	Bit Set S-BSC UNI 50/2" T (6)	3579384

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式衝擊扳手 SIW 6AT-A22 新



應用

- 於混凝土安裝直徑 6 mm 及 8 mm 喜利得 HUS 3 螺紋錨栓
- 於磚石及混凝土安裝直徑 8 mm 至 10 mm HRD 門框錨栓螺釘
- 在木材上安裝六角頭木螺釘，直徑可達 8 mm
- 安裝六角頭木螺釘，直徑可達 1/2"
- 摧緊和鬆開尺寸 M8 至 M16 的螺母和螺栓
- 裝拆 M6 至 M12 高強度螺帽螺栓

優點

- 高效無刷馬達意味著工具可以操作時間更長，並且每次充電後可以完成更多工作
- 精巧設計，方便在空間有限的地方使用
- 三組齒輪設計與電子速度控制，輕易切換不同轉速及扭矩
- 卡盤周圍設有四盞明亮的 LED，為工作表面提供直接照明
- 可配合喜利得 SI-AT-A22 自適應扭矩模組使用進行受控緊固
- 喜利得鋰離子「充電池動力專注裝置」(CPC)，持久力更高，注入更強表現

技術資料

鐵砧類型	1/2" 制動銷
最大扭矩 ¹⁾	1) 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
螺母破壞扭矩	338 Nm
螺栓張力	95 Nm
最高鎚擊頻率	3500 撞擊次數/分鐘
檔次數目	3
無負載 RPM	Gear 1: 1000 rpm; Gear 2: 1500 rpm; Gear 3: 2300 rpm;
尺寸 (長*寬*高)	154 x 94 x 228 mm
A量聲壓等級 ²⁾	94 dB (A)

¹⁾ 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用，這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。
²⁾ 符合 EN 60745



SAFESET

Fleet Management



包裝內容

	耗材	品號
SIW 6AT-A22 淨機身	N/A 長衝擊套筒 SI-S 1/2" - 13/17/19 L	2112536 3619091 3602368

本頁相關產品

損耗品 225-226, 229

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

智能扭力模組 SI-AT-A22 新**應用**

- 在混凝土中設置喜利得 HST3 鎚栓，由 M8 至 M12
- 可重複控制緊固的金屬螺栓可緊固至達 M16
- 在混凝土中設置喜利得 HST3-R 鎚栓，由 M8 至 M12

優點

- 市場上第一款以衝擊扳手為基礎的自適應扭矩系統（SIW 6AT-A22 和 SI-AT-A22 模塊），已獲得 ETA 和 ICC-ESR 認證，適用於螺柱錨固裝置
- 控制緊固的機電系統 - 備有兼容的衝擊扳手，符合認證自動擰緊和重新擰緊錨桿
- 條碼掃描儀可輕鬆、有效地進行設置，同時減少錯誤的機會
- 配合智能扭力文檔軟件一起使用，以作緊固件的安裝記錄，實現更好的檔案管理和工作效率
- 適用於設置混凝土螺栓的標準衝擊模式

技術資料

配件類型	自適應扭矩模塊
重量根據 EPTA-程序 01/2003	0.26 kg
尺寸 (長*寬*高)	143 x 98 x 46 mm

**包裝內容**

指定訂購 SI-AT-A22	包裝內容 1x 扭力調節模組 SI-AT-A22, 1x USB cable	售貨量 1 pc	品號 2138585
-------------------	-------------------------------------------	-------------	---------------

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

[立即購買](#)[觀看影片](#)

充電式衝擊扳手 SIW 9-A22 新



應用

- 裝拆 M12 至 M24 螺帽螺栓
- 在混凝土安裝直徑 8 mm - 14 mm 的喜利得 HUS 螺絲錨栓
- 接合鋼材、木材、混凝土預製件
- 在混凝土中安裝 HCA 捲圈錨栓
- 在磚石及混凝土安裝直徑 10 mm - 14 mm 的喜利得 HRD 門框錨栓
- 在木材上安裝六角頭螺絲，直徑可達 12 mm

優點

- 3/4" 帶穿孔的方頭螺桿，穩固插座
- 機頭以加固塑膠製，操作舒適之餘同時堅固耐用
- 設計融入切線效應，全無後座力，大大減低使用的疲勞感



技術資料

鐵砧類型	3/4" 穿孔
最大扭矩 ¹⁾	800 Nm (1)
螺母破壞扭矩	875 Nm
最高鎚擊頻率	2200 撞擊次數/分鐘
檔次數目	1
尺寸 (長*寬*高)	250 x 92 x 267 mm

¹⁾ 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用，這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。



觀看影片



包裝內容

指定訂購 SIW 9-A22 3/4" 箱子	包裝內容 1x 充電式衝擊扳手機 SIW 9-A22 組裝, 1x Tool case SIW 9-A22 組裝	售貨量 1 pc	品號 2242016
---------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------	---------------

緊固工具指引 - 六角螺栓 (依 ISO 公制螺紋)

ISO 公制螺紋	-	M6	-	M8	-	M10	M12	-	M14	M16	M18	M20	M22	-	M24
衝擊套筒尺寸 (mm)	8	10	12	13	16	17	19	20	22	24	27	30	32	33	36
SIW 14-A	■	■*	■*	■		■	■		■	■					
SIW 6AT-A22	■	■	■	■	■*	■	■		■	■					
SIW 22T-A			■		■		■	■*	■	■*	■	■	■		■
SIW 9-A22					■			■	■	■*	■*			■*	■*

* 預緊

緊固工具指引 - 安卡錨栓 (依錨栓直徑)

HUS Ø	6	8	10	14
衝擊套筒尺寸 (mm)		13	15	21
SIW 14-A	■	■*		
SIW 6AT-A22	■	■	■*	
SIW 22T-A		■	■	■*
SIW 9-A22			■*	■

* 可能

* 碳鋼版

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式衝擊扳手 SIW 22T-A 1/2"



應用

- 裝拆 M12 至 M24 高強度螺帽螺栓
- 在混凝土安裝直徑 8 mm - 14 mm 的喜利得 HUS 螺絲錨栓
- 接合鋼材、木材、混凝土預製件
- 在混凝土中安裝 HCA 捲圈錨栓與HRD門框錨栓
- 在磚石及混凝土安裝直徑 10 mm - 14 mm 的喜利得 HRD 門框 錨螺釘
- 在木材上安裝六角頭螺絲，直徑可達 12 mm

優點

- 機身設計輕巧、平衡感佳，易於駕馭
- 1/2"帶自鎖圓球的方頭螺桿，能抵受極高扭力下長時間操作，更換接頭亦非常快捷
- 全方位六角螺栓、安卡錨栓及螺絲，喜利得為您一一提供
- 機頭以加固塑膠製，操作舒適之餘同時堅固耐用



Fleet Management



技術資料

電壓	21.6 V
旋轉速度 (設置)	2000 rpm (1);
最大扭矩 (設置) ¹⁾	450 Nm (1);
最高鎚擊頻率	每分鐘衝擊 2500 次
重量根據 EPTA-程序 01/2003	3 kg
尺寸 (長*寬*高)	232 x 94 x 258 mm
工具夾頭類型	方形 1/2"

¹⁾ 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用，這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。



包裝內容

SIW 22T-A 1/2" 淨機身	耗材	N/A	品號	409459
			立即購買	

緊固工具指引 - 六角螺栓 (依 ISO 公制螺紋)

ISO 公制螺紋	-	M6	-	M8	-	M10	M12	-	M14	M16	M18	M20	M22	-	M24
衝擊套筒尺寸 (mm)	8	10	12	13	16	17	19	20	22	24	27	30	32	33	36
SIW 14-A	■	■*	■*	■		■	■		■	■					
SIW 6AT-A22	■	■	■	■	■*	■	■		■	■					
SIW 22T-A			■		■		■	■*	■	■*	■*	■	■		■
SIW 9-A22					■			■		■	■*	■*	■*	■*	■*

* 預緊

緊固工具指引 - 安卡錨栓 (依錨栓直徑)

HUS Ø	6	8	10	14
衝擊套筒尺寸 (mm)		13		
SIW 14-A	■		■*	
SIW 6AT-A22	■	■		■*
SIW 22T-A			■	■*
SIW 9-A22			■	■

* 可能

* 碳鋼版

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式電鎚鑽 TE 2-A22



2

應用

- 建築：在混凝土及磚石中進行輕型鑽孔
- 室內裝潢：安裝間牆板及假天花
- 金屬加工：緊固金屬物品，如欄桿、樓梯、窗簾、欄柵等
- 電氣工程：電氣安裝
- 電訊承包工程：安裝電訊設備、線纜及交換機

優點

- 效能比美有線工具，同時兼具充電式設備的靈活優點
- 輕盈小巧設計，抓握感極佳
- LED 工作燈在陰暗環境下提高能見度
- 耐用度冠絕同級產品，加上由喜利得提供涵蓋主機與配件的工具
永久售後服務

技術資料

電壓	21.6 V
電鎚鑽咀 (最佳直徑範圍)	4 - 12 mm
電鎚鑽頭鑽孔直徑範圍	4 - 16 mm
旋轉速度 1速 (無負載)	1090 rpm
最高鎚擊頻率	每分鐘衝擊 5040 次
單次衝擊能量	1.5 J
鎚鑽鑽入混凝土三軸振動值之不確定性 (ah, HD) ¹⁾	15 m/s ²
重量根據 EPTA-程序 01/2003	2.7 kg
尺寸 (長*寬*高)	322 x 94 x 238 mm
工作模式	僅供鎚鑽, 鑽孔

¹⁾ 符合 EN 60745-2-6

立即購買



包裝內容

耗材 TE CX	品號
6/17 MP8	3552496
8/17 MP8	3552497
10/17 MP8	3552498
12/17 MP8	3552499
M1 pack	3568223
6/17 MP8	3552500
8/17 MP8	3552501
10/17 MP8	3552502
12/17 MP8	3552503
M1 pack	3571048

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式電鎚鑽 TE 4-A22



應用

- 混凝土及磚石鑽孔及鎚擊鑽孔，最大鑽孔直徑範圍 5 - 16 mm，最佳鑽孔直徑範圍 4 - 12 mm
- 接上選配的連接夾頭，即可臨時用於木材與鋼鐵鑽孔
- 配合帶有 TE-C (SDS Plus) 連接頭的特殊批嘴套筒可作電絲批使用

優點

- 搭配DRS-4-A除塵系統使用，鑽孔時近乎完全無塵
- 適合於昂裝工程
- 強勁的電氣動力鎚擊系統使壽命更長
- 兼容喜利得22V鋰電平台
鋰離子電池技術，令整體系統重量進一步降低
- 効能及重量比於市場上無與倫比



技術資料

電壓	21.6 V
電鎚鑽頭 (最佳直徑範圍)	4 - 12 mm
電鎚鑽頭鑽孔直徑範圍	5 - 16 mm
旋轉速度 1速 (無負載)	1090 rpm
最高鎚擊頻率	每分鐘衝擊 5200 次
單次衝擊能量	2 J
鎚鑽鑽入混凝土三軸振動值之確定性 (ah, HD) ¹⁾	11 m/s ²
重量根據 EPTA-程序 01/2003	3.3 kg
尺寸 (長*寬*高)	324 x 94 x 201 mm
工作模式	僅供鎚鑽, 鑽孔

¹⁾ 符合 EN 60745-2-6



立即購買



包裝內容

	耗材 TE CX	品號
TE 4-A22 淨機身	6/17 MP8	3552508
	8/17 MP8	3552509
	10/17 MP8	3552510
	12/17 MP8	3552511
	15/17 MP4	3568563
	M1 pack	3568564
	6/17 MP8	3571448
	8/17 MP8	3571449
	10/17 MP8	3571450
	12/17 MP8	3571451
	15/17 MP4	3571452
	M1 pack	3571493

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式電鎚鑽 TE 6-A22 新



應用

- 混凝土及磚石鑽孔及鎚擊鑽孔
- 接上選配的快速釋放夾頭，即可用於木材與鋼鐵鑽孔
- 輕型鑿破

優點

- 與所有喜利得 22 V 鋰電池完全兼容
- 透過主動除震系統 (AVR)，旨在保護使用者手握時受到最少震動
- 搭配 DRS-6-A 除塵系統使用，鑽孔時近乎完全無塵
- Hi-Drive 技術 - 利用高效的無刷馬達達致最大電力傳輸，均衡電源波動及為每個機件提供防塵保護



Fleet Management



AVR



技術資料

額定電壓	21.6 V
電鎚鑽咀 (最佳直徑範圍)	6 - 16 mm
電鎚鑽頭鑽孔直徑範圍	4 - 20 mm
旋轉速度 1速 無負載	1050 rpm
最高鎚擊頻率	5100 撞擊次數/分鐘
單次衝擊能量	2.5 J
鎚鑽鑽入混凝土三軸振動值之不確定性 (ah, HD) ¹⁾	13.4 m/s ²
重量根據 EPTA-程序 01/2003	3.7 kg
尺寸 (長*寬*高)	360 x 93 x 200 mm
工作模式	鎚鑽, 鑿設置, 鑿破, 僅供鑽孔

¹⁾ 符合 EN 60745-2-6²⁾ 符合 EN 60745

需配合TE-DRS-6-A 使用



立即購買



包裝內容

TE 6-A22 BODY	耗材 TE CX	品號
	10/17 MP8	3592708
	12/17 MP8	3592709
	15/17 MP4	3592710
	16/17 MP4	3592712
	M1 pack	3592753
	10/17 MP8	3589894
	12/17 MP8	3583821
	15/17 MP4	3583822
	16/17 MP4	3584233
	M1 pack	3584234

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

除塵系統 TE DRS-4-A



應用

- 搭配 TE 4-A22 使用，達致近乎無塵的鑽孔效果
- 達致用家健康，環境清潔；於正在使用的房間、醫院、實驗室、生產線內鑽孔亦能達到近乎無塵的效果

優點

- 內置摩打，達致無可比擬的系統能源效益
- 開機即能產生 100% 吸力
- 可輕易用單手接上TE DRS-4-A 主機
- 可以隨時安裝，不需使用工具
- 勿須吸塵器或額外軟管
- 單一配件整合全部功能

reddot award 2015
winner

iF GOLD AWARD 2015

DRS
需配合 TE 4-A22 使用

技術資料

額定輸入功率	60 W
鑽頭直徑	5 - 16 mm
吸力表現	每分鐘 250L
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1 kg
尺寸 (長*寬*高)	319 x 84 x 230 mm
深度測量器	有



包裝內容

訂購品名	包裝內容	包裝數量	包裝數量品號
除塵系統 TE DRS-4-A	1x 除塵系統 TE DRS-4-A	1 pc	2098487

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

除塵系統 TE DRS-6-A 新**應用**

- 搭配 TE 6-A22 或 TE 6-A36-AVR 使用，達致近乎無塵的鑽孔效果
- 達致家用健康，環境清潔；於正在使用的房間、醫院、實驗室、生產線內鑽孔亦能達到近乎無塵的效果

優點

- 內置摩打，達致無可比擬的系統效率
- 開機即能產生 100% 吸力
- 可輕易用單手接上TE DRS-6-A 主機
- 可以隨時安裝，不需使用工具
- 毋須吸塵器或額外軟管
- 單一配件整合全部功能



需配合TE 6-A22 或 TE 6-A36使用

技術資料

額定輸入功率	60W
鑽頭直徑	5 - 16 mm
吸力表現	每分鐘 250L
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1 kg
尺寸 (長*寬*高)	345 x 89 x 227 mm
深度測量器	有

**包裝內容**

訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
除塵系統 TE DRS-6-A	1x 除塵系統 TE DRS-6-A	1 pc	2098238

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式金屬用圓(風車)鋸 SCM 22-A

**應用**

- 在工地現場快速切割槽鋼及喉管，精準無比
- 在暖氣與空調安裝工程中，為風喉留窿位
- 割三文治板、鋼絲網及浪板
- 現場為鐵料修位執漏
- 割三文治板及金屬浪板，順滑倒落
- 槽鋼、喉管、導管與板切割快速精準

優點

- 重量不足 4kg，操作和使用俱佳
- 制動鋸片煞停僅需時少於 0.5 秒，提供最安全的保護與舒適性
- 高效率的鐵屑收集盒營造乾淨的工作環境
- 鋸片罩前方設有 LED 工作燈，切割路徑一目了然



Fleet Management

技術資料

電壓	21.6 V
無負載速度	3500 rpm
鋸片直徑 - 範圍	160 - 165 mm
最大切割深度	57 mm
心軸	20 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	4 kg
尺寸 (長*寬*高)	370 x 206 x 242 mm

**包裝內容**

	耗材	
SCM 22-A 淨機身	1 x 165MM 金屬鋸片	品號 2024449 3570831 3570832

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



充電式木材用圓(風車)鋸 SCW 22-A



APPLICATIONS

- 一般建築：切割模板、OSB 纖維板、夾板木、粒片板、塑料、椽子及木方
- 室內裝潢：切割間牆板、混凝土板、MDF 與 HDF
- 切割 21 mm 混凝土模板時，每次充電後可切割最長 25 m

優點

- 以此尺寸與重量的工具來說，切割效能相當出眾
- 相比市面有線產品的 5.6 kg 重量，本產品僅重 3.9 kg，操作更舒適輕易
- 適合搭配喜利得導軌使用
- 除塵連接器

技術資料

電壓	21.6 V
無負載速度	4000 rpm
鋸片直徑 - 範圍	160 - 165 mm
最大切割深度	57 mm
心軸	20 mm
45 度切割深度	42 mm
50 度切割深度	38 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	3.9 kg
尺寸 (長*寬*高)	393 x 208 x 241 mm



包裝內容

	耗材	品號
SCW 22-A 淨機身	1 x 165MM 通用鋸片	423165
		3570834
		3570824

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



立即購買



充電式木材用圓(風車)鋸 SC 70W-A22

**應用**

- 削切模板、木板、木方、OSB 纖維板、粒片板、夾板木及塑料，可達 70 mm 深
- 室內裝潢: 削切間牆板、混凝土板、MDF 及 HDF

優點

- 快速碟煞，穩定及強勁的旋轉保護罩，設有 LED 燈，削切路徑一目了然，安全的電源切斷電池位置
- 優化的除塵連接管道
- 精準的削切角度: 22.5度, 45度及50度
- 全導軌兼容: 45度及90度

技術資料

電壓	21.6 V
無負載速度	3500 rpm
鋸片直徑 - 範圍	190 mm
最大削切深度	70 mm
心軸	30 mm
45 度削切深度	51 mm
50 度削切深度	45 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	4.5 kg



Fleet Management
需配合 VC 20/40-U / VC 40-U-Y 使用




需配合 VC 20/40-U / VC 40-U-Y 使用

**包裝內容**

耗材	品號
SC 70W-A22 淨機身	2089210
1 x 190MM 通用鋸片	3570827
	3570828

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式往復(馬刀)鋸 SR 4-A22

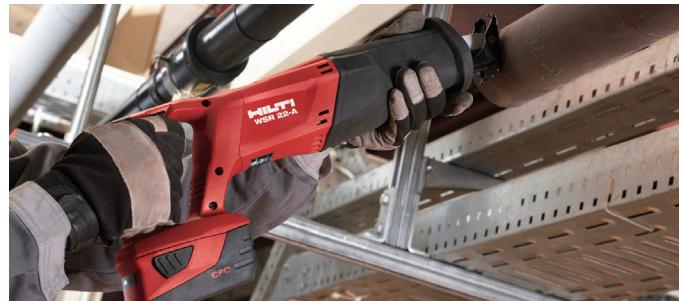

應用

- 切割金屬喉及導管
- 切割鋼筋、螺桿及金屬架
- 切割窗框、木製品及塑料

優點

- 每次充電後的金屬切割量約為其他同級往復鋸的兩倍
- 獨家主動式減震系統 (AVR)：低震動的垂直齒輪系統搭配彈簧式減震鋸片護座，大幅降低震動，使切割時更感順手與輕鬆
- 輕盈而效能出众，小巧耐用，提供極佳的活動自由度



Fleet Management



技術資料

電壓	21.6 V
衝程長度	28 mm
衝程速度	3000 衝程數/分鐘
鋸片夾頭	1/2"無鑰匙
主動除震系統	有
重量根據 EPTA-程序 01/2003	3.8 kg
尺寸 (長*寬*高)	492 x 96 x 196 mm



包裝內容

耗材		品號
SR 4-A22 淨機身	UD 15 1014 往復(馬刀)鋸片 MP5	3602549
		3602551
		3602693

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



電式往復(馬刀)鋸 SR 6-A22 **新****應用**

- 切割金屬喉及導管
- 切割鋼筋、螺桿及金屬板
- 切割窗框、木製品及塑料
- 切割所有金屬類型，包括鋼、不銹鋼及鋁
- 切割各種材料，包括塑料、石膏、木材、樹木和磚 / 塊

優點

- 特別適用於金屬和木材拆除的高性能鋸，輕型且使用壽命長
- 無匙刀片夾適用於快速和容易更換刀片
- 經人體工學設計改良的工具，令雙手操作倍添舒適
- 內置 LED 工作燈，令切割範圍不受影子阻擋，一目了然
- 可配合創新的除塵配件

**AVR****DRS**

需配合 VC 20/40-U / VC 40-U-Y 使用

技術資料

接合面	金屬, 木頭
衝程長度	32 mm
衝程速度	2600 衝程數/分鐘
可供應除塵系統	SR DRS
重量根據 EPTA-程序 01/2003	3.8 kg
A量聲壓等級 ¹⁾	86 dB (A)
切割板材三軸振動值之不確定性 (ah,B) ²⁾	17.5 m/s ²

¹⁾ 符合 EN 60745²⁾ 符合 EN 60745-2-11**包裝內容**

SR 6-A22 淨機身	耗材	品號
	UD 15 1014 往復(馬刀)鋸片 MP5	3621643 3621644 3621645

本頁相關產品

內藏式部件 65-66

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



充電式4" 角磨機 AG 4S-A22 新



應用

- 切割及打磨鋼材、不銹鋼與其他金屬
- 修飾磨光
- 金屬修邊與磨滑
- 切割及打磨礦材
- 連續邊型鑽石切碟切割瓷磚
- 清拆鑿破

優點

- 無刷馬達 - 持續時間長達三倍（無換向器損壞，無碳刷更換）
- 極纖薄的設計，配備鎖定開關 - 令所有工作位置的操作更舒適，有效減少疲勞
- 擬盤速度為每分鐘 3500 至 8000 轉 - 可在不銹鋼上發揮完美的打磨和切割效果
- 如果光盤卡住，主動扭矩控制 (ATC) 會阻止工具主體不受控的旋轉 - 有助減少常見的安全隱患
- 充電式工具平台 - 相同電池適用於所有 22V 喜利得工具

技術資料

額定電壓	21.6 V
墊片直徑	104.9 mm
最大切割深度 (輸入)	23 mm
無負載 RPM	排擋 1: 3400 rpm; 排擋 2: 3800 rpm; 排擋 3: 4400 rpm; 排擋 4: 5200 rpm; 排擋 5: 6300 rpm; 排擋 6: 7600 rpm
觸發器類型	可以鎖定的開/關
A量聲壓等級 ¹⁾	81.5 dB (A)

¹⁾ 符合 EN 60745



包裝內容

指定訂購	包裝內容	售貨量	品號
Kit AG4S-A22+4"SPX(50)+B22/5.2+QC230V	1x 充電式砂輪機 AG 4S-A22-100, 1x Installation wrench Ø100 / M10, 1x 凸緣 Ø31 / 16, 1x 螺牙釘, 1x 側把手, 1x 護套 AG 4S-A22-100, 1x Clip-on front cover AG 4S-A22-100, 1x 電池組 B 22/5.2 Li-ion, 1x 充電器 C 4/36-350 230V, 50x 切割鋸片 AC-D SPX 105x1,0 (MP50)	1 pc	3638256
Kit AG4S-A22+4"SPX(50)+B22/5.2(2)+QC230V	1x 充電式砂輪機 AG 4S-A22-100, 1x Installation wrench Ø100 / M10, 1x 凸緣 Ø31 / 16, 1x 螺牙釘, 1x 側把手, 1x 護套 AG 4S-A22-100, 1x Clip-on front cover AG 4S-A22-100, 2x 電池組 B 22/5.2 Li-ion, 1x 充電器 C 4/36-350 230V, 50x 切割鋸片 AC-D SPX 105x1,0 (MP50)	1 pc	3638256
Kit AG4S-A22 + 4"SPX(50)	1x 充電式砂輪機 AG 4S-A22-100, 1x Installation wrench Ø100 / M10, 1x 凸緣 Ø31 / 16, 1x 螺牙釘, 1x 側把手, 1x 護套 AG 4S-A22-100, 1x Clip-on front cover AG 4S-A22-100, 50x 切割鋸片 AC-D SPX 105x1,0 (MP50)	1 pc	3638255
AG 4S-A22-100 AG 4S-A22-100 盒子	1x 充電式砂輪機 AG 4S-A22-100, 1x Installation wrench Ø100 / M10, 1x 凸緣 Ø31 / 16, 1x 螺牙釘, 1x 側把手, 1x 護套 AG 4S-A22-100, 1x Clip-on front cover AG 4S-A22-100	1 pc	2215867

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式5" 角磨機 AG 125-A22

**應用**

- 切割及打磨鋼材與其他金屬
- 表面處理
- 金屬修邊與磨滑
- 拆除
- 切割及打磨礦材
- 連續邊型鑽石切碟切割瓷磚

優點

- 舒適人體工學及最佳安全設計 (碟煞、ATC 主動控制扭力系統、自動截電)
- 電池容量及效能比其他牌子高 30 至 40%
- 輕巧機身帶來絕佳平衡，有效減輕使用疲勞，操作更靈活
- 無碳刷摩打設計，三倍耐用 (免卻整流器損壞、無須更換碳刷)
- 配合研磨切碟使用，帶來最佳效果

**DRS**需配合 VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y 及
DC-EX 125/5" C/DC-EX 125/5" 使用
(混凝土切割及打磨)
立即購買
**技術資料**

電壓	21.6 V
墊片直徑	125 mm
最大切割深度	34 mm
無負載速度	9500 rpm
尺寸 (長*寬*高)	351 x 93 x 131 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	2.7 kg
主動扭矩控制 ATC	有

包裝內容

	耗材	品號
AG 125-A22 淨機身	切碟 AC-D 5" SPX MP25	3599358
		3599360
		3599362

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式開孔工具 SCO 6-A22



2

應用

- 在高密度的材料切割，如耐濫用板、水泥板
- 在雙層 5/8" 石膏板切割
- 所有基本間隔牆開孔
- 在出線盒、燈具等周圍切割，方便、受控
- 在間隔牆快速開長孔，適合門窗使用
- 在薄金屬切入：HVAC、確定板、鋼螺柱等

技術資料

額定電壓	21.6 V
無負載速度	30000 rpm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	1.9 kg
尺寸 (長*寬*高)	324 x 90 x 118 mm

優點

- 與所有喜利得 22 V 鋰電池兼容
- 無刷馬達提供與有線工具相似的卓越壽命和切割性能
- 最佳的氣流管理可將灰塵遠離使用者的臉部和馬達
- 恆定 RPM (每分鐘轉數) 適合平滑切割
- 單手撥開關和快速制動器，提高操作安全和速度
- 前面有兩盞明亮的LED燈，即使在黑暗的角落，也能做到精準切割



DRS

需配合 VC 20/40-U / VC 40-U-Y 使用



包裝內容

	耗材	品號
SCO 6-A22 BODY	SCOB D 1/8 MP10	3592707 3584251 3584249 3584247 3584245

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

無線液壓管道壓接工具 NPR 019 IE-A22 新**應用**

- 適用於壓接銅管、鋼管、多層複合與交聯聚乙烯管
- 可壓接達至35mm的銅管與鋼管
- 可壓接達至40mm的多層複合與交聯聚乙烯管
- 與G、M、TH、U及V型壓接配件兼容

優點

- 機身輕巧及直線形設計，容易使用和操作
- 可壓接管徑達至 40 mm
- 工具頂部可350°旋轉
- 壓接工作完成後，推桿自動回位
- 受管道系統供應商廣泛認可，詳情請向喜利得查詢

技術資料

尺寸(長 x 寬 x 高)	355 x 75 x 120 mm
重量 (根據EPTA程序01/2003)	2.3kg
輸出壓力	19 kN
可配合之壓力鉗	NPR PM
塑料管道最大壓接範圍 (U型)	40 mm
金屬管道最大壓接範圍 (V型)	35 mm
壓接配件型號	G, M, TH, U, V
頂部旋轉範圍	350 °
維修相隔時間	15.000 個週期或一年



Fleet Management

包裝內容

指定訂購	耗材	品號
NPR 019 IE-A22 淨機身	N/A	2207152 3599360

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

無線液壓管道壓接工具 NPR 032 IE-A22 新

2

應用

- 可壓接達至54mm鋼管
- 可壓接達至108mm銅管
- 可壓接達至110mm交聯聚乙烯管
- 與G、M、TH、U及V型壓接配件兼容

優點

- 機身輕巧及直線形設計，容易使用和操作
- 可壓接管徑達至110mm
- 工具頂部可 350° 旋轉
- 壓接工作完成後，推桿自動回位
- 受管道系統供應商廣泛認可，詳情請向喜利得查閱

技術資料

尺寸 (長 x 寬 x 高)	410 x 75 x 120 mm
重量 (根據EPTA程序01/2003)	3.0 kg
輸出壓力	32 kN
可配合之壓力鉗	NPR PS ; NPR PA
塑料管道最大壓接範圍 (U型)	75mm (110mm)
金屬管道最大壓接範圍 (V型)	54mm (108mm)
壓接配件型號	G, M, TH, U, V
頂部旋轉範圍	350 °
維修相隔時間	15.000 個週期或一年

**包裝內容**

指定訂購	耗材	品號
NPR 032 IE-A22 淨機身	N/A	2207153
		3619048

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

M型壓接配件

壓力鉗/環	直徑	壓力型材	壓管工具		執行器 NPR PA 2	售貨量	品號
			NPR 019 IE-A22	NPR 032 IE-A22			
壓力鉗 NPR PM M 12 mini	12	M	■			1 pc	2168559
壓力鉗 NPR PM M 15 mini	15	M	■			1 pc	2163320
壓力鉗 NPR PM M 18 mini	18	M	■			1 pc	2163321
壓力鉗 NPR PM M 22 mini	22	M	■			1 pc	2163322
壓力鉗 NPR PM M 28 mini	28	M	■			1 pc	2163323
壓力鉗 NPR PM M 35 mini	35	M	■			1 pc	2163324
壓力鉗 NPR PS M 12	12	M		■		1 pc	2168636
壓力鉗 NPR PS M 15	15	M		■		1 pc	2163153
壓力鉗 NPR PS M 18	18	M		■		1 pc	2163154
壓力鉗 NPR PS M 22	22	M		■		1 pc	2163155
壓力鉗 NPR PS M 28	28	M		■		1 pc	2163156
壓力鉗 NPR PS M 35	35	M		■		1 pc	2163157
壓力環 NPR PR M 42	42	M		■	■	1 pc	2206299
壓力環 NPR PR M 54	54	M		■	■	1 pc	2206300
壓力環 NPR PR M 66.7	66.7	M		■	■	1 pc	2191790 ¹
壓力鉗 NPR PM V 12 mini	12	V	■			1 pc	2168633
壓力鉗 NPR PM V 14 mini	14	V	■			1 pc	2168634
壓力鉗 NPR PM V 15 mini	15	V	■			1 pc	2168637
壓力鉗 NPR PM V 16 mini	16	V	■			1 pc	2168635
壓力鉗 NPR PM V 18 mini	18	V	■			1 pc	2168638
壓力鉗 NPR PM V 22 mini	22	V	■			1 pc	2168639
壓力鉗 NPR PM V 28 mini	28	V	■			1 pc	2168640
壓力鉗 NPR PM V 35 mini	35	V	■			1 pc	2168641
壓力鉗 NPR PS V 12	12	V		■		1 pc	2168650
壓力鉗 NPR PS V 14	14	V		■		1 pc	2168651
壓力鉗 NPR PS V 15	15	V		■		1 pc	2163309
壓力鉗 NPR PS V 16	16	V		■		1 pc	2168652
壓力鉗 NPR PS V 18	18	V		■		1 pc	2163310
壓力鉗 NPR PS V 22	22	V		■		1 pc	2163311
壓力鉗 NPR PS V 28	28	V		■		1 pc	2163312
壓力鉗 NPR PS V 35	35	V		■		1 pc	2163313
壓力鉗 NPR PS V 42	42	V		■		1 pc	2168653
壓力鉗 NPR PS V 54	54	V		■		1 pc	2163314
壓力環 NPR PR V 42	42	V		■	■	1 pc	2163365
壓力環 NPR PR V 54	54	V		■	■	1 pc	2163366
壓力環 NPR PR V 64	64	V		■	■	1 pc	2191758
壓力環 NPR PR V 76	76	V		■	■	1 pc	2163369
壓力環 NPR PR V 89	89	V		■	■	1 pc	2163370
壓力環 NPR PR V 108	108	V		■	■	1 pc	2163371
Actuator jaws NPR PA 2						1 pc	2206272

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式帶鋸 SB 4-A22 新



應用

- 割金屬安裝坑槽和管道，減少火花和降低噪音
- 割膠喉
- 割螺紋桿

優點

- 割噪音低，碎片少
- 割準確
- 抗碰撞的玻璃纖維加固工具與電池加固外殼
- 內置 LED 工作燈，割路徑一目了然
- 與 733 x 12.7 x 0.5 mm 帶鋸條兼容



Fleet Management

技術資料

電壓	21.6 V
無負載速度	167 rpm
最大切割深度 (輸入)	64 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	4 kg
尺寸 (長*寬*高)	351 x 248 x 217 mm



立即購買

包裝內容

	耗材	品號
SB 4-A22 淨機身	3 x TPI 10/14 帶鋸片	3579385
		3579388
		3579389

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式曲線鋸 SJD 6-A22 新



應用

- 最理想作切割和整修工地或製造廠廣泛的物料
- 木材與合成木，最厚可達 150 mm
- 帶釘的木頭
- 金屬與合金
- 塑料
- 「三文治」板

優點

- 切割表現跟有線工具相似，使用範圍更覆蓋在更硬更厚物料作最高要求的應用
- 與所有喜利得 22V 鋰電池兼容
- 帶鎖的變速觸發器，以連續運行
- 無匙「推進、卡一聲」夾頭，方便更換刀片
- LED 燈、除塵器及可靠的刀片導向，提供清晰的視線以便精準切割
- 抗衡經過改良，大大減少震動

技術資料

接合面	木頭, 金屬, 夾層板
衝程長度	28 mm
衝程速度	3000 衝程數/分鐘
最大坡口面角度	45 °
鋁材最大切割深度	25 mm
軟鋼最大切割深度 (輸入)	10 mm
木頭最大切割深度	150 mm
A量聲壓等級 ¹⁾	87 dB (A)
切割板材三軸振動值之不確定性 (ah,B) ²⁾	5.8 m/s ²

¹⁾ 符合 EN 60745

²⁾ 符合 EN 60745-2-11

AVR → DRS



Fleet Management



立即購買



包裝內容

指定訂購	包裝內容	售貨量	品號
Kit SJD6-A22+B22/5.2+QC230V+UD105(5)	1x Cordless orbital jig saw SJD 6-A22 EU, 1x 曲線鋸條 SJB GP 組, 1x Tool case, 1x 電池組 B 22/5.2 Li-ion, 1x 充電器 C 4/36-350 230V, 5x 曲線鋸條 UD 105 P HM (5)	1 pc	3619909
Kit SJD6-A22+B22/5.2+QC230V+WD77(5)	Kit SJD6-A22+B22/5.2+QC230V+WD77(5) 1x Cordless orbital jig saw SJD 6-A22 EU, 1x 曲線鋸條 SJB GP 組, 1x Tool case, 1x 電池組 B 22/5.2 Li-ion, 1x 充電器 C 4/36-350 230V, 5x 曲線鋸條 WD 77 P HCS (5)	1 pc	3619908
Kit SJD6-A22+B22/5.2(2)+QC230V+UD105(5)	1x Cordless orbital jig saw SJD 6-A22 EU, 1x 曲線鋸條 SJB GP 組, 1x Tool case, 2x 電池組 B 22/5.2 Li-ion, 1x 充電器 C 4/36-350 230V, 5x 曲線鋸條 UD 105 P HM (5)	1 pc	3619911
Kit SJD6-A22+B22/5.2(2)+QC230V+WD77(5)	1x Cordless orbital jig saw SJD 6-A22 EU, 1x 曲線鋸條 SJB GP 組, 1x Tool case, 2x 電池組 B 22/5.2 Li-ion, 1x 充電器 C 4/36-350 230V, 5x 曲線鋸條 WD 77 P HCS (5)	1 pc	3619910
Kit SJD6-A22 + BLADE UD105 (5)	1x Cordless orbital jig saw SJD 6-A22 EU, 1x 曲線鋸條 SJB GP 組, 1x Tool case, 5x 曲線鋸條 UD 105 P HM (5)	1 pc	3619907
Kit SJD6-A22 + BLADE WD77 (5)	1x Cordless orbital jig saw SJD 6-A22 EU, 1x 曲線鋸條 SJB GP 組, 1x Tool case, 5x 曲線鋸條 WD 77 P HCS (5)	1 pc	3619906
SJD 6-A22 箱子	1x Cordless orbital jig saw SJD 6-A22 EU, 1x 曲線鋸條 SJB GP 組, 1x Tool case	1 pc	2133673

耗材	品號
BLADE WD 77 P HCS (5)	3619906
BLADE UD 105 P HM (5)	3619907
BLADE WD 77 P HCS (5)	3619908
BLADE UD 105 P HM (5)	3619910
BLADE WD 77 P HCS (5)	3619909
BLADE UD 105 P HM (5)	3619911

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

喜利得網上購物平台: www.hilti.com.hk

充電式照明燈 SL 2-A22 新**應用**

- 照明黑暗和光線不足的工作場地
- 檢查刷上油漆和其他完成品的表面

優點

- LED 板提供 500 流明的光輸出，同時保持觸感涼快
- 天然的白光具高色彩準確度清晰地照亮黑暗的工作環境
- 電池每次充電後，可照明達 3 個工作天

技術資料

電壓	21.6 V
LED燈電源	7.2 W
光輸出	500 lm



立即購買

**包裝內容**

包裝內容	SL 2-A22 淨機身
------	--------------

包裝數量	1 pc
------	------

品號	2163832
----	---------

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式照明燈 SL 6-A22 **新****應用**

- 照明黑暗和光線不足的工作場地
- 取代使用燈絲的傳統有線泛光燈和落地燈
- 可使用綜合掛鉤懸掛在輕便底腳 / 底座上作頂燈
- 使用 5/8" 螺紋連接點連接到三腳架或支架，提供支架 / 下向照明
- 適合在封閉空間內使用

優點

- LED 板提供 3000 流明的光輸出，同時能減少散熱並保持觸感涼快，適合狹窄的工作環境
- 專門設計的專業光學元件 - 將雜散光減到最低，以避免眩光影響不是直接使用燈光的人
- 配備三種光度模式（100%、66%、33%）且有記憶功能，可在開機時返回之前的設定
- 底腳 / 底座設計方便懸掛或安裝在各種工地的表面，包括管道、棚架和層板等
- 燈頭可水平（180°）和垂直（360°）旋轉 - 提供多種照亮工作範圍的選擇
- 天然的白光 - 具高色彩準確度，可清晰照亮黑暗的工作環境



Fleet Management

**技術資料**

亮度	3000 流明
Lux	2100 lx 在 1 m
運行時間	B 22/3.0: 5.2hrs (33%), 2.8hrs (66%), 1.9hrs (100%), B 22/5.2: 8.8hrs (33%), 4.3hrs (66%), 3.2hrs (100%)
重量	3.19 kg

包裝內容
SL 6-A22 盒子包裝數量
1 pc品號
2186918

有關內容請到得網站查詢最新產品資訊

充電式工地收音機 RC 4/36-DAB 新



應用

- 為所有喜利得鋰電池充電（12-36V），不論大小和電壓
- 連接到藍牙®，3.5mm aux. 輸入及 5.0V/2.1A USB 充電器
- 接收 AM, FM 及 DAB 站
- 藍牙® 配對 NFC

優點

- 配有多電壓充電器的工地收音機，可為所有喜利得鋰電池充電
- 藍牙® 配對 NFC 可輕鬆播放來自所有兼容設備的音樂
- 2 x 20W 強大的雙向揚聲器提供出色的音響
- 熱塑性緩衝器保護整個組件
- 在任何 14.4-36V 喜利得鋰離池上運行，或者可以插入牆上的插座
- 帶有壓花喜利得商標的金屬網格用來遮擋揚聲器

技術資料

電池電壓兼容	14 V, 22 V, 36 V
連接選項	Bluetooth, NFC, Aux
電台廣播	DAB/DAB+, FM, AM
特點	RDS, 音頻均衡器, USB 充電
充電池兼容	12 V, 14 V, 22 V, 36 V
揚聲器輸出功率	2x 20 W
重量	6.95 kg
尺寸 (長*寬*高)	289 x 296 x 350 mm
工作溫度範圍	-10 - 40 °C



包裝內容

指定訂購	包裝內容	售貨量	品號
RC 4/36-DAB 110V	1x Radio-charger RC 4/36-DAB 110 V	1 pc	2144804
RC 4/36-DAB 230V	1x Radio-charger RC 4/36-DAB 230 V	1 pc	2144803

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

電池診斷裝置 BD 14/36 **新****應用**

- 適合檢查所有 14 V 至 36 V 喜利得鋰電池
- 喜利得鋰電池的隊伍管理檢查
- 喜利得鋰電池的倉庫管理檢查

技術資料

電池電壓兼容	14 V, 22 V, 36 V
--------	------------------

優點

- 可快速診斷電池健康狀況的設備，只有口袋大小
- 只需幾秒就能檢查電池電子、電池和容量
- 節省時間 - 無需等待運作正常的電池從維修中心回來
- 適合所有 14V 至 36V 喜利得鋰電池的診斷設備
- 兩個 LED 燈 (綠/紅)，提供清晰簡單的顯示

**包裝內容**

訂購品名 電池診斷設備 BD 14/36	包裝內容 電池診斷設備 BD 14/36	包裝數量 1 pc	品號 2152272
-------------------------	-------------------------	--------------	---------------

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

22V 鋰電平台配件

訂購品名	SFC 22-A	SF 6-A22	SF 6H-A22	SID 4-A22	SIW 6AT-A22	SIW 22TA	TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A22	SCM 22-A	SCW 22-A	SJD 6-A22	AG 125-A22	SCO 6-A22	NPR 019 IE-A22	NPR 032 IE-A22	SL 2-A22	SL 6-A22	RC 4/26-DAB	包裝數量	品號
C 4/36-350 快速充電器 110V (鋰離子)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2028877
C 4/36-350 快速充電器 230V (鋰離子)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2028876
C 4/36-90 標準充電器 230V (鋰離子)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2015762
C 4/36-DC 汽車充電器	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2119234
B 22 充電池 (2.6Ah 鋰離子)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2110532
B 22 充電池 (5.2Ah 鋰離子)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2136396
批咀套裝 S-BSC UNI 50/2" T (6) PH2; PH3; PZ2; TX25; TX30; TX40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2057803
批咀套裝 S-BSC+ UNI 25/1" T (10) Bit holder; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; TX25; TX30; TX40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2039186
批咀套裝 S-BSC+ UNI 25/1" T-D (10) Bit holder; PH1; 3x PH2; PH3; PZ1; 2x PZ2; PZ3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2039183
批咀套裝 S-BSP+ 25/1" (35) steel Bit holder; TX10; TX15; 3x TX20; 3x TX25; 2x TX30; 2x TX40; 2x PH1; 5x PH2; 2x PH3; 2x PZ1; 5x PZ2; 2x PZ3; NS8; NS10; NS12; NS3/8; NS13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2039199
批咀 S-B PH2 50/2" T (5)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5 pc	2039079
批咀 S-B PH2 25/1" T-D (10)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10 pc	2039038 ¹⁾
雙頭批咀 S-DB PH2 65 T (5)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5 pc	2039146
雙頭批咀 S-DB PH2 110 T (5)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5 pc	2039149
長批咀 S-SY PH2 166/6 1/2" (5)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5 pc	2039153 ¹⁾
批咀接頭 S-BH RC 50/2"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2039219 ¹⁾
7 mm 六角套筒 S-NSD 7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2039243 ¹⁾
8 mm 六角套筒 S-NSD 8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2039244
10 mm 六角套筒 S-NSD 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2039245
3/8"六角套筒 S-NSD 3/8"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2039250 ¹⁾
皮帶掛鈎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2012703
快速釋放夾頭 13mm (連 TE-C-BFH)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	60208
夾頭連桿 TE-C-BFH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	60459
螺絲批咀套筒 S-BH QC 75 SDS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2039218
替換式索頭	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2123167
快速替換夾頭	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2123166
有角度的夾頭 TE-AC 22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 pc	2126158

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

客戶熱線: 香港 8228 8118, 澳門 00800 8228 8118 電郵: hksales@hilti.com

22V 鋰電平台配件

訂購品名	SFC 22-A	SF 6-A22	SF 6H-A22	SID 4-A22	SIW 6AT-A22	SIW 22T-A	TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A22	SCM 22-A	SCW 22-A	SC 70W-A22	SR 4-A22	SR 6-A22	SJD 6-A22	AG 4S-A22	AG 125-A22	SB 4-A22	SCO 6-A22	NPR 019IE-A22	NPR 032IE-A22	SL 2-A22	SL 6-A22	RC 4/26-DAB	包裝 數量	品號
打磨專用除塵罩 DG-EX 100/4"																■									1 pc	2101313
打磨專用除塵罩 DG-EX 125/5"																■									1 pc	267719
切割專用除塵罩 DG-EX 125/5"C																■									1 pc	284978
側把手																■									1 pc	282140 ¹⁾
螺帽 M14																■									1 pc	435770 ¹⁾
Kwik lock nut																■									1 pc	2149274 ¹⁾
Flange M14																■									1 pc	2009990 ¹⁾
保護前蓋																■									1 pc	341429 ¹⁾
夾色前蓋																■									1 pc	2103510 ¹⁾
除塵系統 TE DRS-4-A								■																	1 pc	2098487
除塵系統 TE DRS-6-A								■																	1 pc	2098238
除塵系統 TE-DRS-S						■																			1 pc	340602
鋸帶保護罩																■									1 pc	2149569
側把手																■									1 pc	2162085
SR DRS										■															1 pc	2183224
SJD 6-A DRS										■	■														1 pc	2133684
Extraction adaptor SJ										■															1 pc	2133056

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式電鎚鑽 TE 6-A36 新



2

應用

- 混凝土及磚石鑽孔及鎚擊鑽孔
- 接上選配的快速釋放夾頭，即可用於木材與鋼鐵鑽孔
- 輕型鑿破

優點

- 極強大的電鎚，專為連串錨栓鑽孔使用
- 輕盈便利的設計，抓握感極佳
- 透過主動除震系統 (AVR)，旨在保護使用者手握時受到最少震動
- 搭配 DRS-6-A 除塵系統使用，鑽孔時近乎完全無塵



Fleet Management



AVR **DRS**
需配合 TE-DRS-6-A 使用

技術資料

電壓	36 V
電鎚鑽咀 (最佳直徑範圍)	6 - 16 mm
電鎚鑽頭鑽孔直徑範圍	5 - 20 mm
旋轉速度 1速 (無負載)	1050 rpm
最高鎚擊頻率	5100 撞擊次數/分鐘
單次衝擊能量	2.5 J
鎚鑽鑽入混凝土三軸振動值之不確定性 (ah, HD) ¹⁾	13 m/s ²
重量根據 EPTA-程序 01/2003	3.7 kg
尺寸 (長*寬*高)	367 x 92 x 201 mm
工作模式	鑿設置, 鑿破, 僅供鑽孔, 鎚鑽

¹⁾ 符合 EN 60745-2-6²⁾ 符合 EN 60745

立即購買



觀看影片



包裝內容

TE 6-A36 淨機身	耗材 TE CX	品號
	10/17 MP8	3558514
	12/17 MP8	3558515
	15/17 MP4	3568569
	16/17 MP4	3558516
	M1 pack	3568570
	10/17 MP8	3558517
	12/17 MP8	3558518
	15/17 MP4	3568287
	16/17 MP4	3558519
	M1 pack	3568288
	10/17 MP8	3558520
	12/17 MP8	3558521
	15/17 MP4	3568289
	16/17 MP4	3558522
	M1 pack	3568290

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式鑽鑿兩用電鎚鑽 TE 30-A36 新



應用

- 在混凝土及磚石中安裝錨栓孔及過牆孔，直徑界乎 4 - 28 mm，建議範圍為 10 - 20 mm
- 在混凝土鑽孔固定鋼筋，最大鑽孔直徑界乎 4 至 28 mm，最佳直徑範圍為 10 - 20 mm
- 校正鑿破

優點

- 無碳刷摩打提供最優秀的效能，其系統效率更勝一籌
- 高容量電池配合高功率充電器使用，大大縮短充電時間，一顆電池可以用上一整天
- 獨有的「主動扭矩控制」(ATC) 系統當鑽頭鎖死及工具開始過量自轉時，會煞停摩打，減少電鎚鑽奔飛先轉的機會
- 主動除震系統 (AVR) 使震動非常低



需配合 VC 20/40-U / VC 40-U-Y 及 TE-CD 或
TE DRS-S 使用

技術資料

電壓	36 V
電鎚鑽咀 (最佳直徑範圍)	10 - 20 mm
電鎚鑽頭鑽孔直徑範圍	4 - 28 mm
旋轉速度 1速 (無負載)	850 rpm
最高鎚擊頻率	4500 撞擊次數/分鐘
單次衝擊能量	3.6 J
鎚鑽鑽入混凝土三軸振動值之不確定性 (ah,HD) ¹⁾	10.6 m/s ²
主動扭矩控制 ATC	是
尺寸 (長*寬*高)	418 x 111 x 219 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	5.1 kg
A量聲量等級 ²⁾	99 dB (A)
工作模式	鑿設置, 鑿破, 僅供鑽孔, 鎚鑽

¹⁾ 符合 EN 60745-2-6

²⁾ 符合 EN 60745



包裝內容

TE 30-A36 G3 淨機身	耗材 TE CX	品號
	12/17 MP8	3571509
	15/17 MP4	3571510
	16/17 MP4	3571511
	20/22 MP2	3571512
	12/17 MP8	3571513
	15/17 MP4	3571514
	16/17 MP4	3571515
	20/22 MP2	3571516

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式往復(馬刀)鋸 SR 30-A36 **新****應用**

- 快速切割木製物料
- 在高空或難以觸及的地方切割喉管
- 在拆除工作中切割木材或金屬件
- 貼牆切割金屬喉管及木製物料
- 切割及修整合成物料或塑料至所需大小

優點

- 帶電線的重型拆除鋸性能，尤其適合金屬、木材、磚石及間隔牆的拆除
- 無匙刀片夾適用於快速和容易更換刀片
- 制動鋸片觸動時幾乎可立即煞停
- 兩個電子衝程速度預選：快速適用於木材的最佳切割性能，慢速適用於金屬的最佳切割性能
- 無可比擬的平滑切割質感，適用於專業的操作人員

技術資料

接合面	金屬, 木頭, 磚, 輕質混凝土
衝程長度	32 mm
衝程速度	2800 衝程數/分鐘
可供應除塵系統	SR DRS
重量根據 EPTA-程序 01/2003	5.2 kg
工具體重	3300 g
A量聲壓等級 ¹⁾	85 dB (A)
切割板材三軸振動值之不確定性 (ah,B) ²⁾	22.5 m/s ²

¹⁾ 符合 EN 60745²⁾ 符合 EN 60745-2-11**AVR DRS****包裝內容**

	耗材	品號
SR 30-A36 淨機身	UD 15 1014 往復(馬刀)鋸片 MP5	3627849
		3627852
		3628308

本頁相關產品

內藏式部件 65-66

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊


[Order Now](#) [Watch Video](#)

充電式5" 角磨機 AG 125-A36 新



應用

- 切割及打磨鋼材與其他金屬
- 金屬修邊與磨滑
- 修飾磨光
- 切割及打磨礦材

優點

- 人體工學設計出眾，安全功能卓越（碟煞、ATC 主動控制扭力系統、自動截電）
- 同級產品中，效能及電池容量最高
- 輕巧機身和絕佳平衡性，有效減輕使用疲勞，操作更見靈活
- 強力持久的 36V CPC 電池，以達致高效能及長壽命
- 喜利得「主動控制扭力系統」(ATC) 技術能夠大大降低令人疲勞的後座力



需配合 VC 20/40-U / VC 40-U-Y 及 DC-EX 125/5°C / DC-EX 125/5" 使用(混凝土切割及打磨)

技術資料

電壓	36 V
墊片 直徑	125 mm
最大切割深度 (輸入)	34 mm
無負載速度	9500 rpm
尺寸 (長*寬*高)	415 x 93 x 165 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003	3.45 kg



包裝內容

	耗材	品號
AG 125-A36 淨機身	切碟 AC-D 5" SPX MP25	3599353
		3599354
		3599355
		3599356
		3599357

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



36V 鋰電平台配件

訂購品名	TE 6-A36	TE 30-A36	SR 30-A36	AG 125-A36	包裝數量	品號
C 4/36-350 快速充電器 110V (鋰離子)		■	■	■	1 pc	2028877
C 4/36-350 快速充電器 230V (鋰離子)		■	■	■	1 pc	2028876
C 4/36-90 標準充電器 230V (鋰離子)		■	■	■	1 pc	2015762
C 4/36-DC 汽車充電器		■	■	■	1 pc	2119234
B 36 充電池 (2.6Ah 鋰離子)		■	■	■	1 pc	2098208
B 36 充電池 (5.2Ah 鋰離子)		■	■	■	1 pc	2098470
替換式索頭		■			1 pc	2123617
替換式索頭			■		1 pc	2052753 ¹⁾
快速替換夾頭			■		1 pc	2123166
快速替換夾頭			■		1 pc	224119
快速三掌替換夾頭			■		1 pc	282341
替換式鎖匙夾頭		■	■		1 pc	282342 ¹⁾
直角夾頭 TE-AC 2		■			1 pc	2126158
螺絲批咀套筒 S-BH QC 75 SDS		■	■		1 pc	2039218
喉管固定鏈夾				■	1 pc	378888
除塵系統 TE DRS-6-A		■			1 pc	2098238
除塵系統 TE-DRS-S			■		1 pc	340602
打磨專用除塵罩 DG-EX 125/5"				■	1 pc	267719
切割專用除塵罩 DG-EX 125/5"C				■	1 pc	284978
側把手				■	1 pc	282140 ¹⁾
螺帽 M14				■	1 pc	435770 ¹⁾
Kwik lock nut				■	1 pc	2149274 ¹⁾
Flange M14				■	1 pc	2009990 ¹⁾
保護前蓋				■	1 pc	341429 ¹⁾
夾色前蓋				■	1 pc	2103510 ¹⁾
SR DRS				■	1 pc	2183224

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

客戶熱線: 香港 8228 8118, 澳門 00800 8228 8118 電郵: hksales@hilti.com

鋒鋼鑽頭 HSS



應用

- 在非合金與中合金鋼中鑽孔

優點

- 設有分裂點的高速鋼鑽頭，鑽頭角度為 135°

技術資料

適用基材	金屬, 鋼, 中型合金, 非合金鋼, 鋁
物料成分	HSS M2 鋼
工具類型	SF 2-A, SF 14-A, SFC 14-A, SFH 14-A, SF 6-A22, SFC 22-A, SF 6H-A22

[立即購買](#)
[觀看影片](#)


訂購品名	直徑	工作長度	整體長度	包裝數量	品號
HSS 1.0x34mm/MP10	1 mm	12 mm	34 mm	10 pc	304898
HSS 1.5x40mm/MP10	1.5 mm	18 mm	40 mm	10 pc	304899
HSS 2.0x49mm/MP10	2 mm	24 mm	49 mm	10 pc	304900
HSS 2.5x57mm/MP10	2.5 mm	30 mm	57 mm	10 pc	304902
HSS 3.0x61mm/MP10	3 mm	33 mm	61 mm	10 pc	304903
HSS 3.5x70mm/MP10	3.5 mm	39 mm	70 mm	10 pc	304908
HSS 4.0x75mm/MP10	4 mm	43 mm	75 mm	10 pc	304910
HSS 5.5x93mm/MP10	5.5 mm	57 mm	93 mm	10 pc	304920
HSS 6.0x93mm/MP10	6 mm	57 mm	93 mm	10 pc	304923
HSS 6.5x101mm/MP10	6.5 mm	63 mm	101 mm	10 pc	304924
HSS 7.0x109mm/MP10	7 mm	69 mm	109 mm	10 pc	304925
HSS 7.5x109mm/MP10	7.5 mm	69 mm	109 mm	10 pc	304926
HSS 8.0x117mm/MP10	8 mm	75 mm	117 mm	10 pc	304927
HSS 8.5x117mm/MP10	8.5 mm	75 mm	117 mm	10 pc	304928
HSS 9.0x125mm/MP10	9 mm	81 mm	125 mm	10 pc	304929
HSS 9.5x125mm/MP10	9.5 mm	81 mm	125 mm	10 pc	304930
HSS 10.0x133mm/MP10	10 mm	87 mm	133 mm	10 pc	304931
HSS 11.0x142mm/MP5	11 mm	94 mm	142 mm	5 pc	304933
HSS 12.0x151mm/MP5	12 mm	101 mm	151 mm	5 pc	304935
HSS 12.5x151mm/MP5	12.5 mm	101 mm	151 mm	5 pc	304936
HSS 13.0x151mm/MP5	13 mm	101 mm	151 mm	5 pc	304937

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鉆鋒鋼鑽頭 HSS Cobalt



應用

- 在不鏽鋼、高強度鋼、高溫合金、熱處理物料中鑽孔

優點

- HSS 鑽頭採用鈷合金高速鋼製造，用於高強度基材，壽命持久
- 設有分裂點，確保鑽孔精準

技術資料

適用基材	合金鋼, 不鏽鋼, 不鏽鋼硬度級別
物料成分	HSS M35 鋼, With 5% cobalt content
工具類型	SF 2-A, SF 14-A, SFC 14-A, SFH 14-A, SF 6-A22, SFC 22-A, SF 6H-A22

[立即購買](#)
[觀看影片](#)


訂購品名	直徑	工作長度	整體長度	包裝數量	品號
HSS Cobalt 1.0x34mm	1 mm	12 mm	34 mm	8 pc	2071111
HSS Cobalt 1.5x40mm	1.5 mm	18 mm	40 mm	8 pc	2071112
HSS Cobalt 2.0x49mm	2 mm	24 mm	49 mm	8 pc	2071113
HSS Cobalt 2.5x57mm	2.5 mm	30 mm	57 mm	8 pc	2071116
HSS Cobalt 3.0x61mm	3 mm	33 mm	61 mm	8 pc	2071117
HSS Cobalt 4.0x75mm	4 mm	43 mm	75 mm	8 pc	2071134
HSS Cobalt 4.5x80mm	4.5 mm	43 mm	80 mm	8 pc	2071138
HSS Cobalt 5.0x86mm	5 mm	52 mm	86 mm	8 pc	2071142
HSS Cobalt 5.5x93mm	5.5 mm	57 mm	93 mm	8 pc	2071148
HSS Cobalt 6.0x93mm	6 mm	57 mm	93 mm	8 pc	2071154
HSS Cobalt 6.5x101mm	6.5 mm	63 mm	101 mm	8 pc	2071155
HSS Cobalt 7.5x109mm	7.5 mm	69 mm	109 mm	8 pc	2071161
HSS Cobalt 8.5x117mm	8.5 mm	75 mm	117 mm	8 pc	2071163
HSS Cobalt 9.0x125mm	9 mm	81 mm	125 mm	8 pc	2071164
HSS Cobalt 9.5x125mm	9.5 mm	81 mm	125 mm	8 pc	2071165
HSS Cobalt 10.0x133mm	10 mm	87 mm	133 mm	8 pc	2071167
HSS Cobalt 10.5x133mm	10.5 mm	87 mm	133 mm	5 pc	2071169
HSS Cobalt 11.0x142mm	11 mm	94 mm	142 mm	5 pc	2071170
HSS Cobalt 11.5x142mm	11.5 mm	94 mm	142 mm	5 pc	2071171
HSS Cobalt 12.0x151mm	12 mm	101 mm	151 mm	5 pc	2071172
HSS Cobalt 12.5x151mm	12.5 mm	101 mm	151 mm	5 pc	2071173
HSS Cobalt 13.0x151mm	13 mm	101 mm	151 mm	1 pc	2071174
HSS Cobalt 14x160mm	14 mm	108 mm	160 mm	1 pc	2071175
HSS Cobalt 15x169mm	15 mm	114 mm	169 mm	1 pc	2071176
HSS Cobalt 16x178mm	16 mm	120 mm	178 mm	1 pc	2071177

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鋒鋼鑽頭套裝 HSS



應用

- 在非合金與中合金鋼中鑽孔

優點

- 設有分裂點的高速鋼鑽頭，鑽頭角度為 135°

技術資料

適用基材	鋼, 鋁, 碳鋼, 金屬, 中型合金, 非合金鋼
物料成份	HSS M2 鋼
工具類型	SF 2-A, SF 14-A, SFC 14-A, SFH 14-A, SF 6-A22, SFC 22-A, SF 6H-A22



立即購買



觀看影片

訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
HSS 1-10 kit	1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm	1 pc	304938
HSS 1-13 kit	1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm, 11mm, 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 13mm	1 pc	304939

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽頭套裝 HSS Cobalt



應用

- 在不銹鋼、高強度鋼、高溫合金、熱處理物料中鑽孔

優點

- 設有分裂點的高速鋼及鈷鋒合金高速鋼鑽頭，鑽頭角度為 135°

技術資料

適用基材	合金鋼, 不銹鋼, 不銹鋼硬度級別
物料成份	HSS M2 鋼, HSS M35 鋼
工具類型	SF 2-A, SF 14-A, SFC 14-A, SFH 14-A, SF 6-A22, SFC 22-A, SF 6H-A22



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
HSS Cobalt 1-10 套裝	1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm	1 pc	2072848
HSS Cobalt 1-13 套裝	1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm, 11mm, 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 13mm	1 pc	2072849

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

麻花鑽頭套裝 WDB T



技術資料

適用基材	木頭
工具類型	SF 2-A, SF 14-A, SFC 14-A, SFH 14-A, SF 6-A22, SFC 22-A, SF 6H-A22
工作模式	僅供鑽孔



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
Twist bit 4-10 套裝	1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm	1 pc	305033

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

MetalCut 雙金屬開孔鋸 HS-ME

2

應用

- 在不銹鋼、鋼及金屬板中開孔

優點

- HSS 鈷 (8%) 合金提供更長壽命及更高效能

技術資料

工作長度	28 mm
適用基材	鋼, 有色金屬
工具類型	SF 2-A, SF 14-A, SFC 14-A, SFH 14-A, SF 6-A22, SFC 22-A, SF 6H-A22

立即購買



訂購品名	直徑	包裝數量	品號
20mm-25/32" MetalCut	20 mm	1 pc	417555
25mm-1" MetalCut	25 mm	1 pc	417560
32mm-1 1/4" MetalCut	32 mm	1 pc	417567
35mm-1 3/8" MetalCut	35 mm	1 pc	417569 ¹⁾
38mm-1 1/2" MetalCut	38 mm	1 pc	417570 ¹⁾
51mm-2" MetalCut	51 mm	1 pc	417577 ¹⁾
64mm-2 1/2" MetalCut	64 mm	1 pc	417581 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

MetalCut 雙金屬連接頭及配件 HS-ME**應用**

- 專為開孔鋸及中心定位鑽頭而設計的快速更換系統

技術資料

適用基材	鋼及不銹鋼, 鋁
連接頭	六角型
物料成份	HSS M35鋼

立即購買



訂購品名	直徑	包裝數量	品號
快速更換連接頭 (Arbor+HSS Co Pilot Bit)	-	1 pc	216214
HSS Co Pilot bit	6 mm	5 pc	206040

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

MultiCut 雙金屬開孔鋸 HS-MU



應用

- 在間隔牆、木材、鋁及 PVC 板中切割孔洞

技術資料

工作長度	40 mm
適用基材	石膏板, 塑料, 木頭
工具類型	SF 2-A, SF 14-A, SFC 14-A, SFH 14-A, SF 6-A22, SFC 22-A, SF 6H-A22

立即購買



訂購品名	直徑	包裝數量	品號
20mm-25/32" MultiCut	20 mm	1 pc	417599
22mm-7/8" MultiCut	22 mm	1 pc	417601 ¹⁾
25mm-1" MultiCut	25 mm	1 pc	417603 ¹⁾
32mm-1 1/4" MultiCut	32 mm	1 pc	417607 ¹⁾
35mm-1 3/8" MultiCut	35 mm	1 pc	417609 ¹⁾
38mm-1 1/2" MultiCut	38 mm	1 pc	417611 ¹⁾
51mm-2" MultiCut	51 mm	1 pc	417618 ¹⁾
54mm-2 1/8" MultiCut	54 mm	1 pc	417620 ¹⁾
64mm-2 1/2" MultiCut	64 mm	1 pc	417625 ¹⁾
67mm-2 5/8" MultiCut	67 mm	1 pc	417627 ¹⁾
70mm-2 3/4" MultiCut	70 mm	1 pc	417629 ¹⁾
76mm-3"" MultiCut	76 mm	1 pc	417631 ¹⁾
102mm-4" MultiCut	102 mm	1 pc	417639 ¹⁾
152mm-6" MultiCut	152 mm	1 pc	417647 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

MultiCut 雙金屬開孔鋸連接頭及配件 HS-MU



應用

- 專為開孔鋸及中心定位鑽頭而設計的快速更換系統

優點

- HSS 鈷 (8%) 合金提供更長壽命及更高效能

技術資料

適用基材	石膏板, 木頭, 塑料, 金屬
連接頭	六角型
物料成份	HSS M2 鋼

立即購買



訂購品名	直徑	包裝數量	品號
快速更換連接頭 (Arbor+HSS Pilot Bit)	-	1 pc	283871 ¹⁾
HSS Pilot bit	6 mm	5 pc	283870

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

1/2" 短衝擊套筒**應用**

- 鎖緊螺帽和螺栓

優點

- 設有兩個制動孔，增加套筒與 1/2" 螺桿之間的連接準確性

技術資料

連接頭尺寸	12.7 mm
驅動連接	1/2 方形, 母
傳動機頭	6 點 六角頭, 母
材料塗層/鍍膜/表面	黑色磷酸鹽
工具類型	SIW 14-A, SIW 6AT-A22, SIW 22T-A 1/2"

立即購買



訂購品名	Wrench size	Length	包裝數量	品號
SI-S 1/2"-8 S	8 mm	40 mm	1 pc	2070367
SI-S 1/2"-10 S	10 mm	40 mm	1 pc	2070369
SI-S 1/2"-12 S	12 mm	40 mm	1 pc	2070370
SI-S 1/2"-13 S	13 mm	40 mm	1 pc	2070371
SI-S 1/2"-15 S	15 mm	40 mm	1 pc	2070372
SI-S 1/2"-17 S	17 mm	40 mm	1 pc	2070374
SI-S 1/2"-18 S	18 mm	40 mm	1 pc	2070375
SI-S 1/2"-19 S	19 mm	40 mm	1 pc	2070376
SI-S 1/2"-21 S	21 mm	40 mm	1 pc	2070377
SI-S 1/2"-22 S	22 mm	40 mm	1 pc	2070378
SI-S 1/2"-24 S	24 mm	40 mm	1 pc	2070379
SI-S 1/2"-27 S	27 mm	40 mm	1 pc	2070380
SI-S 1/2"-30 S	30 mm	40 mm	1 pc	2070381
SI-S 1/2"-32 S	32 mm	40 mm	1 pc	2070382
SI-S 1/2"-36 S	36 mm	40 mm	1 pc	2070383

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

1/2" 長衝擊套筒**應用**

- 鎖緊螺帽和螺栓

優點

- 設有兩個制動孔，增加套筒與 1/2" 螺桿之間的連接準確性

技術資料

連接頭尺寸	12.7 mm
驅動連接	1/2 方形, 母
傳動機頭	6 點 六角頭, 母
材料塗層/鍍膜/表面	黑色磷酸鹽
工具類型	SIW 14-A, SIW 6AT-A22, SIW 22T-A 1/2"

立即購買



訂購品名	扳手尺寸	長度	包裝數量	品號
SI-S 1/2"-8 L	8 mm	80 mm	1 pc	2070385
SI-S 1/2"-10 L	10 mm	80 mm	1 pc	2070387
SI-S 1/2"-12 L	12 mm	80 mm	1 pc	2070388
SI-S 1/2"-13 L	13 mm	80 mm	1 pc	2070389
SI-S 1/2"-15 L	15 mm	80 mm	1 pc	2070390
SI-S 1/2"-17 L	17 mm	80 mm	1 pc	2070392
SI-S 1/2"-18 L	18 mm	80 mm	1 pc	2070393
SI-S 1/2"-19 L	19 mm	80 mm	1 pc	2070394
SI-S 1/2"-21 L	21 mm	80 mm	1 pc	2070395
SI-S 1/2"-22 L	22 mm	80 mm	1 pc	2070396
SI-S 1/2"-24 L	24 mm	80 mm	1 pc	2070397
SI-S 1/2"-27 L	27 mm	80 mm	1 pc	2070398
SI-S 1/2"-30 L	30 mm	80 mm	1 pc	2070399
SI-S 1/2"-36 L	36 mm	80 mm	1 pc	2070401

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

3/4" 長衝擊套筒



應用

- 鎖緊螺帽和螺栓

優點

- 搭配E-彈簧以增加套筒與3/4"螺桿之間的連接準確性

技術資料

驅動連接	3/4 方形, 母
傳動機頭	6 點 六角頭, 母
材料塗層/鍍膜/表面	黑色磷酸鹽
工具類型	SIW 9-A22

訂購品名	包裝數量	品號
Impact socket SI-S 3/4"-15L	1 pc	2235289
Impact socket SI-S 3/4"-17L	1 pc	2136470
Impact socket SI-S 3/4"-19L	1 pc	2136471
Impact socket SI-S 3/4"-21L	1 pc	2136472
Impact socket SI-S 3/4"-24L	1 pc	2136473
Impact socket SI-S 3/4"-27L	1 pc	2136474
Impact socket SI-S 3/4"-30L	1 pc	2136475
Impact socket SI-S 3/4"-32L	1 pc	2136476
Impact socket SI-S 3/4"-36L	1 pc	2136477
Impact socket SI-S 3/4"-41L	1 pc	2136478
Impact socket SI-S 3/4"-46L	1 pc	2136479
E-Spring 3/4" = < 27mm / 1 1/16" MP5	1 pc	2136354
E-Spring 3/4" = 30mm / 1 1/8" MP5	1 pc	2148350

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

扭力連接桿 S-TB



應用

- 固定 HSA 螺桿式錨栓，準確快速

優點

- 安裝 HSA 螺桿式錨栓時，不必再擔心施加扭力過大或過小

技術資料

適用基材	混凝土 (未鑿破)
連接頭尺寸	12.7 mm
驅動連接	1/2 方形, 母
傳動機頭	1/2 方形, 公
工具類型	SIW 14-A, SIW 6AT-A22, SIW 22T-A 1/2"



訂購品名	包裝數量	品號
S-TB HSA M8	1 pc	423774
S-TB HSA M10	1 pc	423775
S-TB HSA M12	1 pc	423776
S-TB HSA M16	1 pc	423777

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

充電式電鎚鑽 TE 60-A36 新



應用

- 在混凝土及磚石中鑽錨栓孔及過牆孔（建議範圍為 18-80 mm）
- 中型拆破工程
- 使用 TE-Y BK 空心鑽頭在磚石與混凝土中空心鑽孔，直徑可達 122 mm
- 可選擇搭配 DD-TE-Y-DR 適配器及 DD-Y PCM 空心鑽頭在磚石中空心鑽孔，直徑可達 122 mm
- 在混凝土及磚石中鑽錨栓孔及過牆孔（建議範圍為 5/8" - 3-1/8"）

技術資料

重量根據 EPTA-程序 01/2003	8.1 kg
最佳鎚鑽孔範圍	18 - 40 mm
鎚鑽孔直徑範圍	12 - 40 mm
額定電壓	36 V
單次衝擊能量	8.1 J
鎚鑽 RPM	340 rpm

優點

- 主動扭矩控制 (ATC) 可在鑽頭卡住時停止工具機身不受控地轉動 – 有效減少常見的危險情況
- 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
- 無碳刷馬達提供最優秀的效能，其系統效率更勝一籌
- 適合廣泛鑽孔和鑿削應用，通用性高
- 可選的 DRS-Y 除塵系統可收集高達 95% 的灰塵
- OSHA 1926.1153 表 1 可兼容 TE DRS-Y 和 TE DRS-D 除塵系統和喜利得吸塵機一起使用



Fleet Management



SDS plus



立即購買



包裝內容

指定訂購	包裝內容	售貨量	品號
Kit TE 60-A36 (TE-YX 25/52+YP-SM 36)	1x 充電式電鎚鑽 TE 60-A36, 1x Tool case TE 60-A36 組裝, 1x 電鎚鑽鑽頭 TE-YX 25/52, 1x 尖鑿 TE-YP SM 36	1 pc	3631513
Kit TE 60-A36 (TE-YX 28/52+YP-SM 36)	1x 充電式電鎚鑽 TE 60-A36, 1x Tool case TE 60-A36 組裝, 1x 電鎚鑽鑽頭 TE-YX 28/52, 1x 尖鑿 TE-YP SM 36	1 pc	3631514
Kit TE 60-A36 (TE-YX 30/57+YP-SM 36)	1x 充電式電鎚鑽 TE 60-A36, 1x Tool case TE 60-A36 組裝, 1x 電鎚鑽鑽頭 TE-YX 30/57, 1x 尖鑿 TE-YP SM 36	1 pc	3631515
Kit TE 60-A36 (TE-YX 32/57+YP-SM 36)	1x 充電式電鎚鑽 TE 60-A36, 1x Tool case TE 60-A36 組裝, 1x 電鎚鑽鑽頭 TE-YX 32/57, 1x 尖鑿 TE-YP SM 36	1 pc	3631516
Kit TE 60-A36 (TE-YX 40/57+YP-SM 36)	1x 充電式電鎚鑽 TE 60-A36, 1x Tool case TE 60-A36 組裝, 1x 電鎚鑽鑽頭 TE-YX 40/57 1 9/16-23", 1x 尖鑿 TE-YP SM 36	1 pc	3631517
TE 60-A36	1x 充電式電鎚鑽 TE 60-A36, 1x Tool case TE 60-A36 組裝	1 pc	2191222

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

四坑鑽頭 (公制) TE-CX



應用

- 在有鋼筋及無鋼筋混凝土中為金屬錨栓鑽孔
- 後加鋼筋安裝的鑽孔工作
- 鑽排水孔為大樓排干污水
- 為喉管及線纜鑽過牆孔

優點

- 全新實心碳化鎢頂部減少鑽頭磨損，鑽孔量更多，安裝錨栓的尺寸更準確
- 創新全碳化鎢頭端運用梯度技術，便於鑽穿鋼筋
- 四重螺旋紋與優化的碳化鎢頭幾何設計，確保在鑽頭的使用壽命內，鑽孔效能保持快速一致
- 鑽頭頂部的記號只要仍然可見，即表示鑽頭仍適用於安裝錨栓
- 在罕見的鑽頭毀壞情況下，只要螺旋部分的損耗記號仍然可見，我們承諾免費更換鑽頭
- 實心碳化鎢頂部設有四個碳化鎢刀刃，採用創新的 X 型幾何設計達致最佳的削屑排出效果

技術資料

連接頭	TE-C (SDS-plus)
接合面	加固混凝土, 混凝土, 磚, 磚石
頭形狀	多功能切割刀
頭材料成分	碳化鎢
切割刀刃數量	4
產品級別	Ultimate



訂購品名	直徑	工作長度	整體長度	品號 (1 支)	品號 (8 支)	品號 (16 支)
TE-CX 5/12	5 mm	50 mm	120 mm	433782	2021990	2022022
TE-CX 5/17	5 mm	100 mm	170 mm	433786	-	-
TE-CX 6/12	6 mm	50 mm	120 mm	433788	2021997	
TE-CX 6/17	6 mm	100 mm	170 mm	433789	2021998	2022027
TE-CX 6/22	6 mm	150 mm	220 mm	433790	2021999	2022028
TE-CX 6/27	6 mm	200 mm	270 mm	433791	2022000	-
TE-CX 6/32	6 mm	250 mm	320 mm	409172	-	-
TE-CX 6/51	6 mm	440 mm	510 mm	409173	-	-
TE-CX 7/17	7 mm	100 mm	170 mm	409174	-	-
TE-CX 8/12	8 mm	50 mm	120 mm	409175	-	-
TE-CX 8/17	8 mm	100 mm	170 mm	409176	2022003	2022032
TE-CX 8/22	8 mm	150 mm	220 mm	409177	2022004	2022033
TE-CX 8/27	8 mm	200 mm	270 mm	409178	-	-
TE-CX 8/32	8 mm	250 mm	320 mm	409179	-	-
TE-CX 8/37	8 mm	300 mm	370 mm	409180	-	-
TE-CX 8/47	8 mm	400 mm	470 mm	409181	-	-
TE-CX 8/61	8 mm	540 mm	610 mm	409182	-	-
TE-CX 8,5/17	8.5 mm	100 mm	170 mm	409183	-	-
TE-CX 8/90	8 mm	830 mm	900 mm	2131026 ¹⁾		
TE-CX 8/123	8 mm	1160 mm	1230 mm	2131027 ¹⁾		
TE-CX 8.5/22	8 mm	150 mm	220 mm	409184		
TE-CX 9/17	9 mm	100 mm	170 mm	409185	-	-
TE-CX 9/22	9 mm	150 mm	220 mm	409186	-	-
TE-CX 10/12	10 mm	50 mm	120 mm	409187	-	-
TE-CX 10/17	10 mm	100 mm	170 mm	409188	2022008	2022035
TE-CX 10/22	10 mm	150 mm	220 mm	409189	2022009	2022036
TE-CX 10/27	10 mm	200 mm	270 mm	409190	2022010	2022037
TE-CX 10/37	10 mm	300 mm	370 mm	409191	-	-
TE-CX 10/47	10 mm	400 mm	470 mm	409192	-	-
TE-CX 10/61	10 mm	540 mm	610 mm	409193	-	-
TE-CX 10/90	10 mm	830 mm	900 mm	2131028 ¹⁾		
TE-CX 10/125	10 mm	1180 mm	1250 mm	2131029 ¹⁾		
TE-CX 10.5/17	10.5 mm	100 mm	170 mm	409194	-	-

訂購品名	直徑	工作長度	整體長度	品號(1支)	品號(8支)	品號(16支)
TE-CX 10.5/47	10.5 mm	400 mm	470 mm	2031533 ¹⁾	-	-
TE-CX 11/22	11 mm	150 mm	220 mm	409195	-	-
TE-CX 12/12	12 mm	50 mm	120 mm	409196	-	-
TE-CX 12/17	12 mm	100 mm	170 mm	409197	2022012	2022038
TE-CX 12/22	12 mm	150 mm	220 mm	409198	2022013	2022039
TE-CX 12/27	12 mm	200 mm	270 mm	409199	2022014	2022040
TE-CX 12/37	12 mm	300 mm	370 mm	409200	-	-
TE-CX 12/47	12 mm	400 mm	470 mm	409201	-	-
TE-CX 12/61	12 mm	540 mm	610 mm	409202	-	-
TE-CX 12/90	12 mm	830 mm	900 mm	2131130 ¹⁾	-	-
TE-CX 12/100	12 mm	930 mm	1000 mm	206555 ¹⁾	-	-
TE-CX 12/125	12 mm	1180 mm	1250 mm	2131131 ¹⁾	-	-
TE-CX 12.5/17	12.5 mm	100 mm	170 mm	409203	2022015	-
TE-CX 12.5/22	12.5 mm	150 mm	220 mm	409204	-	-
TE-CX 14/17	14 mm	100 mm	170 mm	409205	2022016	-
TE-CX 14/22	14 mm	150 mm	220 mm	409206	2022017	-
TE-CX 14/27	14 mm	200 mm	270 mm	409207	2022018	-
TE-CX 14/37	14 mm	300 mm	370 mm	409208	-	-
TE-CX 14/47	14 mm	400 mm	470 mm	409209	-	-
TE-CX 14/61	14 mm	540 mm	610 mm	409210	-	-
TE-CX 14/90	14 mm	830 mm	900 mm	2131132 ¹⁾	-	-
TE-CX 14/126	14 mm	1190 mm	1260 mm	2131133 ¹⁾	-	-
TE-CX 15/17	15 mm	100 mm	170 mm	409211	-	-
TE-CX 15/27	15 mm	200 mm	270 mm	409212	-	-
TE-CX 15/47	15 mm	400 mm	470 mm	409213	-	-
TE-CX 16/17	16 mm	100 mm	170 mm	409214	2022019	-
TE-CX 16/90	16 mm	830 mm	900 mm	2131134 ¹⁾	-	-
TE-CX 16/128	16 mm	1210 mm	1280 mm	2131135 ¹⁾	-	-
TE-CX 16/22	16 mm	150 mm	220 mm	409215	2022020	-
TE-CX 16/27	16 mm	200 mm	270 mm	409216	2022021	-
TE-CX 16/47	16 mm	400 mm	470 mm	409217	-	-
TE-CX 16/61	16 mm	540 mm	610 mm	409218	-	-
TE-CX 17/22	17 mm	150 mm	220 mm	409219	-	-
TE-CX 18/22	18 mm	150 mm	220 mm	2206745	-	-
TE-CX 18/32	18 mm	250 mm	320 mm	2206746	-	-
TE-CX 18/48	18 mm	410 mm	480 mm	2206747	-	-
TE-CX 18/61	18 mm	540 mm	610 mm	2206748	-	-
TE-CX 18/90	18 mm	830 mm	900 mm	2206749	-	-
TE-CX 18/130	18 mm	1230 mm	1300 mm	2206750 ¹⁾	-	-
TE-CX 20/22	20 mm	150 mm	220 mm	2206751	-	-
TE-CX 20/32	20 mm	250 mm	320 mm	2206617	-	-
TE-CX 20/48	20 mm	410 mm	480 mm	2206618	-	-
TE-CX 20/61	20 mm	540 mm	610 mm	2206752	-	-
TE-CX 22/27	22 mm	200 mm	270 mm	2206619	-	-
TE-CX 22/48	22 mm	410 mm	480 mm	2206730	-	-
TE-CX 24/27	24 mm	200 mm	270 mm	421971	-	-
TE-CX 24/62	24 mm	550 mm	620 mm	427817	-	-
TE-CX 25/27	25 mm	200 mm	270 mm	421977	-	-
TE-CX 25/48	25 mm	410 mm	480 mm	422660	-	-
TE-CX 26/27, 1"-10"	26 mm	200 mm	270 mm	2206735	-	-
TE-CX 26/48, 1"-18"	26 mm	400 mm	480 mm	2206736 ¹⁾	-	-
TE-CX 28/27	28 mm	200 mm	270 mm	421981	-	-
TE-CX 28/48	28 mm	410 mm	480 mm	2206738	-	-

¹⁾此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

四坑鑽頭 (英制) TE-CX



應用

- 在有鋼筋及無鋼筋混凝土中為錨栓鑽孔
- 後加鋼筋安裝的鑽孔工作

優點

- 頂部具備錨栓安裝適用度記號，以確保順利安裝錨栓 - 只要損耗記號仍然可見，即確保鑽孔精準
- 在罕見的鑽頭毀壞情況下，只要螺旋部分的損耗記號仍然可見，我們承諾免費更換鑽頭
- 實心碳化鎢頂部設有四個碳化鎢刀刃，採用創新的 X 型幾何設計達致最佳的削屑排出效果



訂購品名	直徑	工作長度	整體長度	品號 (1 支)	品號 (8 支)
TE-CX 1/4"-6"	6.35 mm	102 mm	152 mm	435000	2025906
TE-CX 3/8"-6"	9.525 mm	102 mm	152 mm	435006	2025909
TE-CX 1/2"-6"	12.7 mm	102 mm	152 mm	435012	2025920
TE-CX 1/2"-12"	12.7 mm	241 mm	305 mm	435013	-
TE-CX 26/27, 1"-10"	25.4 mm	200 mm	254 mm	2206735	-
TE-CX 26/48 1"-18"	25.4 mm	400 mm	457 mm	2206736	-

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

自動設置工具 HKD-TE-CX (長)



reddot award 2015
best of the best



應用

- 安裝喜利得 HKD 短身敲擊式錨栓，以緊固管道、通風管道和假天花



優點

- 單一工具，提供鑽孔與安裝兩種功能

訂購品名	直徑	工作長度	整體長度	包裝數量	品號
HKD-TE-CX M8 5/16x30	10 mm	33 mm	169 mm	1 pc	2112619
HKD-TE-CX M10 3/8x40	12 mm	44 mm	191 mm	1 pc	2112752
HKD-TE-CX M12x50 ø15	15 mm	55 mm	238 mm	1 pc	2112753
HKD-TE-CX M12 1/2x50 ø16	16 mm	55 mm	238 mm	1 pc	2112754

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

限位鑽頭 HKD-TE-CX-B



訂購品名	直徑	工作長度	整體長度	包裝數量	品號
HKD-TE-CX-B M8 5/16x30	10 mm	33 mm	112 mm	1 pc	2112755
HKD-TE-CX-B M10 3/8x40	12 mm	44 mm	123 mm	1 pc	2112758
HKD-TE-CX-B M12x50 ø15	15 mm	55 mm	144 mm	1 pc	2112759
HKD-TE-CX-B M12 1/2x50 ø16	16 mm	55 mm	144 mm	1 pc	2112760

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

四坑鑽頭 (公制) TE-C



應用

- 為金屬及塑膠錨栓鑽孔

優點

- 雙刀刃的直接螺旋結構，確保鑽孔進度更快更穩定
- 優化的鑽頭幾何形狀和堅固的螺旋結構，使得鑽頭更持久耐用
- 尤其適合各式各樣的輕型電動工具



立即購買

訂購品名	直徑	工作長度	整體長度	品號 (1 pc)	品號 (8 pc)	品號 (16 pc)
TE-C 5.5/17	5.5 mm	100 mm	170 mm	2037006	2037055	-
TE-C 6/11	6 mm	50 mm	110 mm	2037007	2037056	2037085
TE-C 6/16	6 mm	100 mm	160 mm	2037008	2037057	2037086
TE-C 6/21	6 mm	150 mm	210 mm	2037009	2037058	-
TE-C 6.5/11	6.5 mm	50 mm	110 mm	2037011	-	-
TE-C 8/16	8 mm	100 mm	160 mm	2037017	2037064	2037091
TE-C 8/21	8 mm	150 mm	210 mm	2037018	2037065	-
TE-C 10/16	10 mm	100 mm	160 mm	2037022	2037068	2037094
TE-C 10/21	10 mm	150 mm	210 mm	2037023	2037069	-
TE-C 12/16	12 mm	100 mm	160 mm	2037029	2037072	2037097
TE-C 12/21	12 mm	150 mm	210 mm	2037030	2037073	-
TE-C 14/21	14 mm	150 mm	210 mm	2037037 ¹⁾	-	-
TE-C 15/16	15 mm	100 mm	160 mm	2037041	2037079	-
TE-C 16/16	16 mm	100 mm	160 mm	2037042	2037080	2037103
TE-C 16/21	16 mm	150 mm	210 mm	2037043	2037081	-
TE-C 17/21	17 mm	150 mm	210 mm	2037046 ¹⁾	-	-

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

四坑鑽頭 (英制) TE-C



應用

- 為金屬及塑膠錨栓鑽孔

優點

- 雙刀刃的直接螺旋結構，確保鑽孔進度更快更穩定
- 優化的鑽頭幾何形狀和堅固的螺旋結構，使得鑽頭更持久耐用
- 寬螺旋脊柱結構有利除塵，並能延長鑽頭壽命



立即購買

訂購品名	直徑	工作長度	整體長度	品號 (1 pc)	品號 (8 pc)
TE-C 1/4"-6"	6.35 mm	102 mm	152 mm	2038073	2038093
TE-C 3/8"-6"	9.525 mm	101 mm	152 mm	2038076 ¹⁾	2038094
TE-C 1/2"-6"	12.7 mm	101 mm	152 mm	2038080	2038095

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

四坑空心鑽頭 TE-CD



SAFE-SET



應用

- 後加鋼筋安裝的鑽孔工作

優點

- 一步完成鑽孔同時清孔工作
- 最佳清孔效果，確保錨栓安裝一致
- 與 TE-CX 及 TE-YX 鑽頭擁有相同堅固度，耐用度及鑽速
- 撞鐵亦不易被卡住



訂購品名	直徑	工作長度	整體長度	包裝數量	品號
TE-CD 12/33	12 mm	200 mm	330 mm	1 pc	2018940
TE-CD 14/37	14 mm	240 mm	370 mm	1 pc	2018942
TE-CD 16/37	16 mm	240 mm	370 mm	1 pc	2018945
TE-CD 18/37	18 mm	240 mm	370 mm	1 pc	2018946

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

木材用圓(風車)鋸片 SCB W



應用

- 適合對木製板(夾板木、模板、OSB 纖維板、糟板 / 粒片板、MDF、合木及實木(包括硬木及軟木))及建築木材進行旋切與橫向切割的通用鋸片

優點

- 壽命更長，切割更順暢、更精準

技術資料

鋸片特性	無線，使用壽命長，通用
適用基材	木頭
應用範圍	木板快速鋸及交叉切割(夾層板，模板，OSB 粒子/壓合板，MDF，合木木材及硬木(硬及軟)及建築用木材



訂購品名	適用基材	鋸片直徑	心軸	齒數	鋸片類型	鋸片厚度	包裝數量	品號
SCB WU 165x20 z24 A	木頭	165 mm	20 mm	24	通用	1 mm	1 pc	2037951
SCB WU 190x30 z18 A	木頭	190 mm	30 mm	18	通用	1.1 mm	1 pc	2107707

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

金屬用圓(風車)鋸片 SC-C M



2

應用

- 鋼鋸片：冷切黑色金屬及結構板材 (槽鐵、喉管、角鐵、鋼板、螺紋桿、鋼筋、三文治板)

優點

- 運用喜利得 SC-C M 鋸片進行切割工作，較傳統方法節省大量時間

技術資料

適用基材	金屬
應用範圍	木板快速鋸及交叉切割 (夾層板, 模板, OSB 粒子/壓合板, MDF)
鋸片特性	無線, 使用壽命長, 通用

立即購買



訂購品名	鋸片類型	適用基材	鋸片直徑	心軸	齒數	鋸片厚度	包裝數量	品號
SCB M X-Cut 165	X-cut	黑色金屬 不鏽鋼	165 mm	20 mm	48	1.2 mm	1 pc	2023994
SC-C MU 165x20 z40 A	鋼	黑色金屬	165 mm	20 mm	40	1.2 mm	1 pc	2014797
SC-C MS 165 AL	非黑色金屬	鋁	165 mm	20 mm	48	1.2 mm	1 pc	2023990

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

帶鋸片 SBB



技術資料

適用基材	金屬
------	----

立即購買



訂購品名	鋸片長度	鋸片闊度	每英寸齒數	包裝數量	品號
SB 4 BM 10/14 TPI (3)	733 mm	13 mm	10-14	3 pc	2194430
SB 4 BM 14/18 TPI (3)	733 mm	13 mm	14-18	3 pc	2194431

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

木材用往復(馬刀)鋸片 WD



應用

- 專為木材及塑料而設計

優點

- 高度靈活的雙金屬結構

技術資料

適用基材	木材(WB), 有釘木材(WD)
鋸片類型	快速但粗糙
鋸片特性	快速切割, 切入式切割



訂購品名	鋸片類型	鋸片長度	鋸片厚度	齒距	每英寸齒數	包裝數量	品號
RECIP. SAW BLADE WD 15_6 MP5	含鐵釘木材	152 mm	1.3 mm	4.2 mm	6	5 pc	2222128
RECIP. SAW BLADE WD 23_6 MP5	含鐵釘木材	229 mm	1.3 mm	4.2 mm	6	5 pc	2222126
RECIP. SAW BLADE WD 23_6 MP35	含鐵釘木材	229 mm	1.3 mm	4.2 mm	6	35pc	2222129

¹⁾此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

金屬用往復(馬刀)鋸片 MD



應用

- 專為拆除金屬件及重型金屬件而設計

優點

- 高度靈活的雙金屬結構

技術資料

適用基材	金屬
鋸片類型	拆除
鋸片特性	耐用, 切割角度準確



訂購品名	鋸片類型	鋸片長度	鋸片厚度	齒距	每英寸齒數	包裝數量	品號
RECIP. SAW BLADE MD 15 10 MP 5	重金屬	152 mm	1.1 mm	2.5 mm	10	5 pc	2179711
RECIP. SAW BLADE MD 15 10 MP 50	重金屬	152 mm	1.1 mm	2.5 mm	10	50 pc	2179710
RECIP. SAW BLADE MD 15 10 MP 250	重金屬	152 mm	1.1 mm	2.5 mm	10	250 pc	2179449
RECIP. SAW BLADE MD 23 10	重金屬	229 mm	1.1 mm	2.5 mm	10	1 pc	2179720
RECIP. SAW BLADE MD 23 10 MP 50	重金屬	229 mm	1.1 mm	2.5 mm	10	50 pc	2179719
RECIP. SAW BLADE MD 23 10 MP 200	重金屬	229 mm	1.1 mm	2.5 mm	10	200 pc	2179718
RECIP. SAW BLADE MD 30 10	重金屬	305 mm	1.1 mm	2.5 mm	10	1 pc	2179726
RECIP. SAW BLADE MD 30 10 MP 50	重金屬	305 mm	1.1 mm	2.5 mm	10	50 pc	2179725
RECIP. SAW BLADE MD 15 14 MP 5	重金屬	152 mm	1.1 mm	2.5 mm	14	5 pc	2179713
RECIP. SAW BLADE MD 15 14 MP 50	重金屬	152 mm	1.1 mm	2.5 mm	14	50 pc	2179712
RECIP. SAW BLADE MD 23 14 MP 5	重金屬	229 mm	1.1 mm	2.5 mm	14	5 pc	2179722
RECIP. SAW BLADE MD 23 14 MP 50	重金屬	229 mm	1.1 mm	2.5 mm	14	50 pc	2179721
RECIP. SAW BLADE MD 30 14	重金屬	305 mm	1.1 mm	2.5 mm	14	1 pc	2179728
RECIP. SAW BLADE MD 30 14 MP 50	重金屬	305 mm	1.1 mm	2.5 mm	14	50 pc	2179727
RECIP. SAW BLADE MD 15 18 MP 5	重金屬	152 mm	1.1 mm	1.4 mm	18	5 pc	2179715
RECIP. SAW BLADE MD 15 18 MP 50	重金屬	152 mm	1.1 mm	1.4 mm	18	50 pc	2179714
RECIP. SAW BLADE MD 20 18 MP 5	重金屬	203 mm	1.1 mm	1.4 mm	18	5 pc	2179717
RECIP. SAW BLADE MD 20 18 MP 50	重金屬	203 mm	1.1 mm	1.4 mm	18	50 pc	2179716
RECIP. SAW BLADE MD 23 18 MP 5	重金屬	229 mm	1.1 mm	1.4 mm	18	5 pc	2179724
RECIP. SAW BLADE MD 23 18 MP 50	重金屬	229 mm	1.1 mm	1.4 mm	18	50 pc	2179723

¹⁾此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

多種材料用往復(馬刀)鋸片 UB/UD



應用

- 專為拆除各類物料而設計

優點

- 高度靈活的雙金屬結構

立即購買



訂購品名	鋸片類型	鋸片長度	鋸片厚度	齒距	每英寸齒數	包裝數量	品號
RECIP. SAW BLADE UD 15_1014 MP5	重型通用	152 mm	1.3 mm	1.8-2.5 mm	10-14	5 pc	2222107
RECIP. SAW BLADE UD 15_1014 MP35	重型通用	152 mm	1.3 mm	1.8-2.5 mm	10-14	35 pc	2222108
RECIP. SAW BLADE UD 20_1014 MP5	重型通用	203 mm	1.3 mm	1.8-2.5 mm	10-14	5 pc	2222109
RECIP. SAW BLADE UD 20_1014 MP35	重型通用	203 mm	1.3 mm	1.8-2.5 mm	10-14	35 pc	2222110
RECIP. SAW BLADE UD 20_1014 MP175	重型通用	203 mm	1.3 mm	1.8-2.5 mm	10-14	175 pc	2222111
RECIP. SAW BLADE UD 30_1014 MP5	重型通用	305 mm	1.3 mm	1.8-2.5 mm	10-14	5 pc	2222112
RECIP. SAW BLADE UD 30_1014 MP35	重型通用	305 mm	1.3 mm	1.8-2.5 mm	10-14	35 pc	2222113

¹⁾此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

纖薄切碟 AC-D



應用

- 鋼筋、槽鋼、角鋼、管材和板材的金屬切割

優點

- 全新的氧化鋯砂礫技術延長使用壽命和提高切割速度

技術資料

免責聲明	使用備有雙面防護的角磨機
喬木大小22.23 mm	22.23 mm
鋸片/切碟形狀	平整, 形狀 41

立即購買



指定訂購	墊片直徑	鋸片直徑	刀片 / 碟厚度	最大顆粒尺寸	最大允許速度	售貨量	品號
AC-D SP 125x1.0	125 mm	125 mm	1 mm	60	12300 rpm	25 pc	2150704
AC-D SPX 125x1.0	125 mm	125 mm	1 mm	60	12300 rpm	25 pc	2150705
AC-D SPX 150x1.2	150 mm	150 mm	1.2 mm	46	10200 rpm	25 pc	2150730
AC-D SPX 180x1.5	180 mm	180 mm	1.5 mm	46	8500 rpm	25 pc	2150733
AC-D SPX 105x1.0 (MP50)	105 mm	105 mm	1 mm	46	15300 rpm	50 pc	2253920
AC-D SPX 105x1.0 (MP25)	105 mm	105 mm	1 mm	46	15300 rpm	25 pc	2251539

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊