

鑽石鑽孔 及切割





鑽石鑽孔系列

鑽石鑽孔機 DD 30-W	182 頁
鑽石鑽孔機 DD 120	185 頁
鑽石鑽孔機 DD 160	187 頁
鑽石鑽孔機 DD 200	189 頁
鑽石鑽孔機 DD 350-CA	191 頁
鑽石鑽孔機 DD 500-CA	193 頁




鑽石鑽頭及配件

終極鑽石取芯 DD-BI SPX-L	195 頁
可換式皇冠頭 SPX-L	196 頁
可換式皇冠頭 SPX-H	197 頁
可換式鑽筒 DD B	197 頁
SPX-L套裝 (3皇冠頭+1鑽筒)	198 頁
鑽石取芯 DD-B SPX-H	198 頁
鑽石鑽孔工具配件	199 頁
循環水箱 WMS 100	201 頁
WMS 100 配件	202 頁
真空泵 DD VP-U	203 頁
供水箱及零件DD	203 頁



鑽石切割系列

牆鋸 DST 10-CA	204 頁
牆鋸 DST 20-CA	205 頁
鏈鋸 DS WS 15	207 頁
鏈鋸 DSW 3018-E	208 頁

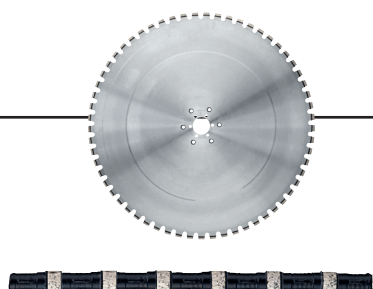

鑽石切割耗材

鋸碟 MCL - 高效	209 頁
鋸碟 SP M-HC 通用	209 頁
鏈條 F2+ - 通用	210 頁
鏈條 VB - 高效	210 頁
鏈條 Steel - 高效	210 頁


鑽孔系統



型號		DD 30-W	DD 120	DD 160
技術資料 ■ 鑽孔直徑	(最大)	8 - 35 mm	16 - 162 mm	25 - 202 mm
	(最佳)	8 - 20 mm	22 - 82 mm	25 - 162 mm
■ 電壓		110V / 230V	110V / 230V	110V / 230V
■ 額定輸出功率		1350W / 1450W	1600W	2200W
■ 速度 (空載)	1 檔	9200 r.p.m.	650 r.p.m.	420 r.p.m.
	2 檔	—	1380 r.p.m.	700 r.p.m.
	3 檔	—	—	1570 r.p.m.
	10 檔	—	—	—
■ 扭力 (負載)	1 檔	13 Nm	18.7 Nm / 19.9 Nm	—
	2 檔	—	8.8 Nm / 9.4 Nm	—
	3 檔	—	—	—
	10 檔	—	—	—
■ 尺寸 (長*寬*高)		423x108x195 mm	830x147x330 mm	450x195x315 mm
■ 重量 (只包含機身)		6.8 kg	10 kg (配支架)	10.3 kg
■ 噪音與震動值		84 db	89 db	93 db
■ 乾鑽		不適用	不適用	不適用
空心鑽頭		SPX-T	SPX-L	SPX-L
特點		■ 低噪音 ■ 震動少 ■ 配環保供水機，不需外部供水 ■ 全旋轉技術，提高速度和效率	■ 非常簡單易用 ■ 小巧輕盈 ■ 容易設定及運輸 ■ 二速段設計 ■ 附有維修指示燈	■ 三速 ■ 超載指示燈 ■ 輕巧 ■ 真空和錨栓底板
備註		 	 	 

 操作模式：帶支架鑽孔設備
  操作模式：手持及支架鑽孔設備
  濕潤或乾燥操作：濕

路軌切割及鏈鋸切割系統

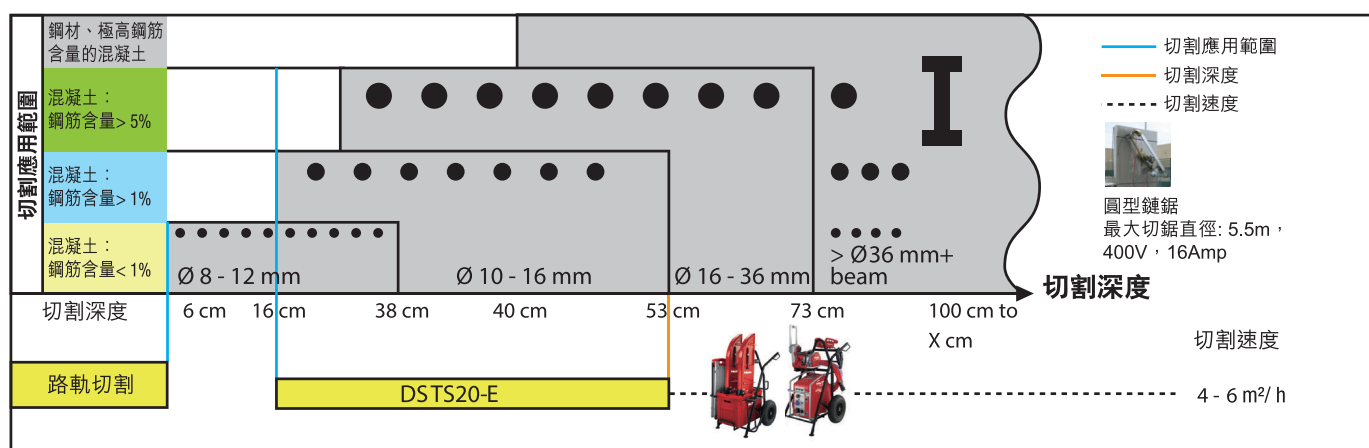

備註：以上數據只供參考，其實際結果可以因為不同地盤、不同情況而有所改變。



	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA
	35 - 500 mm — 52 - 250 mm	52 - 500 mm — 82 - 350 mm	82 - 600 mm — 102 - 500 mm
	110V / 230V	110V / 230V	3x 400V
	2530W / 3200W	3000W / 3600W	5500W
	265 r.p.m. / 240 r.p.m. 550 r.p.m. / 580 r.p.m. 1120 r.p.m. / 1160 r.p.m. —	286 r.p.m. ⋮ 667 r.p.m.	265 r.p.m. ⋮ 571 r.p.m.
	140 Nm 45 Nm 21 Nm —	100 Nm ⋮ 21 Nm	174 Nm ⋮ 39 Nm
	630x150x173 mm	608x192x216 mm	608x192x216 mm
	12.5 kg	14.4 kg	16.6 kg
	93 db	95 db	97 db
	可以	可以	可以
	SPX-L	SPX-L	SPX-L
	■ 三速 ■ 簡易控制面板 ■ 超載和過熱保護器 ■ 真空和錨栓底板	■ 強力高頻摩打 ■ 10段電子變速 ■ 簡易控制面板 ■ IP55程度的防水保護	■ 強力高頻摩打 ■ 10段電子變速 ■ 簡易控制面板 ■ IP55程度的防水保護
	 	 	

鏈鋸及牆鋸的重要技術資料

切割系統	切割系統工作電流 400 V (A)	發電機功率 (kW)	最大切割深度 (cm)	切割深度 (m ² /h)	鋼筋含量
DST 10-CA	16	9	38	2 to 4	低 / 中
DST 20-CA	32	18	73	4 to 6	中 / 高

鑽石鑽孔機 DD 30-W 新



應用

- 鑽錨精準和鑽通開孔，鑽孔直徑 8 - 35 mm

優點

- 高效率：可鑽穿鋼筋
- 功能多樣化：可鑽穿各種鋼筋混凝土、大理石等物料



技術資料

鑽孔範圍	手持濕鑽: 8-35 mm 支架濕鑽: 8-35 mm
額定輸出功率	1450W
旋轉速度	檔 1: 8700 rpm
尺寸 (長*寬*高)	441 x 191 x 120 mm
全套系統重量	7.6 kg
牆面可通過性	40 mm
夾頭類型	DD-C+
IP 保護級別	I 級
A量聲壓等級	87 dB (A)



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DD 30-W 110V	1x 鑽石鑽孔機 DD 30-W 110V, 1x 箱子	1 pc	2043844
DD 30-W 230V	1x 鑽石鑽孔機 DD 30-W 230V, 1x 箱子	1 pc	2043863

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石鑽孔工具配件 DD 30-W

訂購品名		包裝數量	品號
支架 DD-ST 30		1 pc	2051335
底座膠邊 DD-CR1		1 pc	376283 ¹⁾
深度尺 DD-ST30-ES		1 pc	2046234 ¹⁾
手柄 DD-ST 30-HW-2A		1 pc	279278 ¹⁾
集水器 DD-WC-30		1 pc	2046233
頂蓋 DD-30-W-CV		1 pc	2046235
輔助柄 DD-SH-30		1 pc	2046232 ¹⁾
密封環 DD-WCS-30		1 pc	2046237 ¹⁾
箱子 DD 30-W		1 pc	2035505 ¹⁾
接駁咀 DD 30-W 用於連接循環水箱及吸塵機		1 pc	2131149
鑽頭夾頭		1 pc	277489-509 ¹⁾
取芯器 DD-CB		1 pc	338346-68 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石空心鑽頭 DD C SPX-T



應用

- 在所有混凝土類型濕鑽直徑小的錨栓或通孔

優點

- 搭配喜利得 DD EC-1 或喜利得 DD 30-W 有高鑽孔效能

技術資料

類型	孔鑽頭
基礎材料	混凝土 (非常粗糙)
鑽孔模式	手持式, 支架, 手持及支架

立即購買



訂購品名	直徑	工作長度	包裝數量	品號
C+ 8/150 SPX-T abras.	8 mm	150 mm	1 pc	2139004 ¹⁾
C+ 10/150 SPX-T abras.	10 mm	150 mm	1 pc	2139005
C+ 12/150 SPX-T abras.	12 mm	150 mm	1 pc	2139006
C+ 14/150 SPX-T abras.	14 mm	150 mm	1 pc	2076461
C+ 15/150 SPX-T abras.	15 mm	150 mm	1 pc	2076463
C+ 16/300 SPX-T abras.	16 mm	300 mm	1 pc	2076467
C+ 18/300 SPX-T abras.	18 mm	300 mm	1 pc	2076469
C+ 20/300 SPX-T abras.	20 mm	300 mm	1 pc	2076471
C+ 22/300 SPX-T abras.	22 mm	300 mm	1 pc	2076472
C+ 24/300 SPX-T abras.	24 mm	300 mm	1 pc	2076473
C+ 25/300 SPX-T abras.	25 mm	300 mm	1 pc	2076474
C+ 28/300 SPX-T abras.	28 mm	300 mm	1 pc	2076476
C+ 30/300 SPX-T abras.	30 mm	300 mm	1 pc	2076478
C+ 32/300 SPX-T abras.	32 mm	300 mm	1 pc	2076479
C+ 35/300 SPX-T abras.	35 mm	300 mm	1 pc	2076482
C+ 20/600 SPX-T abras.	20 mm	600 mm	1 pc	2076483 ¹⁾
C+ 22/600 SPX-T abras.	22 mm	600 mm	1 pc	2076484 ¹⁾
C+ 24/600 SPX-T abras.	24 mm	600 mm	1 pc	2076485 ¹⁾
C+ 25/600 SPX-T abras.	25 mm	600 mm	1 pc	2076486 ¹⁾
C+ 28/600 SPX-T abras.	28 mm	600 mm	1 pc	2076487 ¹⁾
C+ 30/600 SPX-T abras.	30 mm	600 mm	1 pc	2076488 ¹⁾
C+ 32/600 SPX-T abras.	32 mm	600 mm	1 pc	2076489 ¹⁾
C+ 35/600 SPX-T abras.	35 mm	600 mm	1 pc	2076490 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石鑽孔機 DD 120



應用

- 安裝衛生、暖氣與空調用喉管
- 安裝供水與污水喉
- 製造電線槽安裝孔
- 安裝大直徑的錨栓與鋼筋
- 安裝扶手欄桿

優點

- 功能操控簡易明瞭，極快上手
- 主機輕盈小巧，操作非常方便
- 便於攜帶及裝配
- 雙速齒輪提供最佳速度與扭力
- 高度可靠，減低維修成本



技術資料

鑽孔範圍	支架濕鑽: 16-162 mm
額定輸出功率	1600W
旋轉速度	檔 1: 650 rpm; 檔 2: 1380 rpm
尺寸 (長*寬*高)	830 x 147 x 330 mm
全套系統重量	11 kg
牆面可通過性	41 mm
IP 保護級別	I 級
無線電及電視機干擾抑制	是
連接頭	BI+
可配鑽頭	SPX-L



立即購買



觀看影片



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DD 120 110V	1x 鑽石鑽孔機 DD 120 110V, 1x 夾頭 BI+	1 pc	2216319
DD 120 230V	1x 鑽石鑽孔機 DD 120 230V, 1x 夾頭 BI+	1 pc	2216315
DD 120 110V System	1x 鑽石鑽孔機 DD 120 110v, 1x 夾頭 BI+, 1x 螺帽 DD-LR-CLN, 1x 螺桿 DD-LR-CLN, 1x 手棧 HSD-G M12, 1x 鑽頭 TE-C 15/16, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD M12x50	1 pc	3611502
DD 120 230V System	1x 鑽石鑽孔機 DD 120 230v, 1x 夾頭 BI+, 1x 螺帽 DD-LR-CLN, 1x 螺桿 DD-LR-CLN, 1x 手棧 HSD-G M12, 1x 鑽頭 TE-C 15/16, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD M12x50	1 pc	3611500

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

配件

訂購品名		包裝數量	品號
BI+ 連接頭 配 DD-B SPX-L 空心鑽頭的 BI+ 連接頭		1 pc	236120
支架 DD-ST 120 STL		1 pc	2203154 ¹⁾
支架 DD-ST 120 STM		1 pc	2203158 ¹⁾
支架 DD-ST 120 SFL		1 pc	2203159
配件 DD M12s		1 pc	409269 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石鑽孔機 DD 160



應用

- 支架濕鑽應用於在石矢中進行水管、暖氣與空調安裝
- 電線槽與通風管道的穿透鑽孔
- 安裝大直徑的錨栓、鋼筋及扶手欄桿

優點

- 功能操控簡易明瞭，極快上手
- 堅固的三速段齒輪，不論任何鑽孔直徑，效能同樣優秀
- 電源控制 LED 燈協助新手維持最佳鑽速，大幅延長鑽頭壽命
- 提供多用途高級鑽架和具基本功能的輕巧型鑽架，任君選擇
- 配件豐富且清晰分明，為工具添加多樣化功能



技術資料

鑽孔範圍	支架濕鑽: 25-202 mm
額定輸出功率	2200W
旋轉速度	檔 1: 420 rpm; 檔 2: 700 rpm; 檔 3: 1570 rpm
尺寸 (長*寬*高)	450 x 195 x 315 mm
全套系統重量	16 kg
牆面可通過性	41 mm
IP 保護級別	I 級
夾頭類型	BI+
可配鑽頭	SPX-L



立即購買



觀看影片



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DD 160 110V	1x 鑽石鑽孔機 DD 160 110V, 1x 夾頭 BI+ 組裝	1 pc	2005221
DD 160 230V	1x 鑽石鑽孔機 DD 160 230V, 1x 夾頭 BI+ 組裝	1 pc	2005223
DD 160 110V System	1x 鑽石鑽孔機 DD 160 110v, 1x 夾頭 BI+, 1x 支架 DD-ST 160 SFL, 1x 螺帽 DD-CN-SML, 1x 螺桿 DD-CS M12S-SM, 1x 手棧 HSD-G M12, 1x 鑽頭 TE-C 15/16, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD M12x50	1 pc	3611584
DD 160 230V System	1x 鑽石鑽孔機 DD 160 230v, 1x 夾頭 BI+, 1x 支架 DD-ST 160 SFL, 1x 螺帽 DD-CN-SML, 1x 螺桿 DD-CS M12S-SM, 1x 手棧 HSD-G M12, 1x 鑽頭 TE-C 15/16, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD M12x50	1 pc	3611583

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

配件

訂購品名		包裝數量	品號
BI+ 連接頭 配 DD-B SPX-L 空心鑽頭的 BI+ 連接頭		1 pc	236120
支架 DD-ST 160 CTL (可用於真空固定)		1 pc	2203156
支架 DD-ST 160 SFL		1 pc	2203157
手輪 DD-HW-3A		1 pc	2007687 ¹⁾
配件套裝 DD M16		1 pc	409303 ¹⁾
真空泵 DD VP-U 230V		1 pc	408458
真空泵 DD VP-U 110V		1 pc	408996

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石鑽孔機 DD 200



應用

- 牆縫的穿透鑽孔
- 通風氣孔
- 縫隙用針式鑽孔
- 輔助平巷的鑽孔
- 在天花板、牆壁及地板上鑽孔，無須鎚擊或受到震盪
- 為預備鋸牆作角落鑽孔

優點

- 冷風、重型驅動組件，配合三速檔，操控容易
- 簡易設計，更易上手及操作
- 無與倫比、極其廣泛的應用範圍
- 非常堅固、可靠的設計
- 即使新手使用，電源控制 LED 也能使儀器達到最佳鑽速，並維持鑽頭最長壽命
- 當需要進行保養時，維修指示燈即會發出警告，協助減少停工時間，避免昂貴的維修費用
- 與許多典型、市場上標準的鑽架兼容



技術資料

鑽孔範圍	支架濕鑽: 35-500 mm
額定輸出功率	3200W
尺寸 (長*寬*高)	550 x 195 x 415 mm
全套系統重量	32.7 kg
IP 保護級別	I 級
牆面最小距離	46 mm
夾頭類型	BL
可配鑽頭	SPX-L/H



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DD 200 BL 110V	1x 鑽石鑽孔機 DD 200 110V GB 組裝, 1x DD-C-BL 組裝 夾頭	1 pc	2124831
DD 200 BL 230V	1x 鑽石鑽孔機 DD 200 230V GB 組裝, 1x DD-C-BL 組裝 夾頭	1 pc	2124824
DD 200 110V System	1x 鑽石鑽孔機 DD 200 110v, 1x 組裝夾頭 DD-C-BL, 1x 支架 DD-ST 200, 1x 螺帽 DD-CN-SML, 1x 螺桿 DD-CS M12S-SM, 1x 手棧 HSD-G M12, 1x 鑽頭 TE-C 15/16, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD M12x50	1 pc	3553430
DD 200 230V System	1x 鑽石鑽孔機 DD 200 230v, 1x 組裝夾頭 DD-C-BL, 1x 支架 DD-ST 200, 1x 螺帽 DD-CN-SML, 1x 螺桿 DD-CS M12S-SM, 1x 手棧 HSD-G M12, 1x 鑽頭 TE-C 15/16, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD M12x50	1 pc	3553431

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

配件

訂購品名		包裝數量	品號
BL 連接頭 配 SPX-L 空心鑽頭的 BL 連接頭		1 pc	305542
支架 DD-ST 200		1 pc	2105437
真空泵 DD VP-U 230V		1 pc	408458
真空泵 DD VP-U 110V		1 pc	408996
槽鋼加強件 DD-ST 200 SP		1 pc	2121100¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石鑽孔機 DD 350-CA



應用

- 鑽穿及穿透鑽孔
- 鑽盲孔，用於安裝錨栓或鋼筋
- 為預備鋸牆作角落鑽孔
- 泥井開孔
- 穿透鑽孔，用於安裝電纜槽
- 大尺寸開孔，用於安裝管道，如污水喉

優點

- 強大的高頻摩打搭配電子變速，在整個直徑範圍都能輸出最佳功率
- 兼容 DD AF-CA 自動供應裝置，使鑽孔時達致高效能和全自動化
- 具「強化鑽鐵功能」：扭力增強，提高鑽穿鋼筋的速度
- 由於具有 IP 55 防水等級，可在惡劣環境下鑽隆
- 配合 LED 指示燈，有助於在最佳功率範圍內操作，以獲得最高效能和延長鑽頭使用壽命



技術資料

鑽孔範圍	支架濕鑽: 52-500 mm
額定輸出功率	3600W
旋轉速度	檔 1: 667 rpm; 檔 2: 298 rpm
尺寸 (長*寬*高)	608 x 192 x 216 mm
全套系統重量	34.9 kg
夾頭類型	BL
IP 保護級別	I 級
無線電及電視機干擾抑制	是
可配鑽頭	SPX-L/H



立即購買



觀看影片



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DD 350-CA BL 230V	1x 鑽石鑽孔機 DD 350-CA 230V, 1x DD-C-BL 夾頭	1 pc	2087381 ¹⁾
DD 350-CA BL 110V	1x 鑽石鑽孔機 DD 350-CA 110V, 1x DD-C-BL 夾頭	1 pc	2095234 ¹⁾
DD 350-CA 110V System	1x 鑽石鑽孔機 DD 350-CA 110V, 1x 組裝夾頭 DD-C-BL, 1x 支架 DD-HD30, 1x 螺帽 DD-CN-SML, 1x 螺桿 DD-CS M16, 1x 手棧 HSD-G M16, 1x 鑽頭 TE-CX 20/22, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD M16x50	1 pc	3611585
DD 350-CA 230V System	1x 鑽石鑽孔機 DD 350-CA 230V, 1x 組裝夾頭 DD-C-BL, 1x 支架 DD-HD30, 1x 螺帽 DD-CN-SML, 1x 螺桿 DD-CS M16, 1x 手棧 HSD-G M16, 1x 鑽頭 TE-CX 20/22, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD M16x50	1 pc	3600644

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

配件

訂購品名		包裝數量	品號
BL 連接頭 配 SPX-L 空心鑽頭的 BL 連接頭		1 pc	305542
支架 DD-HD 30		1 pc	2148548
真空底座 DD HD30-VBP		1 pc	365538 ¹⁾
真空泵 DD VP-U 230V		1 pc	408458
真空泵 DD VP-U 110V		1 pc	408996
配件 DD M16		1 pc	409303 ¹⁾
延長導軌 DD-HD30-XT		1 pc	305537 ¹⁾
隔片 DD-HD 30-SP		1 pc	305539
自動推進機組 DD AF-CA 110V		1 pc	2095126

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石鑽孔機 DD 500-CA



應用

- 鑽穿及穿透鑽孔
- 鑽盲孔，用於安裝錨栓或鋼筋
- 為預備鋸牆作角落鑽孔
- 出入口開孔
- 穿透鑽孔，用於安裝電纜槽
- 大尺寸開孔，用於安裝管道，如污水喉

優點

- 配合 LED 顯示燈，有助在最佳功率範圍內操作，以獲得最高效能和延長鑽頭使用壽命
- 強力高頻摩打配備電子變速，在整個直徑範圍都能輸出最佳功率
- 高效能，低重量
- 無炭刷摩打將保養及維修費用減至最低
- 當需要進行保養時，維修指示燈即會發出警告，協助減少停工時間，避免昂貴的維修費用
- 由於具有 IP 55 防水等級，可在惡劣環境下鑽孔



技術資料

鑽孔範圍	支架濕鑽: 82-600 mm
額定輸出功率	5500W
旋轉速度	檔 1: 531 rpm; 檔 2: 265 rpm
尺寸 (長*寬*高)	608 x 192 x 216 mm
全套系統重量	37.1 kg
IP 保護級別	I 級
無線電及電視機干擾抑制	是
額定電壓	400V
夾頭類型	BL 快速夾頭系統
可配鑽頭	SPX-L/H



立即購買



觀看影片



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DD 500-CA BL 400V	1x 鑽石鑽孔機 DD 500-CA 400V 組裝, 1x 組裝 夾頭 DD-C-BL	1 pc	2087267
DD 500-CA 400V System	1x 鑽石鑽孔機 DD 500-CA 400V 組裝, 1x 組裝夾頭 DD-C-BL, 1x 支架 DD-HD30, 1x 螺帽 DD-CN-SML, 1x 螺桿 DD-CS M16, 1x 手棧 HSD-G M16, 1x 鑽頭 TE-CX 20/22, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD M16x50	1 pc	3611586

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

配件

訂購品名		包裝數量	品號
BL 連接頭 配 SPX-L 空心鑽頭的 BL 連接頭		1 pc	305542
支架 DD-HD 30		1 pc	2148548
真空底座 DD HD30-VBP		1 pc	365538 ¹⁾
真空泵 DD VP-U 230V		1 pc	408458
真空泵 DD VP-U 110V		1 pc	408996
配件 DD M16		1 pc	409303 ¹⁾
延長導軌 DD-HD30-XT		1 pc	305537 ¹⁾
隔片 DD-HD 30-SP		1 pc	305539
自動推進機組 DD AF-CA 110V		1 pc	2095126

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

終極鑽石取芯 DD-BI SPX-L



BI 系列



B 系列

應用

- 支架濕鑽取芯，於非常粗糙的混凝土使用

優點

- 喜利得等距段技術（從直徑 35mm 及以上）鑽石定位精確，體現無與倫比的鑽孔性能

技術資料

基礎材料	混凝土 (非常粗糙)
鑽孔模式	支架
濕潤或乾燥操作	濕

訂購品名	直徑	工作長度	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA	包裝數量	品號
BI 12/320 SPX-L abras.	12 mm	320 mm	■	■				1 pc	2171859
BI 14/320 SPX-L abras.	14 mm	320 mm	■	■				1 pc	2172040
BI 16/320 SPX-L abras.	16 mm	320 mm	■	■				1 pc	2172041
BI 18/320 SPX-L abras.	18 mm	320 mm	■	■				1 pc	2172042
BI 20/320 SPX-L abras.	20 mm	320 mm	■	■				1 pc	2172043
BI 22/320 SPX-L abras.	22 mm	320 mm	■	■				1 pc	2172044
BI 24/320 SPX-L abras.	24 mm	320 mm	■	■				1 pc	2172045
BI 25/320 SPX-L abras.	25 mm	320 mm	■	■				1 pc	2159409
BI 28/320 SPX-L abras.	28 mm	320 mm	■	■				1 pc	2159412
BI 30/320 SPX-L abras.	30 mm	320 mm	■	■				1 pc	2159417
BI 32/320 SPX-L abras.	32 mm	320 mm	■	■				1 pc	2159421
B 35/430 SPX-L abras.*	35 mm	430 mm	■	■				1 pc	2159423
B 37/430 SPX-L abras.*	37 mm	430 mm	■	■				1 pc	2159426
B 40/430 SPX-L abras.*	40 mm	430 mm	■	■				1 pc	2159429
B 42/430 SPX-L abras.*	42 mm	430 mm	■	■				1 pc	2159562
B 47/430 SPX-L abras.*	47 mm	430 mm	■	■				1 pc	2159565

* 需配上BI或BL連接頭使用

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

可換式皇冠頭 SPX-L Abras.



應用

- 濕或乾鑽石取心機

優點

- 獨特的喜利得 X-Change 替換模塊系 (52 mm 至 202 mm) 可只使用一字螺絲批快速便捷地進行工地重試插針

技術資料

類型	X-替換桶
濕潤或乾燥操作	濕潤及乾燥
連接頭	沒有連接頭

訂購品名	直徑	工作長度	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA	包裝數量	品號
52 X-change module SPX-L abras.	52 mm	N/A	■	■				1 pc	2159083
57 X-change module SPX-L abras.	57 mm	N/A	■	■				1 pc	2159084
62 X-change module SPX-L abras.	62 mm	N/A	■	■				1 pc	2159085 ¹⁾
67 X-change module SPX-L abras.	67 mm	N/A	■	■				1 pc	2159086
72 X-change module SPX-L abras.	72 mm	N/A	■	■				1 pc	2159087
77 X-change module SPX-L abras.	77 mm	N/A	■	■				1 pc	2159088
82 X-change module SPX-L abras.	82 mm	N/A	■	■				1 pc	2159089
87 X-change module SPX-L abras.	87 mm	N/A	■	■				1 pc	2159200 ¹⁾
92 X-change module SPX-L abras.	92 mm	N/A	■	■				1 pc	2159201
102 X-change module SPX-L abras.	102 mm	N/A	■	■				1 pc	2159202
107 X-change module SPX-L abras.	107 mm	N/A	■	■				1 pc	2159203
112 X-change module SPX-L abras.	112 mm	N/A	■	■				1 pc	2159204 ¹⁾
122 X-change module SPX-L abras.	122 mm	N/A	■	■				1 pc	2159205
132 X-change module SPX-L abras.	132 mm	N/A	■	■				1 pc	2159206 ¹⁾
142 X-change module SPX-L abras.	142 mm	N/A	■	■				1 pc	2159207 ¹⁾
152 X-change module SPX-L abras.	152 mm	N/A	■	■				1 pc	2159208
162 X-change module SPX-L abras.	162 mm	N/A		■				1 pc	2159209 ¹⁾
182 X-change module SPX-L abras.	182 mm	N/A		■				1 pc	2159210 ¹⁾
202 X-change module SPX-L abras.	202 mm	N/A		■				1 pc	2159211

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

可換式皇冠頭 SPX-H Abras.



應用

- 濕或乾鑽石取心機

優點

- 獨特的喜利得 X-Change 替換模塊系 (52 mm 至 202 mm) 可只使用一字螺絲批快速便捷地進行工地重試插針

技術資料

類型	X-替換桶
濕潤或乾燥操作	濕潤及乾燥
連接頭	沒有連接頭

訂購品名	直徑	工作長度	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA	包裝數量	品號
52 X-change module SPX-H Abras.	52 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113027
57 X-change module SPX-H Abras.	57 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113028 ¹⁾
62 X-change module SPX-H Abras.	62 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113029 ¹⁾
67 X-change module SPX-H Abras.	67 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113280 ¹⁾
72 X-change module SPX-H Abras.	72 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113281 ¹⁾
77 X-change module SPX-H Abras.	77 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113282
82 X-change module SPX-H Abras.	82 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113283 ¹⁾
87 X-change module SPX-H Abras.	87 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113284 ¹⁾
92 X-change module SPX-H Abras.	92 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113285 ¹⁾
102 X-change module SPX-H Abras.	102 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113286
107 X-change module SPX-H Abras.	107 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113287 ¹⁾
112 X-change module SPX-H Abras.	112 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113288 ¹⁾
122 X-change module SPX-H Abras.	122 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113289 ¹⁾
132 X-change module SPX-H Abras.	132 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113290 ¹⁾
142 X-change module SPX-H Abras.	142 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113291 ¹⁾
152 X-change module SPX-H Abras.	152 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113292
162 X-change module SPX-H Abras.	162 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113293 ¹⁾
182 X-change module SPX-H Abras.	182 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113294 ¹⁾
202 X-change module SPX-H Abras.	202 mm	N/A			■	■	■	1 pc	2113295

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

可換式鑽筒 DD B



訂購品名	直徑	工作長度	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA	包裝數量	品號
B 52/430-X	52 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139594
B 57/430-X	57 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139595
B 62/430-X	62 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139596 ¹⁾
B 67/430-X	67 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139597
B 72/430-X	72 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139598
B 77/430-X	77 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139599
B 82/430-X	82 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139630
B 87/430-X	87 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139631 ¹⁾
B 92/430-X	92 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139632
B 102/430-X	102 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139633
B 107/430-X	107 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139634 ¹⁾
B 112/430-X	112 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139635 ¹⁾
B 122/430-X	122 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139636
B 132/430-X	132 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139637 ¹⁾
B 142/430-X	142 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139638 ¹⁾
B 152/430-X	152 mm	430 mm	■	■	■	■	■	1 pc	2139639
B 162/430-X	162 mm	430 mm		■	■	■	■	1 pc	2139640 ¹⁾
B 172/430-X	172 mm	430 mm		■	■	■	■	1 pc	2139641 ¹⁾
B 182/430-X	182 mm	430 mm		■	■	■	■	1 pc	2139642 ¹⁾
B 202/430-X	202 mm	430 mm		■	■	■	■	1 pc	2139643

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

以上產品 (可換式鑽筒) 需配上BI或BL連接頭使用

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

客戶熱線: 香港 8228 8118, 澳門 00800 8228 8118 電郵: hksales@hilti.com

SPX-L套裝 (3皇冠頭+1鑽筒)



訂購品名	直徑	工作長度	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA	包裝數量	品號
52MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	52 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611587
57MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	57 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611588
62MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	62 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611589 ¹⁾
67MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	67 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611590
72MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	72 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611591
77MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	77 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611592
82MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	82 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611593
87MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	87 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611594 ¹⁾
92MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	92 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611595
102MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	102 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611596
107MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	107 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611597 ¹⁾
112MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	112 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611598 ¹⁾
122MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	122 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611599
132MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	132 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611601 ¹⁾
142MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	142 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611602 ¹⁾
152MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	152 mm	430 mm	■	■				1 pc	3611603
162MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	162 mm	430 mm		■				1 pc	3611604 ¹⁾
182MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	182 mm	430 mm		■				1 pc	3611605 ¹⁾
202MM 鑽筒套裝(3 皇冠頭+ 1 鑽筒)	202 mm	430 mm		■				1 pc	3611606 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石取芯 DD-B SPX-H



應用

- 支架濕鑽取芯，於非常粗糙的混凝土使用

優點

- 喜利得等距段技術 (從直徑 35mm 及以上) 鑽石定位精確，體現無與倫比的鑽孔性能

技術資料

類型	孔鑽頭
基礎材料	混凝土 (非常粗糙)
鑽孔模式	支架

訂購品名	直徑	工作長度	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA	包裝數量	品號
B 205/450 SPX-H abras.	205 mm	450 mm			■	■	■	1 pc	2158248 ¹⁾
B 225/450 SPX-H abras.	225 mm	450 mm			■	■	■	1 pc	2158249
B 250/450 SPX-H abras.	250 mm	450 mm			■	■	■	1 pc	2158250
B 300/450 SPX-H abras.	300 mm	450 mm			■	■	■	1 pc	2158251
B 350/450 SPX-H abras.	350 mm	450 mm			■	■	■	1 pc	2158252
B 400/450 SPX-H abras.	400 mm	450 mm			■	■	■	1 pc	2158253
B 450/450 SPX-H abras.	450 mm	450 mm				■	■	1 pc	2158254
B 500/450 SPX-H abras.	500 mm	450 mm				■	■	1 pc	2158255
B 600/450 SPX-H abras.	600 mm	450 mm				■	■	1 pc	2158256

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石鑽孔工具配件

		DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA		
訂購品名							包裝數量	品號
螺旋固定式路軌 DD-ST-150/160-RR			■				1 pc	2006373 ¹⁾
流水顯示器 DD-WFI		■	■	■	■	■	1 pc	305939 ¹⁾
舵輪 DD-HW-3A			■				1 pc	2007687 ¹⁾
螺桿 DD-LR-CLS 絲桿組合，用於固定底座，建議最大鑽筒直徑 102 mm		■					1 pc	333629
輪組 DD-HD30-W				■	■	■	1 pc	305541 ¹⁾
墊片 DD-HD30-SP				■	■	■	1 pc	305539
真空底盤 DD-HD30-VBP					■	■	1 pc	305538 ¹⁾
真空底盤 DD-ST-VBP 120/160		■	■	■			1 pc	2027859 ¹⁾
集水器支架 DD-HD30-WCH					■	■	1 pc	305536 ¹⁾
集水器支架 DD-ST-150/160-WCH			■				1 pc	2016633 ¹⁾
集水器支架 DD-LR-A-WCH		■					1 pc	331622 ¹⁾
集水器套裝 DD-WMK-BI		■	■				1 pc	2040915 ¹⁾
螺帽 DD-CN-SML (與螺桿 DD-CS-M12-SM/M16 一同使用) 絲桿組合，用於固定底座			■	■	■	■	1 pc	251834
螺桿 DD-CS M12-SM 絲桿組合，用於固定底座，建議最大鑽筒直徑 202 mm			■				1 pc	251830
螺桿 DD-CS M16 絲桿組合，用於固定底座，建議最大鑽筒直徑 600 mm			■	■	■	■	1 pc	337378

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石鑽孔工具配件

		DD 120	DD 160	DD 200	DD 350-CA	DD 500-CA		
訂購品名							包裝數量	品號
連接頭 BI-1		■	■				1 pc	236120
連接頭 BL				■	■	■	1 pc	305542
鑽頭延伸器 DD-BI-ET 300		■	■				1 pc	220929
鑽頭延伸器 DD-BL-ET 300				■	■	■	1 pc	305903
附件套裝 M12 set			■				1 pc	409269 ¹⁾
附件套裝 DD M16			■	■	■	■	1 pc	409303 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

循環水箱 WMS 100 新



應用

- 適用於所有鑽石濕鑽工作
- 適用於所有喜利得鑽石鑽孔工具
- 三款工作模式 - 循環供水，一般供水及清潔

優點

- 供給一天鑽石鑽孔所需水用量
- 保持工地整潔 - 吸走所有泥漿
- 易於處理 - 泥漿收集於一個袋中
- 一個過濾袋可循環使用7次儲水量，相等於100公升水供給量



技術資料

全套系統重量	19.7 kg
電線長度	5 m
A量聲壓等級	76 dB (A)
最大水壓	7 bar
IP 保護級別	I 級



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DD-WMS 100 110V	1x 循環水箱 DD-WMS 100 110V	1 pc	2145578
DD-WMS 100 230V	1x 循環水箱 DD-WMS 100 230V	1 pc	2145821
DD-WMS 100 110V 套裝	1x 集水器 DD-WCS-122, 1x 集水器 DD-WCS-172, 1x 循環水箱 DD-WMS 100 110V, 1x 手推柄 DD-WMS 100 assy, 5x 過濾袋	1 pc	3579734
DD-WMS 100 230V 套裝	1x 集水器 DD-WCS-122, 1x 集水器 DD-WCS-172, 1x 循環水箱 DD-WMS 100 230V, 1x 手推柄 DD-WMS 100 assy, 5x 過濾袋	1 pc	3579735

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

WMS 100 配件

訂購品名		包裝數量	品號
過濾袋 DD-WMS 100 5個裝 (大)		1 pc	2145833
過濾袋 DD-WMS 100 25個裝 (大)		1 pc	2145834 ¹⁾
集水器DD-WCS-67		1 pc	2159810
集水器DD-WCS-122		1 pc	2159811
集水器DD-WCS-142		1 pc	2159812
集水器DD-WCS-172		1 pc	2159813
集水器DD-WCS-250		1 pc	2159814
膠邊DD-WCS-67		1 pc	2166106
膠邊DD-WCS-122		1 pc	2166107
膠邊DD-WCS-142		1 pc	2166108
膠邊DD-WCS-172		1 pc	2166109
膠邊DD-WCS-250		1 pc	2166200
手推柄DD-WMS 100		1 pc	2159816
吸水喉DD-WMS 100		1 pc	2159817
供水喉DD-WMS 100		1 pc	2159818
線帶DD-WMS 100		1 pc	2159819 ¹⁾
掛勾DD-WMS 100		1 pc	2160030 ¹⁾
喉碼DD-WMS 100 set		1 pc	2160031 ¹⁾
接駁咀DD-WMS 100		1 pc	2160032
集水系統 DD-WCS-200 V		1 pc	2215476
集水系統 DD-WCS-500 V		1 pc	2215477
集水環 DD-WC-SM		1 pc	232221
集水環 DD-WC-ML		1 pc	232243 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

喜利得網上購物平台: www.hilti.com.cn

真空泵 DD VP-U



立即購買



訂購品名	包裝數量	品號
真空泵DD VP-U 230V	1 pc	408458
真空泵 DD VP-U 110V	1 pc	408996

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

5

供水箱及零件 DD




訂購品名	包裝數量	品號
流水顯示器 DD-WFI	1 pc	305939 ¹⁾
供水器 DWP 10	1 pc	365595 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

牆鋸 DST 10-CA

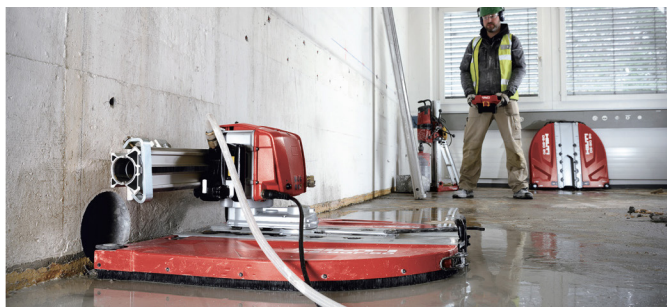

應用

- 在鋼筋混凝土、磚石和天然石材上的門窗地板開孔及擴孔
- 適合門面和陽台裝修
- 在狹小空間或難以接觸的位置，進行鋸切應用

優點

- 精巧電子設計，大幅降低機組體積，令運送更方便，組裝更迅速
- 喜利得牽引力控制，使用 16 安培電力供應可提供最高切割性能
- 獨有：切割深度即時在遙控器的屏幕上顯示
- 無線遙控



技術資料

頻率	50/60 Hz
IP 保護級別	IP 65
最佳鋸碟直徑範圍	600 - 900 mm
重量 - 驅動系統	32 kg
尺寸 (長*寬*高)	365 x 400 x 350 mm
A量聲壓等級 ¹⁾	114.5 dB (A)
最小冷卻水供應率	2 L/min
發電機最小額定功率	20 kVA
發電機功率S1	9 kW
額定電壓	400 V
遠程控制	Wireless
最大鋸碟直徑	900 mm

¹⁾ 符合 EN 60745



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DST 10-CA 3x400V	1x 機頭 DST 10-CA CE, 4x 軌支撐 DS-RF-L, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD-D M12x50, 1x 無線遙控器 DST WRC-CA, 1x 聯合器 CEE 16A/400V/5P/6H, 1x 手推車, 1x 中間部份 DS-BG 80, 1x 側面部份 DS-BG 80, 1x 工具組合 DST-TS10	1 pc	2052107

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

牆鋸 DST 20-CA 新



應用

- 用於混凝土牆和地板作開孔及擴孔
- 精確拆除牆壁和地板，振動小
- 切割重型鋼筋混凝土、合成和天然石材、磚石和磚塊、以及其他礦物基材
- 在空間狹窄和難以接觸的位置進行切割
- 適合門面和陽台裝修

優點

- 非常精巧，有賴集成式控制電子零件，操作和運輸容易，並且組裝迅速（不需要外接電子盒）
- 切割深度達 73 cm
- 喜利得牽引力控制，使用 16 或 32 安培電力供應可提供最高切割性能
- 無線遙控
- 切割助手 - 當鋸切進行時，讓您的頭部和手部留待去做其他工作
- 切割深度即時在遙控器的屏幕上顯示



技術資料

重量	32 kg
IP 保護級別	IP 65
最小冷卻水供應率	4 l/min
發電機最小額定功率	40 kVA
電機功率	20 kW
引線分配	3P+PE
電源類型	3x400V/32A
額定電壓	400 V
遙控	無線
鋸片 直徑 - 最大值	1600 mm
鋸片 直徑 - 最小值	600 mm



立即購買




觀看影片



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DST 20-CA 3x400V PR	1x 機頭 DST 20-CA CE 組裝, 4x 軌支撐 DS-RF-L, 50x 敲擊式安卡錨栓 HKD-D M12x50, 1x 遙控器 DST WRC-CA 組裝, 1x 聯合器 CEE 32A/400V/5P/6H, 1x 手推車, 1x 中間部份 DS-BG 80, 1x 側面部份 DS-BG 80, 1x 工具組 DST-TS10/20	1 pc	2120300

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鑽石鋸工具配件

		DST 10-CA	DST 20-CA	包裝數量	品號
訂購品名					
配件 DS-TS				1 pc	284805 ¹⁾
續接栓 D-CO-ML 用於連接導軌		■	■	1 pc	232241
偏心針 DD-EP-ML 用於連接導軌，需用兩粒		■	■	1 pc	232244
導軌 DS-R100-L		■	■	1 pc	284808
導軌 DS-R200-L		■	■	1 pc	284809
軌支撐 DS-RF-L		■	■	1 pc	284814
平切凸緣 DS-FCA-110		■	■	1 pc	258436
中間部份 DS-BG 80		■	■	1 pc	238002 ¹⁾
中間部份 DS-BG 120			■	1 pc	238004
側面部份 DS-BG 120 用於正常切割，包括左右兩邊			■	1 pc	238005 ¹⁾
側面部份 DS-BG 80 用於貼牆切割，包括左右兩邊		■	■	1 pc	238003 ¹⁾
碟罩 DS T-BG 160 用於正常切割，整套碟罩			■	1 pc	2064904
碟罩 DS T-BG 160S 用於貼牆切割，整套碟罩			■	1 pc	256237
中間部份 DS-BGF 120			■	1 pc	238008 ¹⁾
中間部份 DS-BGF 80		■	■	1 pc	238006 ¹⁾
側面部份 DS-BGF 120 用於貼牆切割，包括左右兩邊			■	1 pc	238009 ¹⁾
側面部份 DS-BGF 180 用於貼牆切割，包括左右兩邊		■	■	1 pc	238007 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鏈鋸 DS WS 15



應用

- 樓宇結構性改建 – 切割出各式各樣的開孔
- 不論是鋼筋石矢，或是厚身石材，都能切割
- 拆卸結構部件（如橋梁、煙囪、地基等）
- 在噪音聲級受限的地點進行切鋸

優點

- 最高功率達 22 kW，有效連續額定功率為 15 kW，只需極少的水量冷卻和 32 A 的電源供應
- 控制台可無限調節鋸速，切割平穩
- 線鋸推進張力可輕易隨時調節，以發揮最大切割效能
- 水流的開關由控制台操控
- 具有固定使用長度的高效能鑽石線鋸
- 原廠裝嵌的快拆聯軸器可大大降低聯結失效率



技術資料

頻率	50/60 Hz
IP 保護級別	IP 65 (EN 60529), IP 54 (IEC 529)
重量 - 驅動系統	266 kg
尺寸 (長*寬*高) 驅動	1560 x 790 x 920 mm
A量聲壓等級 ¹⁾	79 dB (A)
最小冷卻水供應率	5 L/min
發電機最小額定功率	40 kVA
發電機功率S1	15 kW
電源類型	Electric
額定電壓	400 V
線速度	0 - 27 m/s

¹⁾ 符合 EN 60745



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DS WS15 3x400V	1x 鏈鋸 DS WS15 3x400V 組裝, 1x 工具組 DS WS	1 pc	365429 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鏈鋸 DSW 3018-E



應用

- 結構物於控制下的拆除或拆卸
- 必須在極短時間內完成，要求最高切鋸效能的應用
- 切割重型鋼筋混凝土、磚石、石材或鋼材
- 水下應用（鏈鋸一部分在水中運作）
- 乾線鋸應用（例如發電廠除役）

優點

- 歸功於兩具強力摩打，各 15 kW 功率輸出，可發揮高度切鋸效能
- 高起動扭矩，減輕“切入”線鏈所需的氣力
- 線鏈張力緩衝系統，降低線鏈承受的應力
- 歸功於附視覺指標的無級切割變速，線鏈壽命長
- 線鏈儲存系統可輕鬆架設，操作簡便



技術資料

A量聲壓等級 ¹⁾	86.1 dB (A)
尺寸（長*寬*高）-驅動	2360 x 1090 x 1230 mm
導輪直徑	280 mm
IP保護級別	IP 65 (EN 60529), IP 54 (IEC 529)
最小冷卻水供應率	5 L/min
發電機最小額定功率	80 kVA
最低儲存溫度	-15 °C
額定輸出功率	30 kW
引線分配	3P+PE
Power source type	3x400V/63A
額定電壓	400 V


¹⁾ 符合 EN 60745



訂購品名	包裝內容	包裝數量	品號
DSW 3018-E 3x400V	1x 鏈鋸 DSW3018-E 3x400V kpl, 2x 導向輪組 DSW-SPP 30, 1x 給水 長的, 1x 給水 短的, 2x 軟管 10m組裝, 1x 工具組 DSW-TS30, 1x 連接器 CEE 63A/400V/5P/6H	1 pc	2031881

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鋸碟 MCL - 高效



技術資料

基礎材料	混凝土，軟至硬
雷射焊接段	是
種類	Equidist


訂購品名	分段數	直徑	分段尺寸	分段寬度	包裝數量	品號
DS-BT 600x4.8/60H MCL	45	600 mm	24 x 4.8 x 10 mm	4.8 mm	1 pc	2142240 ¹⁾
DS-BT 800x4.8/60H MCL+	65	800 mm	24 x 4.8 x 10 mm	4.8 mm	1 pc	2176812 ¹⁾
DS-BT 900x4.8/60H MCL	69	900 mm	24 x 4.8 x 10 mm	4.8 mm	1 pc	2142246 ¹⁾
DS-BT 1000x4.5/60H MCL	73	1000 mm	24 x 4.5 x 10 mm	4.5 mm	1 pc	2142247 ¹⁾
DS-BT 1200x4.5/60H MCL	86	1200 mm	24 x 4.5 x 10 mm	4.5 mm	1 pc	2142248 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

5

鋸碟 SP M-HC 通用



技術資料

基礎材料	混凝土，軟至硬
雷射焊接段	是

訂購品名	直徑	分段寬度	包裝數量	品號
鋸碟 800 x 4.8/60H SP M-HC	600 mm	4.8 mm	1 pc	2143214 ¹⁾
鋸碟 1000 x 4.5/60H SP M-HC	1000 mm	4.5 mm	1 pc	2143215 ¹⁾
鋸碟 1200 x 4.5/60H SP M-HC	1200 mm	4.5 mm	1 pc	2143216 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鏈條 F2+ - 通用

特徵

- 在切割速度與線鏈使用壽命之間充分取得平衡



訂購品名	焊珠 Ø (mm)	焊珠數目(每米)	種類	長度	包裝數量	品號
DS-W SI 10.5-100m D F2	10.5	40	燒結	100 m	1 pc	2220465

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鏈條 VB - 高效

特徵

- 兩層鑽石設計適用於高密度混凝土



訂購品名	焊珠 Ø (mm)	焊珠數目(每米)	種類	長度	包裝數量	品號
DS-W VB 10.5-100m C+ Steel	10.5	44	真空焊接	100 m	1 pc	2190154 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

鏈條 Steel - 高效

特徵

- 適用於快速切割 (純鋼和高密度混凝土)



訂購品名	焊珠 Ø (mm)	焊珠數目(每米)	種類	長度	包裝數量	品號
DS-W EP 10.8-100m 100% steel	10.8	48	電鍍	100 m	1 pc	371991 ¹⁾

¹⁾ 此為非存貨項目，如欲查詢具體交貨時間，請與您的喜利得代表聯絡。

請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊

