HSL-3-R

2253291-2026.03.09

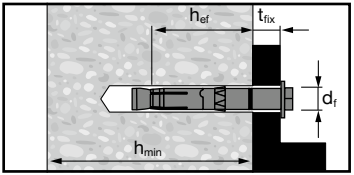

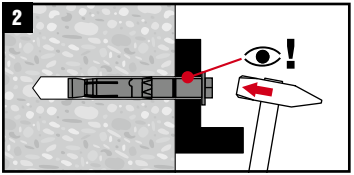

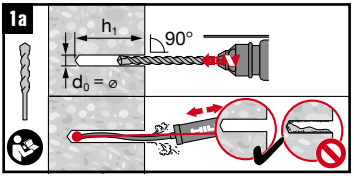

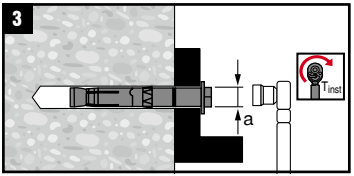

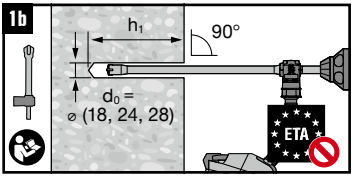

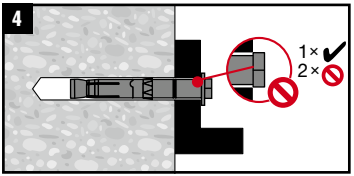

HSL-3-R	t_{fix} [mm]			h_{ef} [mm]			h_{min} [mm]			h_1 [mm]	d_0 [mm]	d_f [mm]	a [mm]	T_{inst} [Nm]
	1	2	3	1	2	3	1	2	3					
M8 20/-/-	20	-	-	60	-	-	120	170	195	h_{ef}+20	12	14	13	25
M8 40/20/-	40	20	-	60	80	-								
M10 20/-/-	20	-	-	70	-	-	140	195	215		15	17	17	35
M10 40/20/-	40	20	-	70	90	-								
M12 25/-/-	25	-	-	80	-	-	160	225	250	h_{ef}+25	18	20	19	80
M12 50/25/-	50	25	-	80	105	-								
M16 25/-/-	25	-	-	100	-	-	200	275	300		24	26	24	120
M16 50/25/-	50	25	-	100	125	-								
M20 30/-/-	30	-	-	125	-	-	250	380	410	h_{ef}+30	28	31	30	200
M20 60/30/-	60	30	-	125	155	-								